


# BC-4738

## Mágneses Profi Versenykerékpár

**BODY**  
SCULPTURE  
SINCE 1965

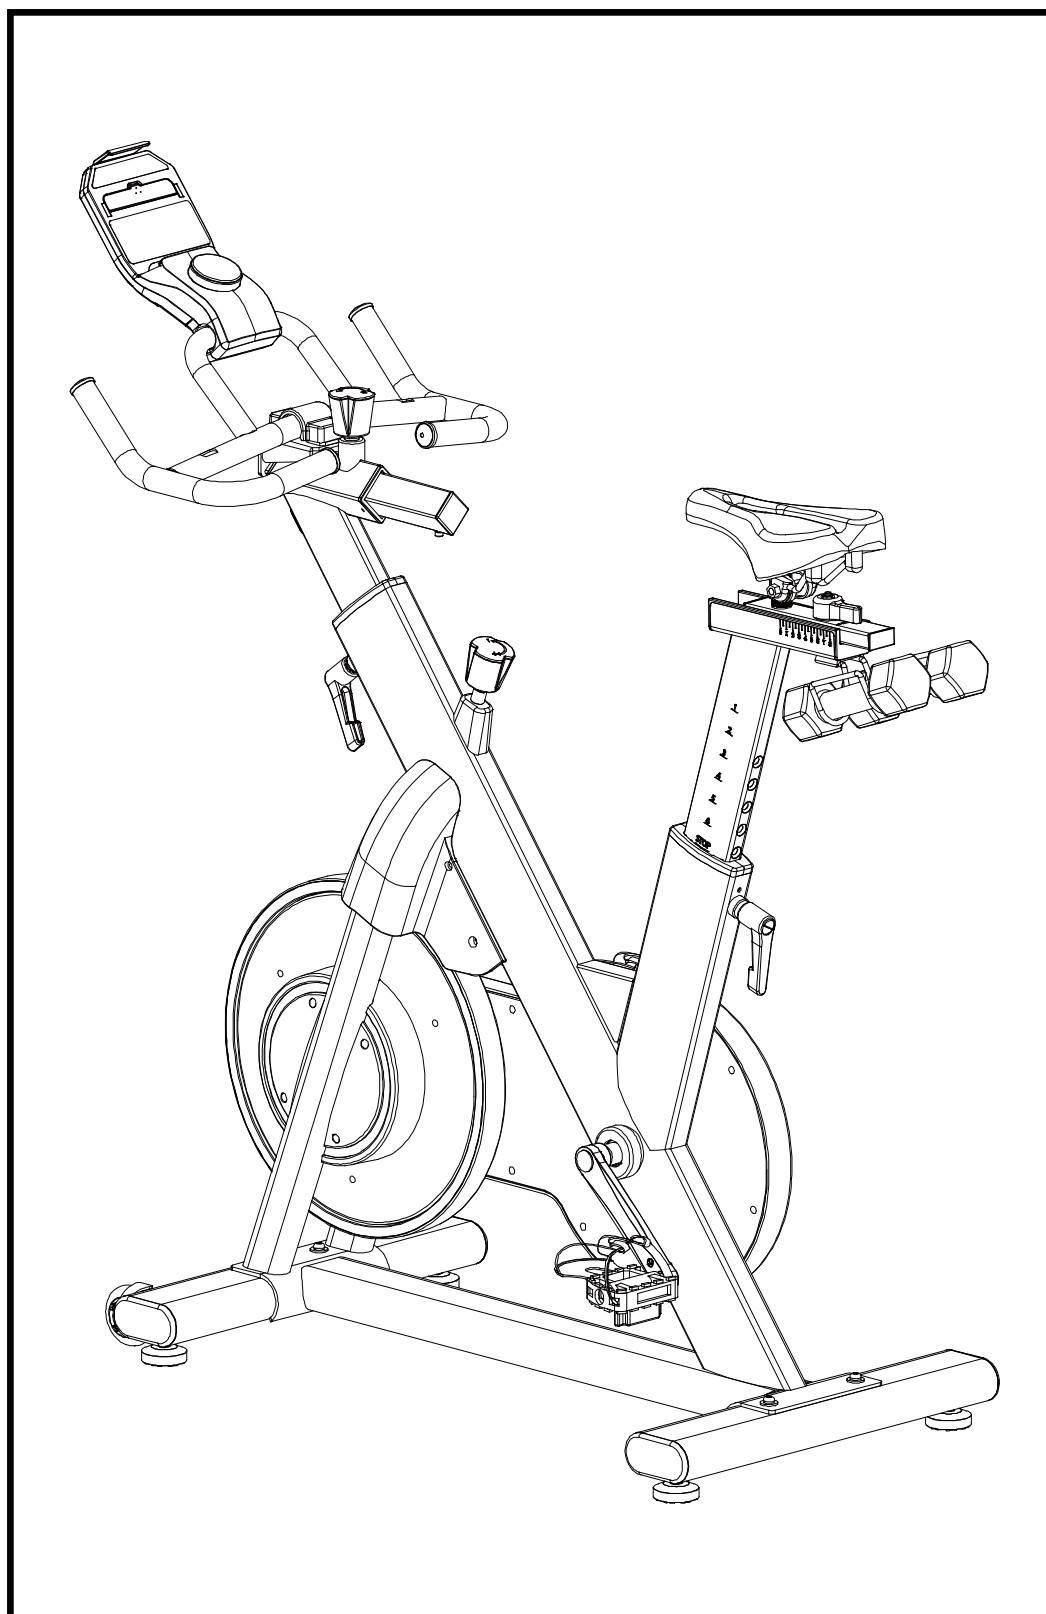


## **FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK**


**Kérjük, hogy ezt a kézikönyvet a könnyebb áttekinthetőség érdekében tartsa biztonságos helyen.**

1. Fontos, hogy a berendezés összeszerelése és használata előtt olvassa el ezt a teljes kézikönyvet.
2. A biztonságos és hatékony használat csak akkor érhető el, ha a felszerelést megfelelően szerelik össze, karbantartják és használják. Az Ön felelőssége, hogy a berendezés minden felhasználója tájékozódjon az összes figyelmeztetésről és óvintézkedésről.
3. Bármilyen edzésprogram megkezdése előtt konzultáljon orvosával, hogy megállapítsa, van-e olyan egészségügyi vagy fizikai állapota, amely veszélyeztetheti egészségét és biztonságát, vagy megakadályozhatja a berendezés megfelelő használatát. Orvosa tanácsa elengedhetetlen, ha olyan gyógyszert szed, amely hatással van a szívritmusára, a vérnyomására vagy a koleszterinszintjére.
4. Legyen tisztában a teste jelzéseivel. A helytelen vagy túlzott testmozgás károsíthatja az egészségét. Hagyja abba az edzést, ha a következő tünetek bármelyikét tapasztalja: fájdalom, szorító érzés a mellkasában, szabálytalan szívverés, extrém légszomj, szédülés, szédülés vagy émelygés. Ha a fenti állapotok bármelyikét tapasztalja, konzultáljon orvosával, mielőtt folytatná az edzésprogramot.
5. Tartsa távol a gyermekeket és a háziállatokat a berendezésektől. A készüléket kizárólag felnőttek számára tervezték.
6. A készüléket szilárd, sík, sík felületen használja, a padlót vagy szőnyeget védő borítással ellátva. A biztonság érdekében a berendezés körül legalább 0,6 méter szabad térnek kell lennie.
7. A berendezés használata előtt ellenőrizze, hogy az anyák és csavarok biztonságosan meg vannak-e húzva.
8. A berendezés biztonsága csak akkor tartható fenn, ha rendszeresen megvizsgálják, hogy nem sérült-e meg és/vagy nem kopott-e el.
9. A berendezést mindig a jelzett módon használja. Ha a berendezés összeszerelése vagy ellenőrzése során hibás alkatrészeket talál, vagy ha használat közben szokatlan hangokat hall a berendezésből, azonnal hagyja abba. Ne használja a berendezést, amíg a problémát meg nem oldották.
10. A berendezés használata közben viseljen megfelelő ruházatot. Kerülje a laza ruházat viselését, amely beakadhat a berendezésbe, vagy amely korlátozhatja vagy akadályozhatja a mozgást. Mindig gumitalpú futó- vagy aerobiccipőt viseljen.
11. A készüléket az EN957 szabvány szerint H osztályban bevizsgálták és tanúsították. Kizárólag otthoni használatra alkalmas. A felhasználó maximális súlya: 130 kg. A fékezési képesség független a sebességtől.
12. A berendezés nem alkalmas terápiás használatra.
13. A berendezés emelésekor vagy mozgatásakor óvatosan kell eljárni, hogy ne sérüljön meg a hát. Mindig a megfelelő emelési technikákat alkalmazza és/vagy szükség esetén kérjen segítséget.
14. Minden mozgatható tartozék (pl. pedál, kormány, nyereg.... stb.) heti karbantartást igényel. Használat előtt minden alkalommal ellenőrizze őket. Ha bármi eltört vagy meglazult, kérjük, azonnal javítsa meg. A kerékpárt akkor használhatja tovább, ha azok ismét jó állapotba kerültek.



# ROBBANTOTT NÉZETŰ ÖSSZESZERELÉSI RAJZ

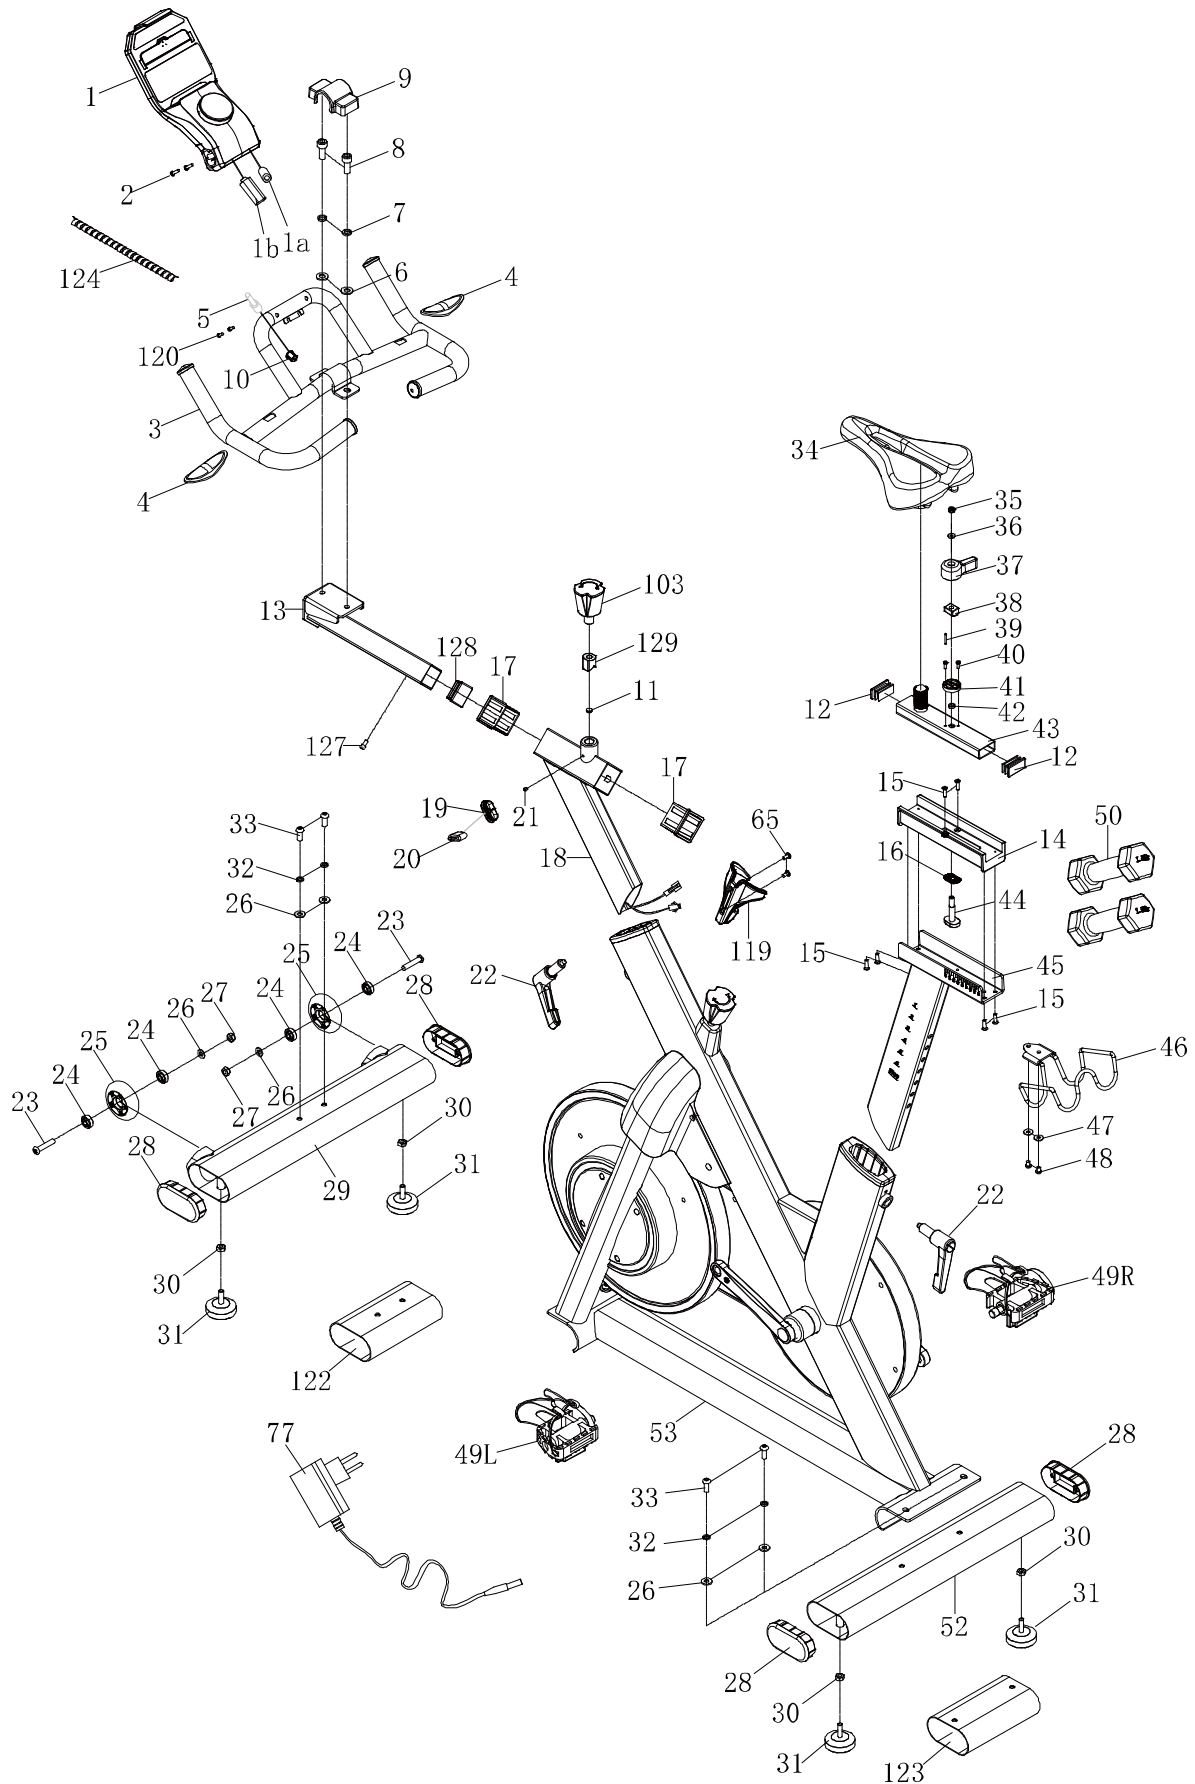

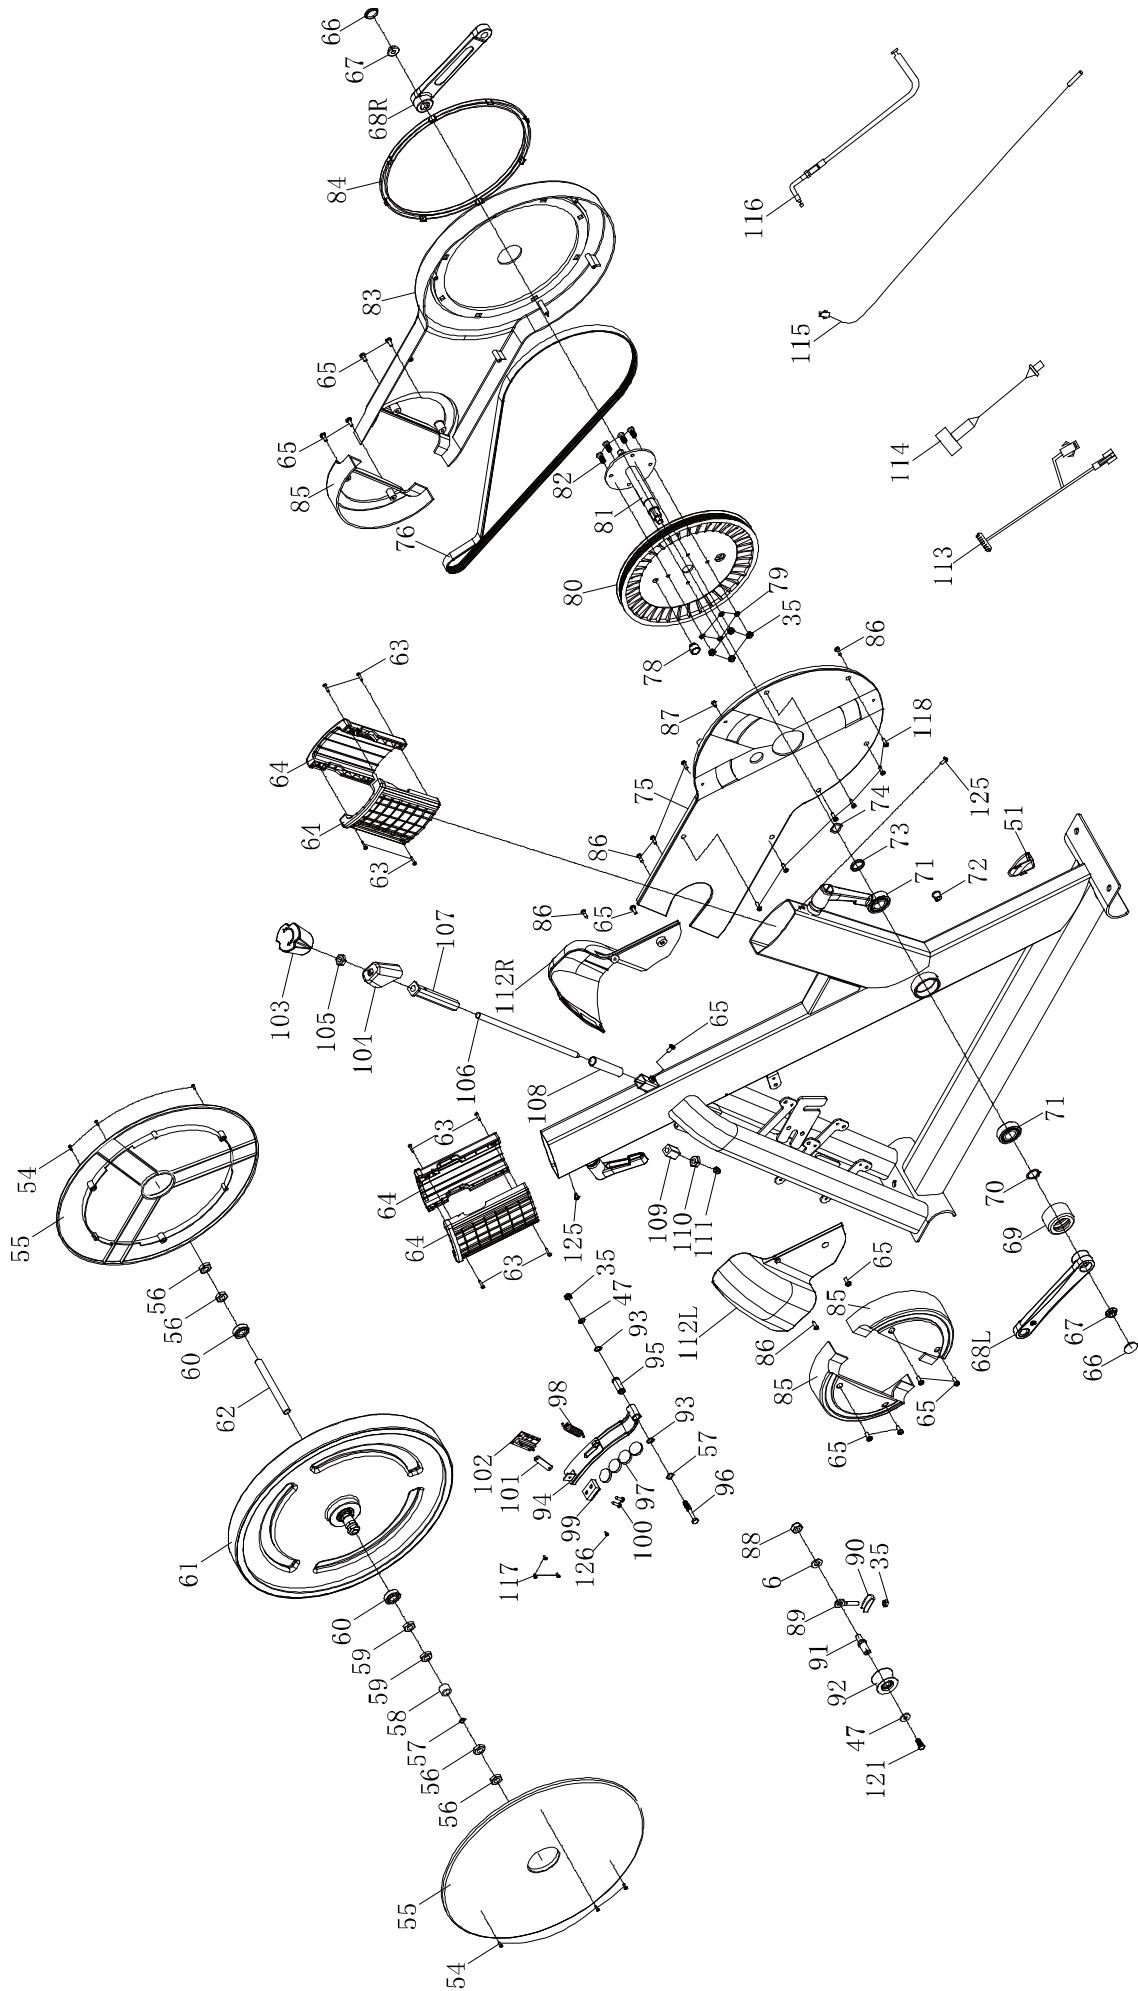

# ALKATRÉSZLISTA

SZÁMÍTÓSZÁM	LEÍRÁS	MENNYISÉG	NO.	LEÍRÁS	MENNYISÉG
1	Kijelző	1	29	Első stabilizátor	1
2	Csavar M3*8	2	30	Anya M8*H6*S14	4
3	Fogantyú csatlakozás	1	31	Állítható lábpárna	4
4	Fogantyú impulzusérzékelő	2	32	Rugós alátét d8	4
5	Fogantyú impulzus kábel	1	33	Csavar M8*20*S5	4
6	Alátét d10*φ20*2	3	34	Nyereg	1
7	Rugós alátét d10	2	35	Anya M6*H6*S10	7
8	Csavar M10*25*20*S8	2	36	Alátét d6*φ12*1	1
9	Fedél	1	37	Vízszintes nyeregcső kormánya	1
10	Φ12,5 tömítés	1	38	Zárómag	1
11	Kerek mágnes φ10*3	1	39	Határoló csap	1
12	Végzáró sapka J40*20	2	40	Csavar M4*12	2
13	Vízszintes kormánycső	1	41	Korlátozó	1
14	Alsó csúszólemez	1	42	Gumi	1
15	Csavar M5*18*φ8	6	43	Vízszintes nyeregcső	1
16	Gumipaszta 2x29x19	1	44	Vízszintes nyeregcső rögzített lemeze	1
17	Hüvely	2	45	Nyeregcső	1
18	Kormánycső csatlakozása	1	46	Hantizótartó állvány	1
19	PT20*40*φ10*12H végzáró sapka	1	47	Alátét d6*Φ16*1.5	4
20	Fő vezeték 1	1	48	Csavar M6*8*S5	2
21	Csavar M5x8xS2,5	1	49 L/R	Pedál	2
22	L gomb M16x1,5	2	50	Súlyzó <b>(opcionális)</b>	2
23	Csavar M8*45*20*S5	2	51	Fedél	1
24	Csapágy 608-ZZ	4	52	Hátsó stabilizátor	1
25	Görgő Φ71	2	53	Főkeret	1

26	Alátét d8*φ20*2	6	54	Csavar ST3*12	6
27	Nylon anya M8*H7,5*S13	2	55	Elülső burkolat	2
28	Végzáró sapka	4	56	Anya M12*1*H6*S19	4


## RÉSZLISTÁK

SZÁMÍTÓSZÁM	LEÍRÁS	MENNYISÉG	SZÁMÍTÓSZÁM	LEÍRÁS	MENNYISÉG
57	Hullámos alátét d12*φ15.5*0.3	2	85	Fedél	3
58	Távolító Φ18*Φ12.1*12.5	1	86	Csavar ST4.8*16	6
59	Anya M12*1*H6*S19	2	87	Csavar ST4.2*8	1
60	Csapágy 6201-ZZ	2	88	Anya M10*H9,5*S17	1
61	Lendkerék	1	89	Csavar M6*52*Φ10*2,5	1
62	Lendkerék tengely	1	90	U-ülés 30*10*1,5	1
63	ST3*16 csavar	8	91	Lengővezető tengely	1
64	Hüvely	4	92	Csigakerék	1
65	Csavar M5*10	13	93	Feszítőgörgő	2
66	Hajtókar burkolat (bal/job)	2	94	Mágneslap csatlakozás	1
67	M12-es anya	2	95	Mágneslap tengely	1
68 L/R	Hajtókar (bal/job)	2	96	Csavar M6*45	1
69	Fedél	1	97	Mágnes	4
70	Alátét d25	1	98	Tavaszi Φ2.0*Φ12.2*60*N19	1
71	Csapágy 6005-RZ	2	99	Fékbetét	1
72	Tömítés Φ12	1	100	Csavar M5*10*φ9,5	2
73	Hüvely Φ25.1*Φ30*5.5	1	101	VR állítható lemez	1
74	Hullám alátét d25*Φ31*0,3	1	102	VR lemez	1
75	Belső fedél	1	103	Beállítógomb	2
76	Öv	1	104	Fedél	1
77	Adapter	1	105	Anya M10*H7*S17	1
78	Mágnes	1	106	Csavar	1
79	Rugós alátét d6	4	107	Hüvely	1

## RÉSZLISTÁK

SZÁMÍTÓSZÁM	LEÍRÁS	MENNYISÉG	SZÁMÍTÓSZÁM	LEÍRÁS	MENNYISÉG
113	Törzskábel 3	1	122	Első rövidcső	1
114	Tápvezeték	1	125	ST4.8*8 csavar	2
115	Érzékelő vezeték	1	126	M4*6,5 csavar	1
116	Feszítőkábel	1	127	Csavar M5*10*S4	1
117	Csavar M4*6	3	128	F38*38 zárókupak	1
118	Csavar ST4.2*16	6	129	Rögzítőhüvely	1
119	Palacktartó	1	A	S5 kulcs	1
120	M4*15 csavar	2	B	Kulcs S13-14-15	1
121	Csavar M6*16*S10	1	C	S8 kulcs	1
123	Hátsó rövidcső	1	D	Csavarkulcs	1
124	Kábelfedél	1	E	Kulcs S4	1

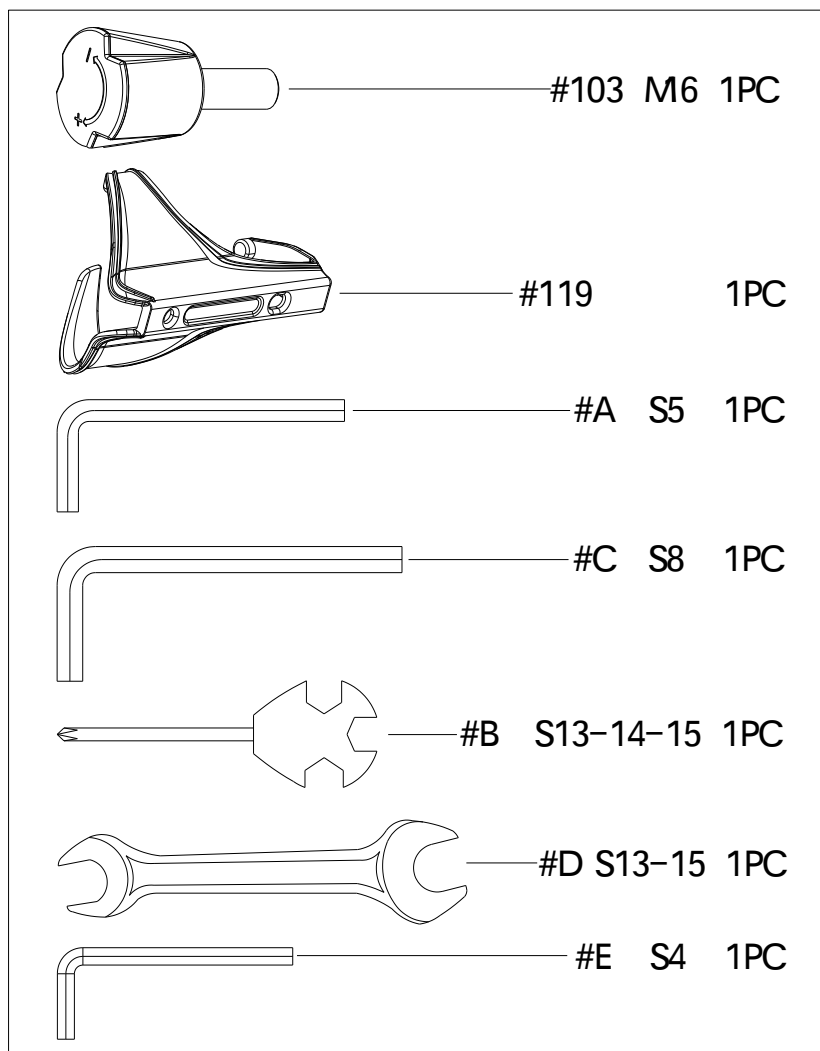



## HARDVER CSOMAG




## ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ

A. Összeszerelés előtt győződjön meg arról, hogy elegendő hely lesz az elem körül.

B. Az esetleges sérülések elkerülése érdekében erősen ajánlott, hogy a gépet két vagy több személy szerelje össze.


	#26	d8*Φ20*2	4PCS	
	#32	d8	4PCS	
	#33	M8*20*S5	4PCS	
				#A S5 1PCS

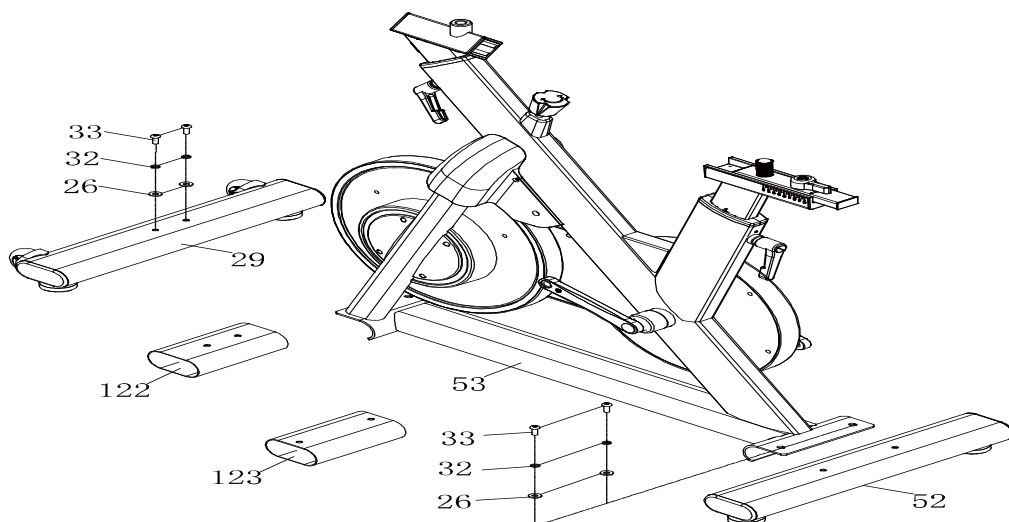

## 1. LÉPÉS

Vegye ki a csavarokat (33), a rugós alátéteket (32) és az alátéteket (26) a csomagcsövekből (122&123) az (A) csőkulccsal.

Rögzítse az első stabilizátort (29) és a hátsó stabilizátort (52) a csavarokkal (33), a rugós alátétekkel (32) és az alátétekkel (26) a főkerethez (53) a csavarkulcs (A) segítségével.

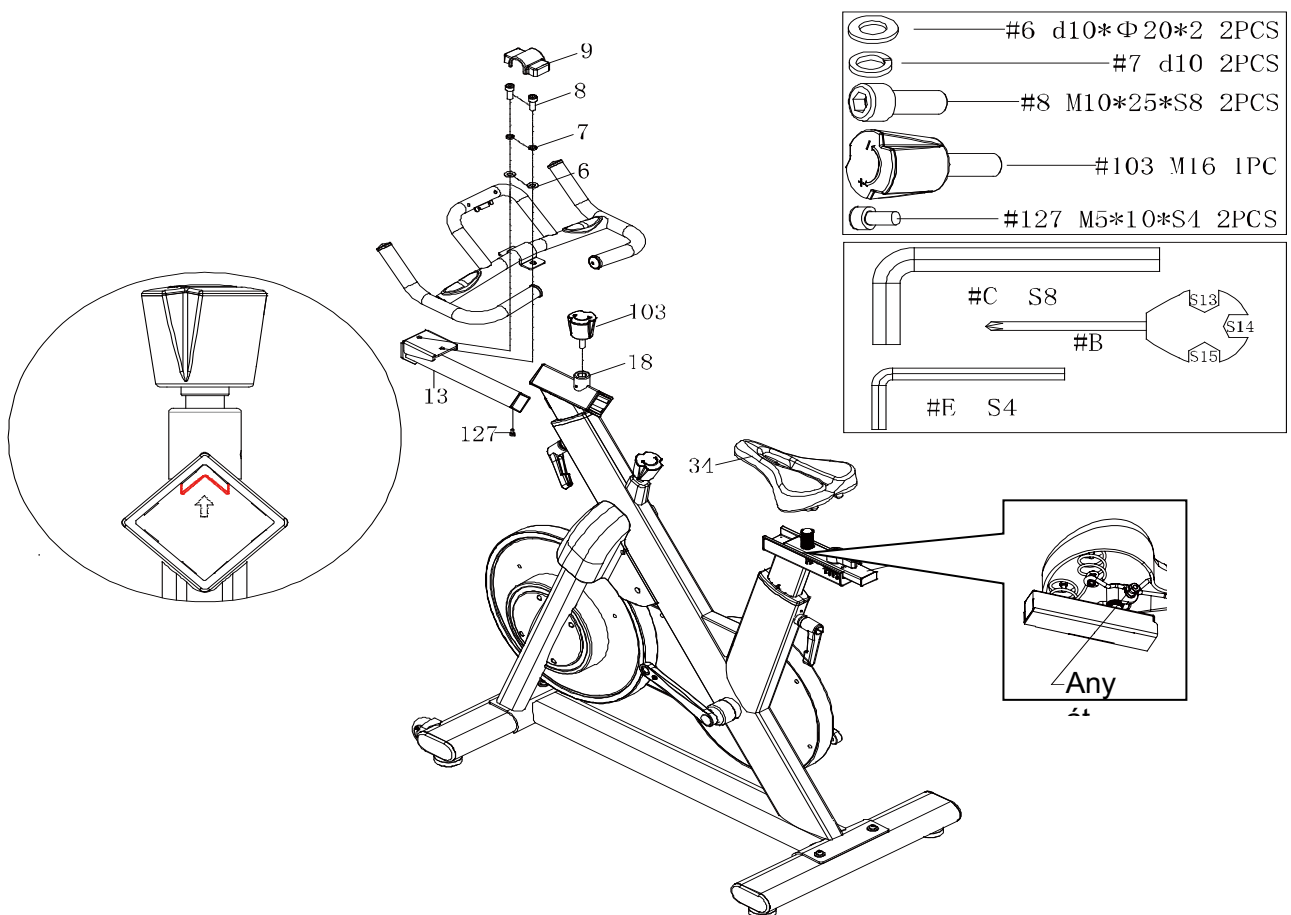

## 2. LÉPÉS

Távolítsa el a csavarokat (127) a vízszintes kormánycsőből (13) a csavarkulccsal (E).

Rögzítse a gombot (103) a kormánycső csatlakozásába (18) az óramutató járásával megegyező irányban, a szorítóhüvely (129) belső kerek mágneséhez (103). Ezután helyezze be a vízszintes kormánycsövet (13) a kormánycső csatlakozásába (18) keresztül, és rögzítse jól a gombbal (103).


Végül csúsztassa be a vízszintes kormánycsövet (13) a kormánycső csatlakozásába (18), majd rögzítse a gombbal (103).

Rögzítse a csavarokat (127) a vízszintes kormánycsövön (13) a csőkulccsal (E).

Távolítsa el a csavarokat (8), a rugós alátéteket (7) és az alátéteket (6) a vízszintes kormánycsőről (13) a csavarkulccsal (C).

Rögzítse a kormányösszekötőt (3) a vízszintes kormánycsőben (13) a csavarokkal (8), a rugós alátétekkel (7) és az alátétekkel (6) a csavarkulccsal (C), majd helyezze fel a fedelet (9).

Csatlakoztassa a nyeret (34) a vízszintes nyeregcsőbe (43), majd rögzítse őket a csavarkulccsal (B).

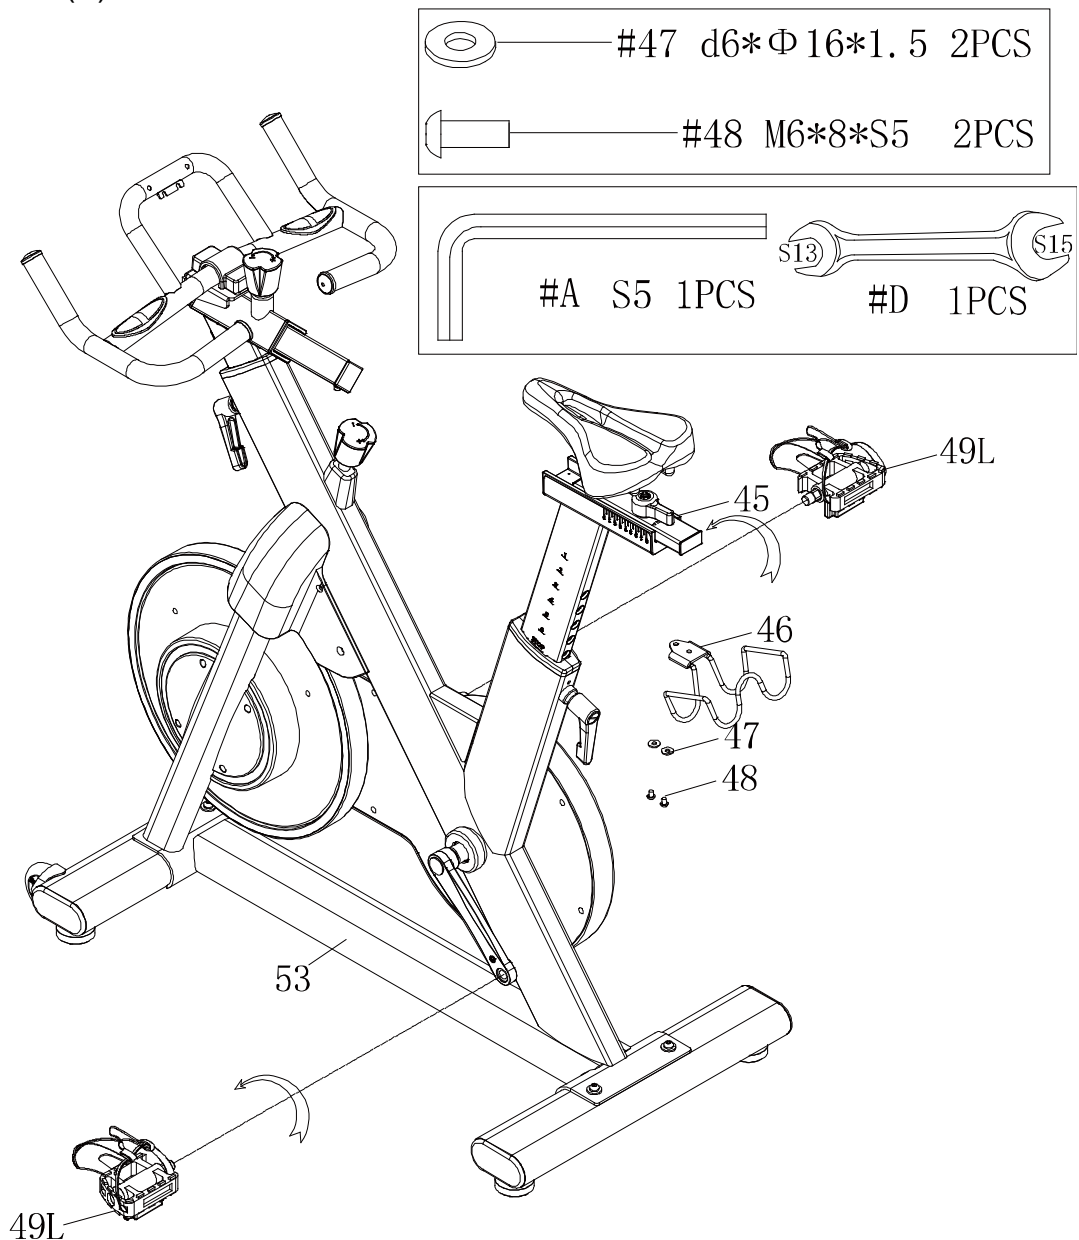


### **3. LÉPÉS**

Távolítsa el a csavarokat (48) és az alátéteket (47) a nyeregcsőből (45) az (A) csavarkulccsal.

Rögzítse a súlyzótartót (46) a nyeregcsőben (45) a csavarokkal (48) és az alátétekkel (47) az (A) csavarkulccsal.


Rögzítse a pedált (49L/R) a kurbliira (68L/R) a csavarkulccsal (D).

**Megjegyzés: Először a pedált és a forgattyút kell rögzíteni. A pedálok bal és jobb oldalra vannak osztva, L a bal oldal, R a jobb oldal. Összeszereléskor meg kell különböztetni az L és az R oldalt. Az L oldal beszerelésekor az óramutató járásával ellentétes irányban forog, az R oldal pedig az óramutató járásával megegyező irányban forog. Ne szerelje fel fordítva, különben a forgattyú megcsúszik és használhatatlanná válik!**

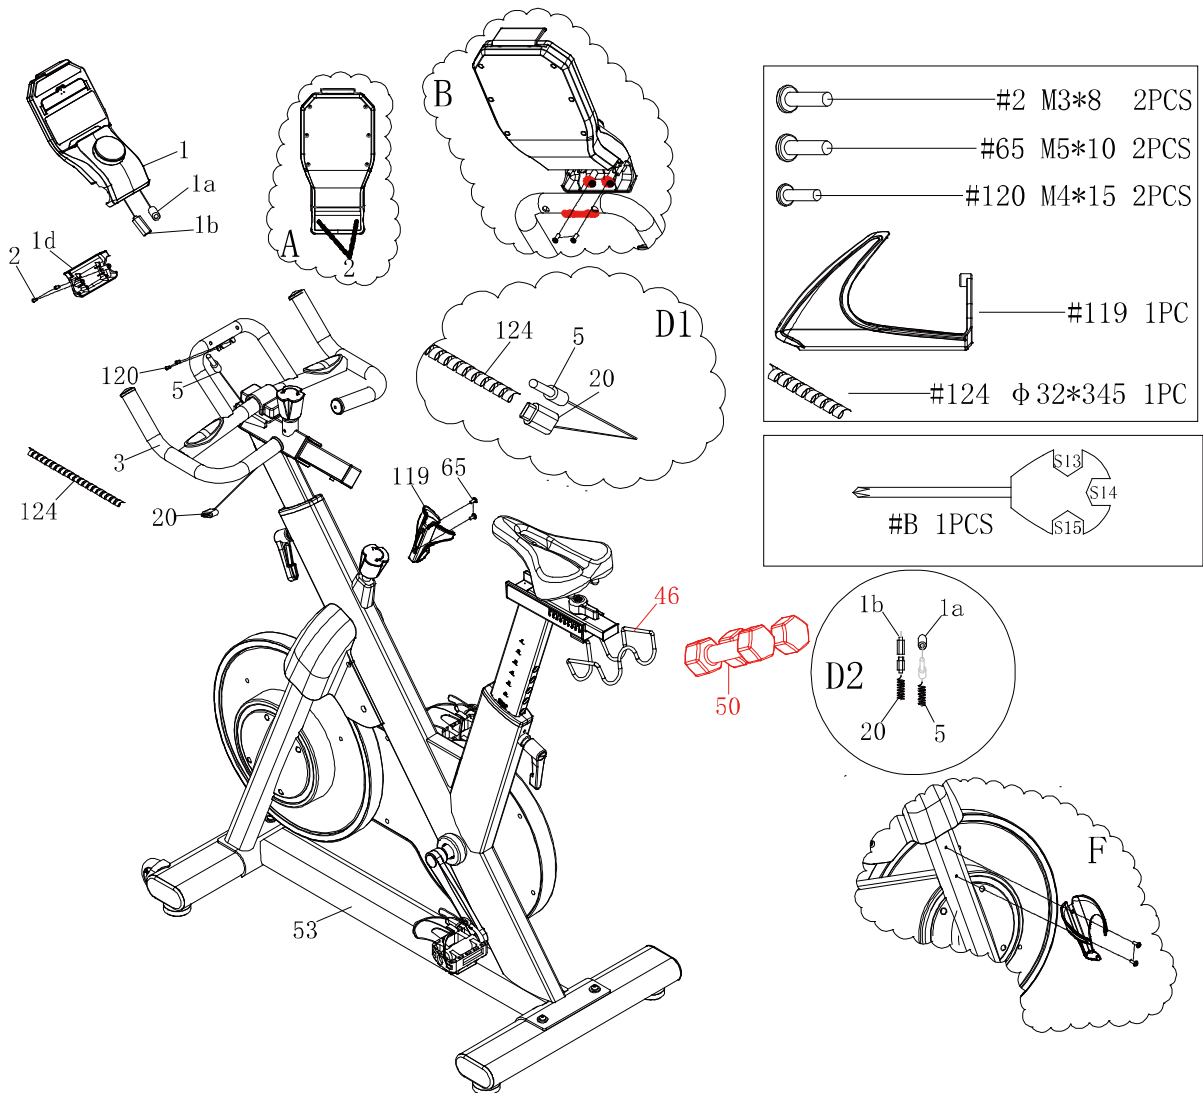

## **4. LÉPÉS**


- A.** Távolítsa el a csavarokat (2) a konzolról(1) a csavarkulccsal (B), és vegye ki a hátsó fedelet (1d).
- B.** Rögzítse a konzolt (1) a kormányösszekötő (3) rögzített lemezéhez a csavarokkal (120) a csavarkulccsal (B).
- C.** Rögzítse a hátsó borítást (1d) a konzolhoz (1) a csavarokkal (2).
- D.** Csatlakoztassa a kábelburkolatot (124) a csomagtartó vezeték 1 (20) és a fogantyú pulzuskábel (5) közé. Ezután kösse össze a csomagtartó vezetéket 1 (20) a konzol vezetékével (1b), valamint a fogantyú pulzuskábellel (5).
- E.** Vegye ki a csavarokat (65) a főkeretből (53) a csavarkulccsal (B).
- F.** Rögzítse a palacktartót (119) a főkeretben (65) a csavarok (65) segítségével a csavarkulccsal (B).
- G.** Helyezze a súlyzót (OPTION) (50) a súlyzótartó állványra (46).

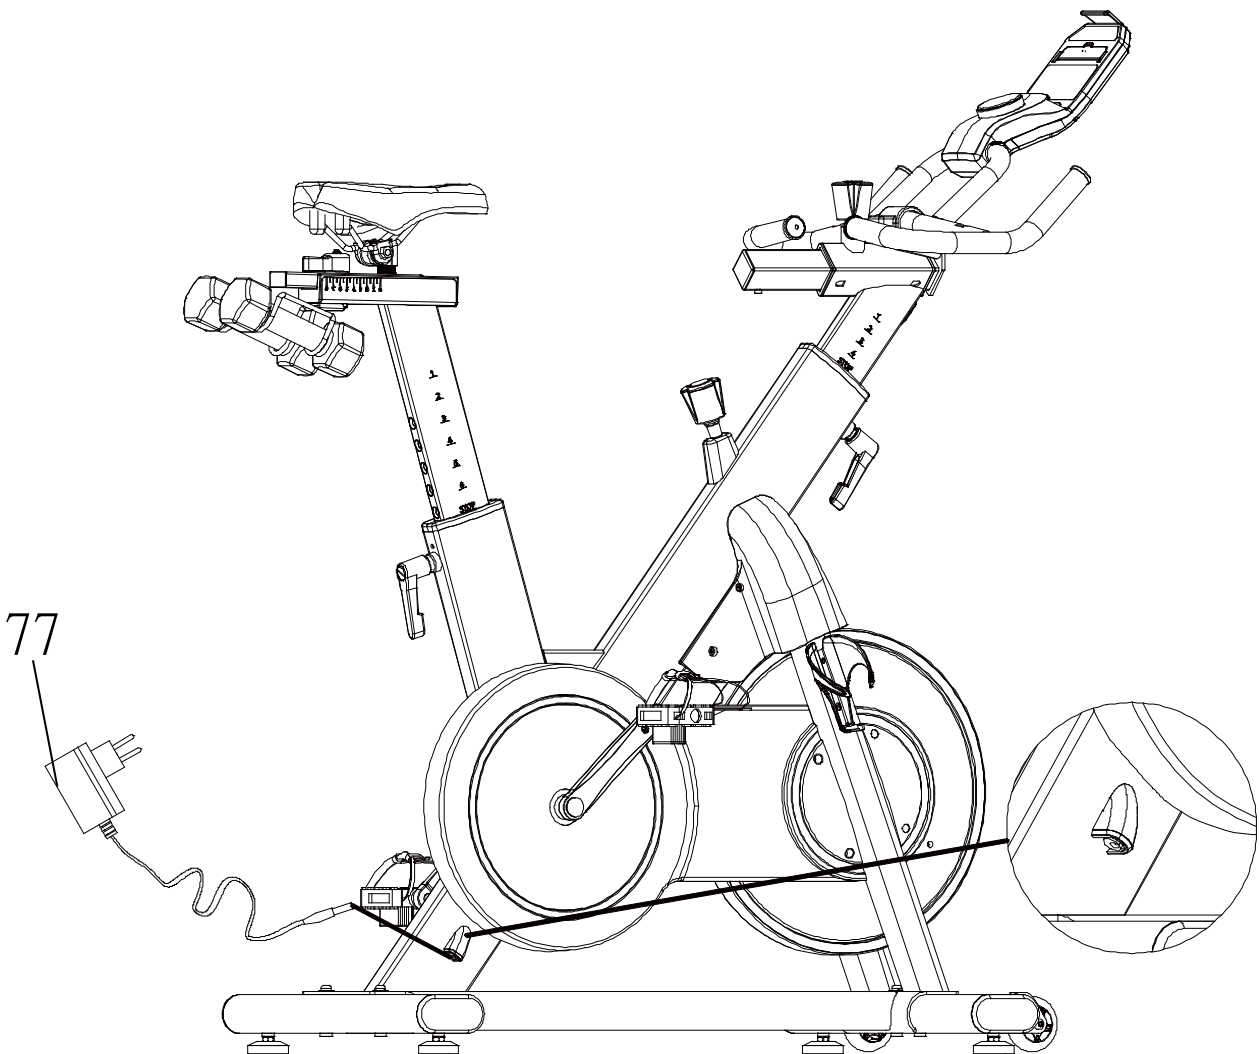

## **5. LÉPÉS**


Csatlakoztassa az adapter (77) egyik végét a hálózati csatlakozóhoz. Mielőtt csatlakoztatja, győződjön meg róla, és gondosan ellenőrizze az Adapteren található specifikációkat. Csatlakoztassa az adapter (77) másik végét a fali konnektorba.

## **MOZGATÁSI UTASÍTÁS**

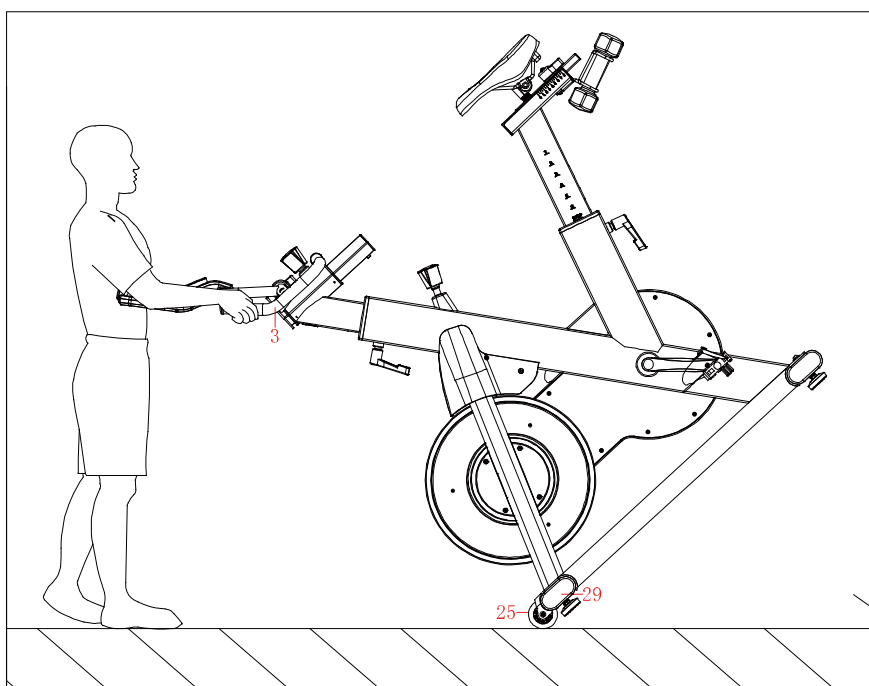

A gép mozgatásakor fogja meg a fogantyú elülső végét, és nyomja lefelé úgy, hogy az első stabilizátor kerekei teljesen érintkezzenek a talajjal, majd kezdje el mozgatni a gépet, és lassan tegye le, amikor a gép elérte a kívánt pozíciót.


## **ELLENÁLLÁS BEÁLLÍTÁSA ÉS A FÉK HASZNÁLATA**

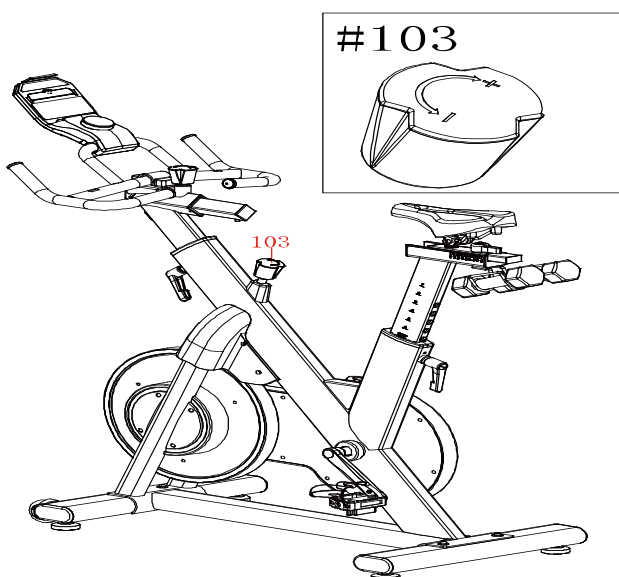

Ellenállás beállítása: Az ellenállás növeléséhez állítsa be a gombot az óramutató járásával megegyező irányba, az ellenállás csökkentéséhez pedig az óramutató járásával ellentétesen.


Fékhasználat: Ha edzés közben meg akarja állítani a gépet, tegye a kezét a gombra, és nyomja lefelé, hogy erőt adjon a kerekeknek és megállítsa azt.

## AZ EGYENSÚLY BEÁLLÍTÁSA

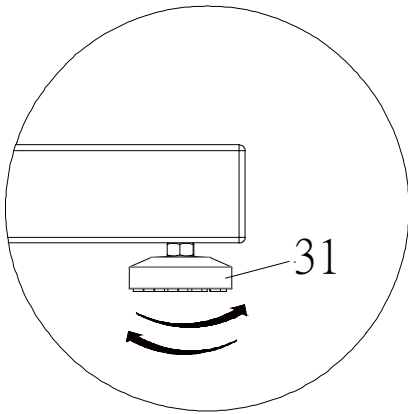

Ha ez a termék egyenetlen felületen áll, kérjük, állítsa be mindkét lábárnát (31) az utasítás képeinek megfelelően.

## A KORMÁNY ÉS A NYEREG BEÁLLÍTÁSA

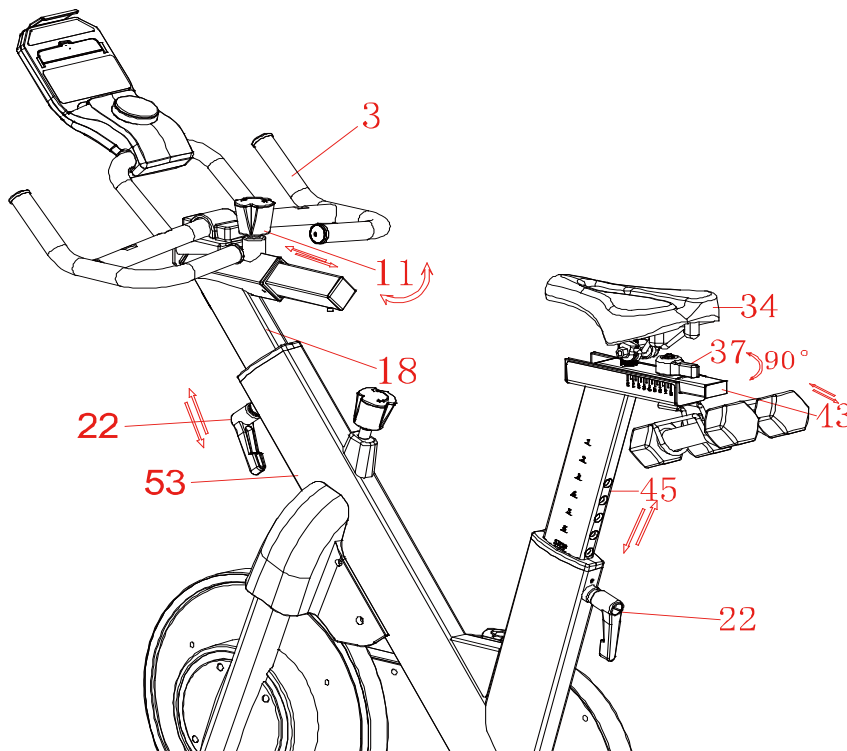

Forgassa el a gombot (22) az óramutató járásával ellentétes irányba a magasság beállításához, a nyeregcsövön (45) lévő, piros, felfelé és lefelé mutató nyilakkal jelölt lyukaknak megfelelően.

Forgassa el a fogantyút a vízszintes nyeregcsőn (37) 90 fokkal az óramutató járásával ellentétes irányba, hogy beállítsa a távolságot a vízszintes nyeregcsövön (43) lévő nyilaknak megfelelően. Ügyeljen arra, hogy a nyeregcsövön (45) látható „STOP” felirat ne emelkedjen a kijelölt pont fölé – ez jelzi a legmagasabb beállítási pozíciót.

Forgassa el a gombot (22) az óramutató járásával ellentétes irányba a kormány magasságának beállításához, a kormánycső csatlakozásán (18) található, piros, felfelé és lefelé mutató nyilakkal jelölt lyukaknak megfelelően.


Az állítógomb (11) elforgatásával állítsa be a kormány távolságát a kormánycső csatlakozásán (3) jelölt nyilak irányának megfelelően.

## GYAKORLÁSRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK

A PRO RACING BIKE használata számos előnnyel jár. Javítja a fizikai erőnlétét, tonizálja az izmait, és kalóriaszabályozott étrenddel együtt segít a fogyásban.


### 1. A bemelegítési szakasz

Ez a szakasz segít abban, hogy a vér körbeáramoljon a testben és az izmok megfelelően működjenek. Emellett csökkenti a görcsök és az izomsérülések kockázatát. Célszerű néhány nyújtó gyakorlatot végezni az alábbiak szerint. Minden egyes nyújtást körülbelül 30 másodpercig kell tartani. Nyújtson kíméletesen – ha fáj, hagyja abba.

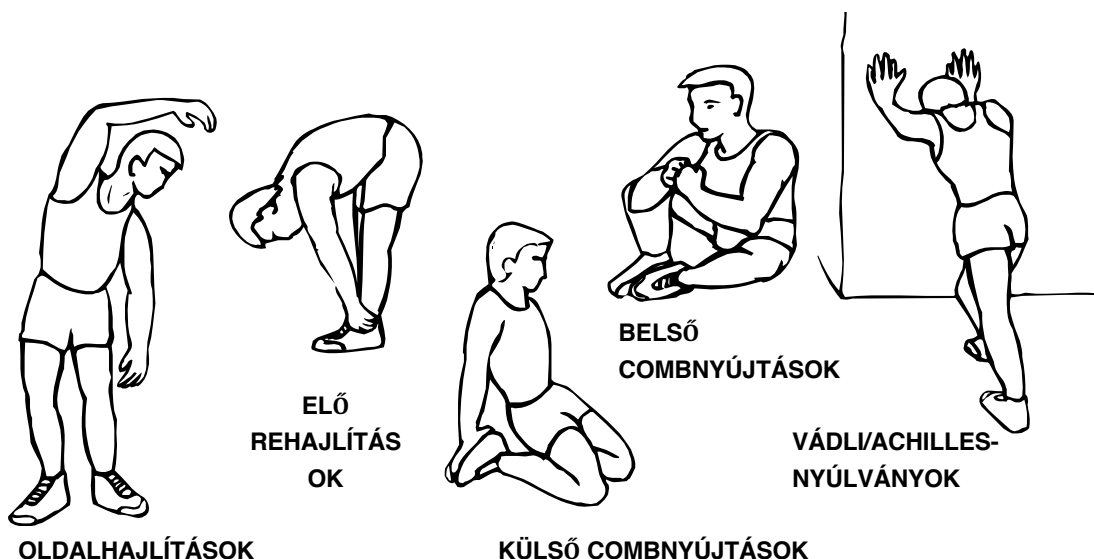

### 2.A gyakorlatok fázisa

Ez az a szakasz, amikor erőfeszítéseket teszel. Rendszeres használat után a lábad izmai rugalmasabbá válnak. Dolgozz a saját tempódban, és ügyelj arra, hogy végig egyenletes tempót tarts. A munka ütemének elegendőnek kell lennie ahhoz, hogy a szívverését az alábbi grafikonon látható célzónába emelje.

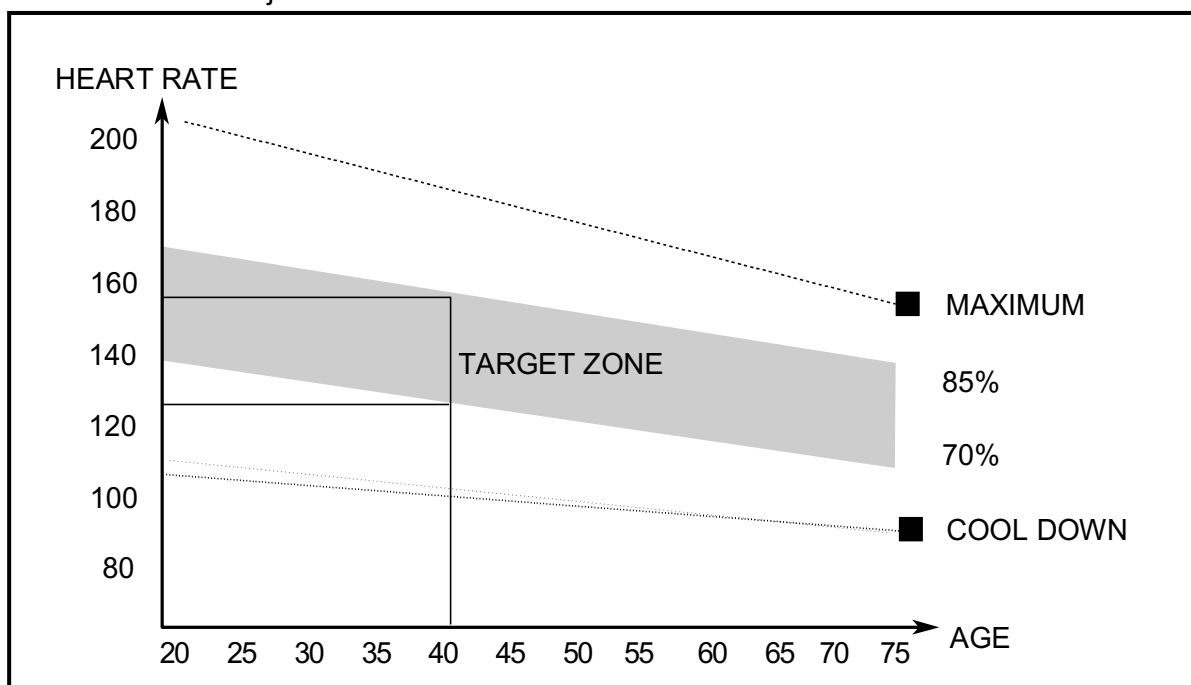

Ennek a szakasznak legalább 12 percig kell tartania, bár a legtöbben 15-20 percnél kezdik.

### **3. A levezetési szakasz**

**Ez a szakasz a levezetést szolgálja, hogy a szív- és érrendszer, valamint az izmok fokozatosan megnyugodjanak. Ismétlje meg a bemelegítés gyakorlatait lassabb tempóban, körülbelül 5 percig, mielőtt leszáll az edzőgépről. Ezután végezze el újra a nyújtógyakorlatokat, ügyelve arra, hogy a mozdulatok kíméletesek legyenek, és ne erőltesse az izmokat.**

Ahogy javul a fittsége, szükség lehet hosszabb és intenzívebb edzésekre. Javasolt hetente legalább háromszor edzeni, lehetőleg egyenletesen elosztva a hét folyamán.

### **IZOMFESZESÍTÉS**

Ahhoz, hogy a **PRO RACING BIKE kerékpárral** való edzés közben izmokat erősítsen, az ellenállást elég magasra kell állítani. Ez nagyobb terhelést jelent a lábizmokra, és azt jelentheti, hogy nem tud olyan hosszan edzeni, mint szeretne. Ha a kondíciódát is próbálsz javítani, akkor lehet, hogy meg kell változtatnod az edzésprogramodat. A bemelegítés és a levezetés során a szokásos módon kell edzenie, de az edzés vége felé növelnie kell az ellenállást, hogy lábai keményebben dolgozzanak. Csökkentenie kell a sebességét, hogy a pulzusszámát a célzónában tartsa.


### **SÚLYCSÖKKENTÉS**

A fontos tényező itt az erőfeszítés mértéke. Minél keményebben és tovább dolgozik, annál több kalóriát éget el. Ez gyakorlatilag ugyanaz, mintha a fittséged javítására edzenél, a különbség a cél.

### **BIZTONSÁG**

1. A kerékpár használata előtt győződjön meg róla, hogy minden alkatrész biztonságosan rögzítve van - húzza meg a meglazult anyákat.  
és csavarokat.
2. Bármilyen edzésprogram megkezdése előtt mindig konzultáljon orvosával.
3. Edzés közben viseljen ésszerű ruházatot.
4. Ne engedjen gyerekeket a kerékpár közelébe, akár van használatban, akár nincs.
5. Ne végezzen testmozgást nagyobb étkezés után 2 órán belül, illetve előtte egy órával.
6. Az edzést abba kell hagyni, ha az alábbiak bármelyike bekövetkezik: Hányinger, remegés, extrém légszomj, túlzottan gyors szívverés, lüktető fej vagy mellkasi fájdalom. Ha a kellemetlen tünetek bármelyike továbbra is fennáll, orvoshoz kell fordulni.

## GYAKOROLJA A KONZOLT

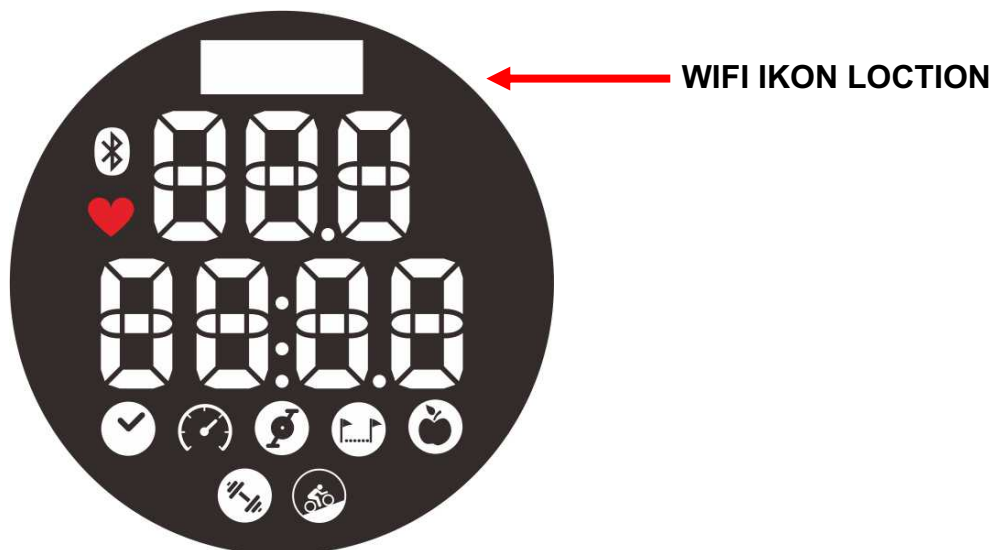

### LCM FUNKCIÓ

1. **MANUÁLIS:** Általános kézi edzéshez, beleértve a Gyorsindítási funkciót is.
2. **Általános gombkapcsoló:** ENCODER + gomb (fel/le).
3. **TERHELÉS: 8.**
4. **Rendszer:** SI Sliding VR visszajelző szegmens..
5. **WIFI IKON:** (1) Mindig világít, ha nincs csatlakoztatva. (2) A WIFI kapcsolat normál esetben zárva van.

### MŰKÖDÉS LEÍRÁSA

**GOMB:** MODE/ENTER gomb: megnyomással funkciót választ, óramutató járásával megegyező irányba forgatva „UP”, ellentétes irányba forgatva „DOWN”.

**START / STOP:** Automatikusan elindul a fordulatszám bemenet érzékelése után, ellenkező esetben szünet.











**RESET:** Nyomja meg hosszan a gombot (MODE) 3 másodpercig · és a konzol adatai 0-ra törlődnek, majd visszatér a felső menübe.

**GOMB LED KIJELZŐ:**

(1). Kék fény jelenik meg, ha szünetet tart, kék fény jelenik meg akkor is, ha hosszan nyomja meg a MODE gombot az adatok törléséhez.


(2). L8 módban, 1~3(zöld fény), 4~6(narancssárga fény), 7~8(piros fény).

## FUNKCIÓ LEÍRÁSA

	Tétel	Megjelenítési tartomány	Beállítási tartomány
1	IDŐ 	00:00~99:59	01:00~99:00
2	SPEED 	0.0~99.9K/M	-
3	RPM 	0 / 15~999	-
4	TÁVOLSÁG 	0.00~99.99Km	0.50~99.00
5	KALÓRIÁK 	0~9999	10~9990
6	WATT 	0~999	-
7	LOAD 	1~8	1~8
8	PULSE 	P , 30~230	P→30~230
9	BLE  (OPCIÓ)	Világít, ha csatlakozik az APP-hoz	-
10	 (OPCIÓ)	Mindig világít, ha a WiFi nincs csatlakoztatva, és kikapcsol, ha a WiFi csatlakoztatva van.	-

## MŰKÖDÉS LEÍRÁSA

A. A bekapcsolás után a "BUZZER" egy másodpercig tartó hangjelzés, és a LED 2 másodpercig minden szegmenst megjelenít (1. kép), majd 1 másodpercig a kerékátmérőt mutatja (2. kép), majd belép a beállítási módba.

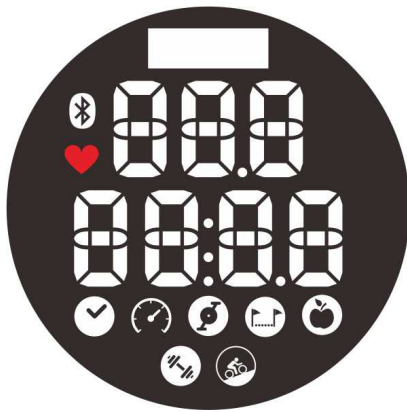

1. kép



2. kép

B. Lépjen be készenléti üzemmódba(3. kép), a MODE megnyomásával válthat és beállíthatja a célértéket, ▲ vagy ▼ beállíthatja a célértéket.



3. kép (készenléti üzemmód)


C. Gyorsindítás: A célérték beállítása nélkül az edzés közvetlenül pedálozással indítható.

D. A célérték beállítása: Készenléti üzemmódban (3. kép) nyomja meg a gombot a belépéshez.


( i ). Állítsa be a beállítási értéket (pl. TIME、DISTANCE、CALORIES stb.), nyomja meg a gombot az TIME (4. kép), DISTANCE (5. kép), CALORIES (6. kép) beállítási értékek váltásához. Az egyes funkciók beállítási értékének beállításához forgassa a gombot az óramutató járásával megegyező vagy ellentétes irányba (UP/DOWN). Ez egy hurok funkcióval rendelkezik.



4. kép (IDŐ)

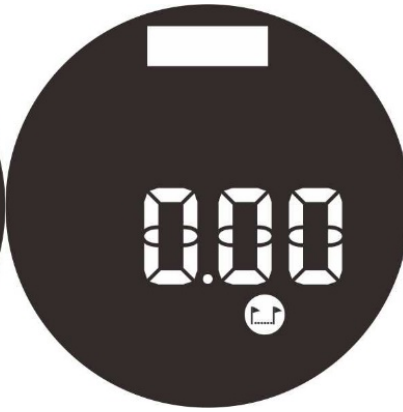

5. kép (TÁVOL)

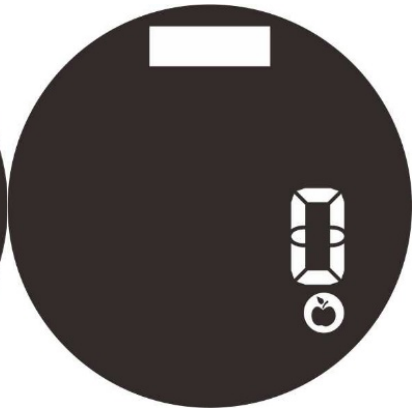

6. kép (KALÓRIÁK)


( ii ). Az edzés a pedálozás után kezdődik (7-13. kép: Az egyes értékek 3 másodpercenként ciklikusan jelennek meg), Az edzés közben a MODE KEY megnyomásával válthat és rögzítheti az edzésértéket. Amikor az edzés értékét TIME-ra váltja, az érték automatikusan visszakerül.



7. kép (Időérték)



8. kép (Sebességérték)

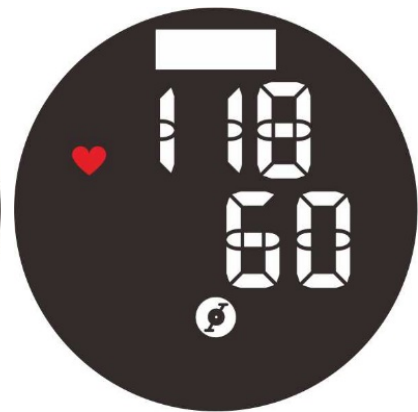


9. kép (fordulatszámérték)



10. kép (TÁVÉRTÉK)




11. kép (KALÓRIAÉRTÉK)

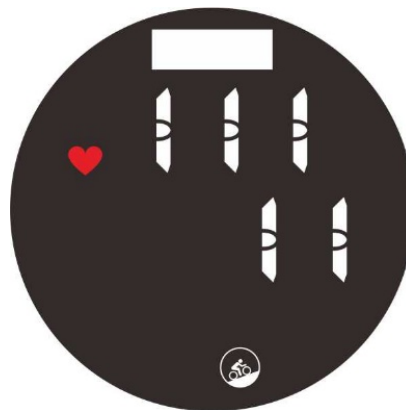

12. kép (WATT-ÉRTÉK)

13. kép (TERHELEM-ÉRTÉK)

( iii ). A pedálozás leállításakor a fordulatszám =0, és minden művelet szünetel. Ha a pedálozás folytatódik, a számlálás folytatódik; ha a szünet 30 másodpercnél tovább tart, a készülék leáll, és a képernyő visszaugrik készenléti üzemmódba.



## **GYAKORLATI MEGJEGYZÉSEK**

---

*Használja ezt a helyet a saját edzésrutin eredményeinek újrakorderezésére.*

# ÜGYFÉLSZOLGÁLAT


Sport8 Hungary Kft.

1118 Bp. Fehérvári út 168-178. [www.sport8.hu](http://www.sport8.hu)

+3618774841

Forgalmazóként, arra törekszünk, hogy vásárlóink minden igényét kielégítsük.

Ha van kérdése, vagy ha hiányzó, esetleg sérült alkatrésze van a termékben, kérem, keresse fel azt a helyet, ahol a terméket vásárolta.

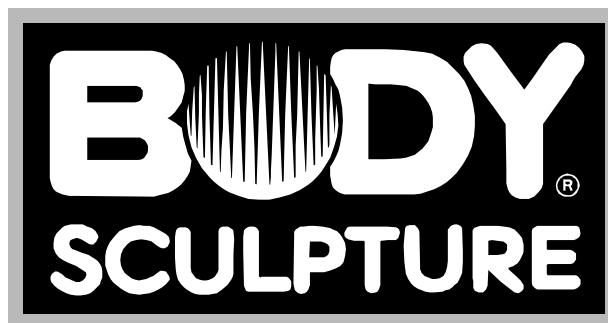

S I N C E 1 9 6 5