


freemotio[®]

t8.9b TREADMILL

Modellszám: VMTL29818.0

Sorozatszám. _____

Írja a sorozatszámot a fenti helyre a hivatkozáshoz.

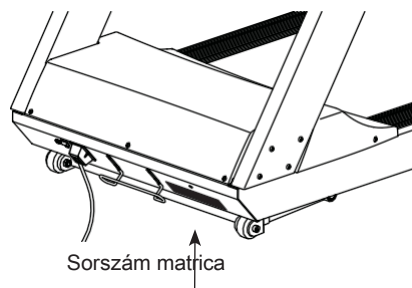

Gyártóként, arra törekszünk, hogy vásárlóink minden igényét kielégítsük.

Ha van kérdése, vagy ha hiányzó, esetleg sérült alkatrészek a termékben, kérem, keresse fel azt a helyet, ahol a terméket vásárolta.

FORGALMAZÓ:

Sport8 Hungary Kft.

1118 Bp. Fehérvári út 168-178.

+36 1 877 4841

www.sport8.hu

Szerviz elérhetőség:

+36205050828

szerviz@sport8.hu

FIGYELEM

A berendezés használata előtt olvassa el a jelen kézikönyvben található összes óvintézkedést és utasítást. Mentsük el ezt a kézikönyvet a későbbi használatra.

HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV



TARTALOMJEGYZÉK



FIGYELMEZTETŐ MATRICA ELHELYEZÉSE	3
FONTOS ÓVINTÉZKEDÉSEK.....	4
MIELŐTT ELKEZDENÉ	6
ALKATRÉSZ-AZONOSÍTÓ TÁBLÁZAT	7
ÖSSZESÍTÉS	8
A FUTÓPAD HASZNÁLATA.....	14
A KONZOL HASZNÁLATA	15
A FUTÓPAD MOZGATÁSA.....	24
MEGELŐZŐ KARBANTARTÁS.....	25
MEGELŐZŐ KARBANTARTÁSI NYILVÁNTARTÁS	29
HIBAELHÁRÍTÁS.....	30
GYAKORLÁSRA VONATKOZÓ IRÁNYMUTATÁSOK	32
RÉSZLISTÁK	34
ROBBANTÁSI RAJZ.....	36
KAPCSOLATFELVÉTEL AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLATTAL	Hátsó borító
KORLÁTOZOTT GARANCIA.....	Hátsó borító

A FREEMOTION és az IFIT az ICON Health & Fitness, Inc. bejegyzett védjegyei. Az App Store az Apple Inc. védjegye, az Egyesült Államokban és más országokban bejegyezve. Az Android és a Google Play a Google LLC védjegyei. A Bluetooth szövéddjegy és logók a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegyei, és licenc alapján használatosak. Az IOS a Cisco védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban, és licenc alapján használatos.

FIGYELMEZTETŐ MATRICA ELHELYEZÉSE

Ezek a rajzok a figyelmeztető matricák helyét mutatják.

Ha valamelyik matrica hiányzik vagy olvashatatlan, lásd a hátsó borítót. a kézikönyv hátlapján, és kérjen ingyenes csere matricát. Helyezze fel a matricát a mutatott helyre. Megjegyzés: A matricák nem feltétlenül a tényleges méretben vannak feltüntetve.

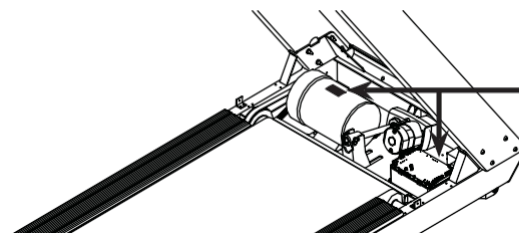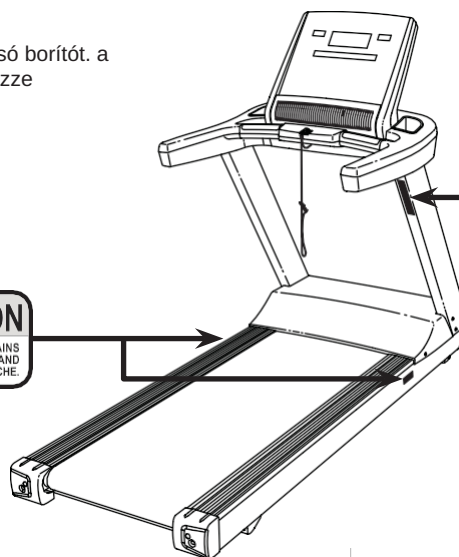

FONTOS ÓVINTÉZKEDÉSEK



FIGYELMEZTETÉS: Az égési sérülések, tűz, áramütés vagy személyi sérülés kockázatának csökkentése érdekében a futópád használata előtt olvassa el a jelen kézikönyvben található összes fontos óvintézkedést és utasítást, valamint a futópádon található összes figyelmeztetést. A Freemotion Fitness nem vállal felelősséget a termék használata által vagy annak használata során elszenvedett személyi sérülésekért vagy anyagi károkért.

1. Mielőtt elkezdené ezt vagy bármilyen edzésprogramot, konzultáljon orvosával. Ez különösen fontos a 35 év feletti személyek vagy a már meglévő egészségügyi problémákkal küzdő személyek esetében.
2. A tulajdonos felelőssége, hogy a futópád minden felhasználója megfelelően tájékozódjon az összes figyelmeztetésről és óvintézkedésről.
3. A futópádot nem olyan személyeknek szánták, akik csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy nem rendelkeznek elegendő tapasztalattal és ismeretekkel, kivéve, ha felügyeletet vagy utasítást kaptak a használatra vonatkozóan.
a futópádon egy olyan személy, aki felelős a biztonságukért.
4. A futópádot csak a leírtak szerint használja.
5. Tartsa a futópádot zárt térben, nedvességtől és portól védve. Ne tegye a futópádot garázsba vagy fedett teraszra, illetve víz közelébe.
6. Helyezze a futópádot sík felületre, legalább 2,4 m (8 láb) távolsággal mögötte és 0,6 m (2 láb) távolsággal mindkét oldalon. Ne helyezze a futópádot olyan felületre, amely elzárja a levegőnyílásokat. A padló vagy a szőnyeg sérülésektől való megóvása érdekében helyezzen szőnyeget a futópád alá.
7. Ne üzemeltesse a futópádot olyan helyen, ahol aeroszolos termékeket használnak, vagy ahol oxigént adnak be.
8. A 13 év alatti gyermekeket és a háziállatokat mindig tartsa távol a futópádtól.
9. A futópádot csak olyan személyek használhatják, akik legfeljebb 182 kg (400 font) súlyúak.
10. Soha ne engedjen egyszerre egynél több személyt a futópádra.
11. A futópád használatakor viseljen megfelelő edzőruhát. Ne viseljen laza ruhákat, amelyek beakadhatnak a futószalagon.
12. A tápkábel csatlakoztatásakor kövesse a 14. oldalon található utasításokat. Más készülék nem csatlakozhat a futópáddal egy áramkörbe. Ne használjon hosszabbító kábelt.
13. Tartsa a tápkábelt távol a fűtött felületektől.
14. Soha ne mozgassa a futószalagot kikapcsolt állapotban. Ne működtesse a futópádot ha a tápkábel vagy a dugó sérült, vagy ha a futópád nem működik megfelelően. (Ha a futópád nem működik megfelelően, lásd a 30. oldalon található HIBAKEZELÉS című részt).
15. A futópád használata előtt olvassa el, értse meg és próbálja ki a vészleállítási eljárást (lásd HOGYAN KIKAPCSOLJA AZ ÁRAMOT a 16. oldalon). A futópád használata közben mindig viselje a klipszet.
16. A futószalag indításakor vagy leállításakor mindig álljon a lábtartókra. A futópád használata közben mindig fogja meg a kapaszkodót.
17. Amikor egy személy a futópádon sétál, a futópád zajsztíje megnő.
18. Tartsa távol az ujjakat, a haját és a ruházatát a mozgó futószalagtól.
19. A futópád nagy sebességre képes. A sebességet kis lépésekben állítsa be, hogy elkerülje a hirtelen sebességugrásokat.
20. Soha ne hagyja felügyelet nélkül a futópádot működés közben. Mindig húzza ki a kulcsot, nyomja a hálózati kapcsolót kikapcsolt állásba (a hálózati kapcsoló helyét lásd a 6. oldalon található rajzon), és húzza ki a hálózati kábelt, ha a futópádot nem használja.

21. Ne mozgassa a futópadozt, amíg az megfelelően nem össze van szerelve (lásd az ÖSSZESÍTÉS című részt a 8. oldalon). Ne mozgassa a futópadozt csúsztatással (lásd HOGYAN MOZGATJA A FUTÓPADOT a 24. oldalon). Ön képesnek kell lennie arra, hogy biztonságosan megemeljen 20 kg-ot (45 fontot) a futópadozt mozgatásához.

22. Ne változtassa meg a futópadozt dőlésszögét úgy, hogy tárgyakat helyez a futópadozt alá.

23. Vigyázat: Mindig húzza ki a hálózati kapcsolót a készülékből

Használat után, a futópadozt tisztítása , valamint az ebben a kézikönyvben leírt karbantartási és beállítási eljárások elvégzése előtt azonnal húzza ki a tápkábelt. Soha ne távolítsa el a motorházfedelet, kivéve, ha erre a hivatalos szerviz képviselője utasítást ad. A jelen kézikönyvben leírtakon kívül más szervizelést csak a szerviz felhatalmazott képviselője végezhet.

24. A túlzott edzés súlyos sérülést okozhat vagy halált okozhat. Ha ájulást érez, ha légszomja lesz, vagy ha fájdalmat érez edzés közben, azonnal hagyja abba és hűtse le magát.

ŐRIZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT


MIELŐTT ELKEZDENÉD

Köszönjük, hogy a forradalmi FREEMOTION® T8.9B futópadot választotta. A T8.9B futópad a funkciók lenyűgöző választékát kínálja, amelyeket úgy terveztek, hogy hatékonyabbá és élvezetesebbé tegyék az edzéseket.

Az Ön érdekében olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet, mielőtt a futópadot használná. Ha a kézikönyv elolvasása után kérdései vannak, kérjük, tekintse meg a hátsó borítót.


kézikönyv hátoldalán. Annak érdekében, hogy segíthessünk Önnek, jegyezze fel a termék modellszámát és sorozatszámát, mielőtt kapcsolatba lép velünk. A modellszám és a sorozatszám matrica helye a kézikönyv előlső borítóján található.

Mielőtt tovább olvasna, kérjük, tekintse át az alábbi rajzot, és ismerkedjen meg a felcímkézett alkatrészekkel.

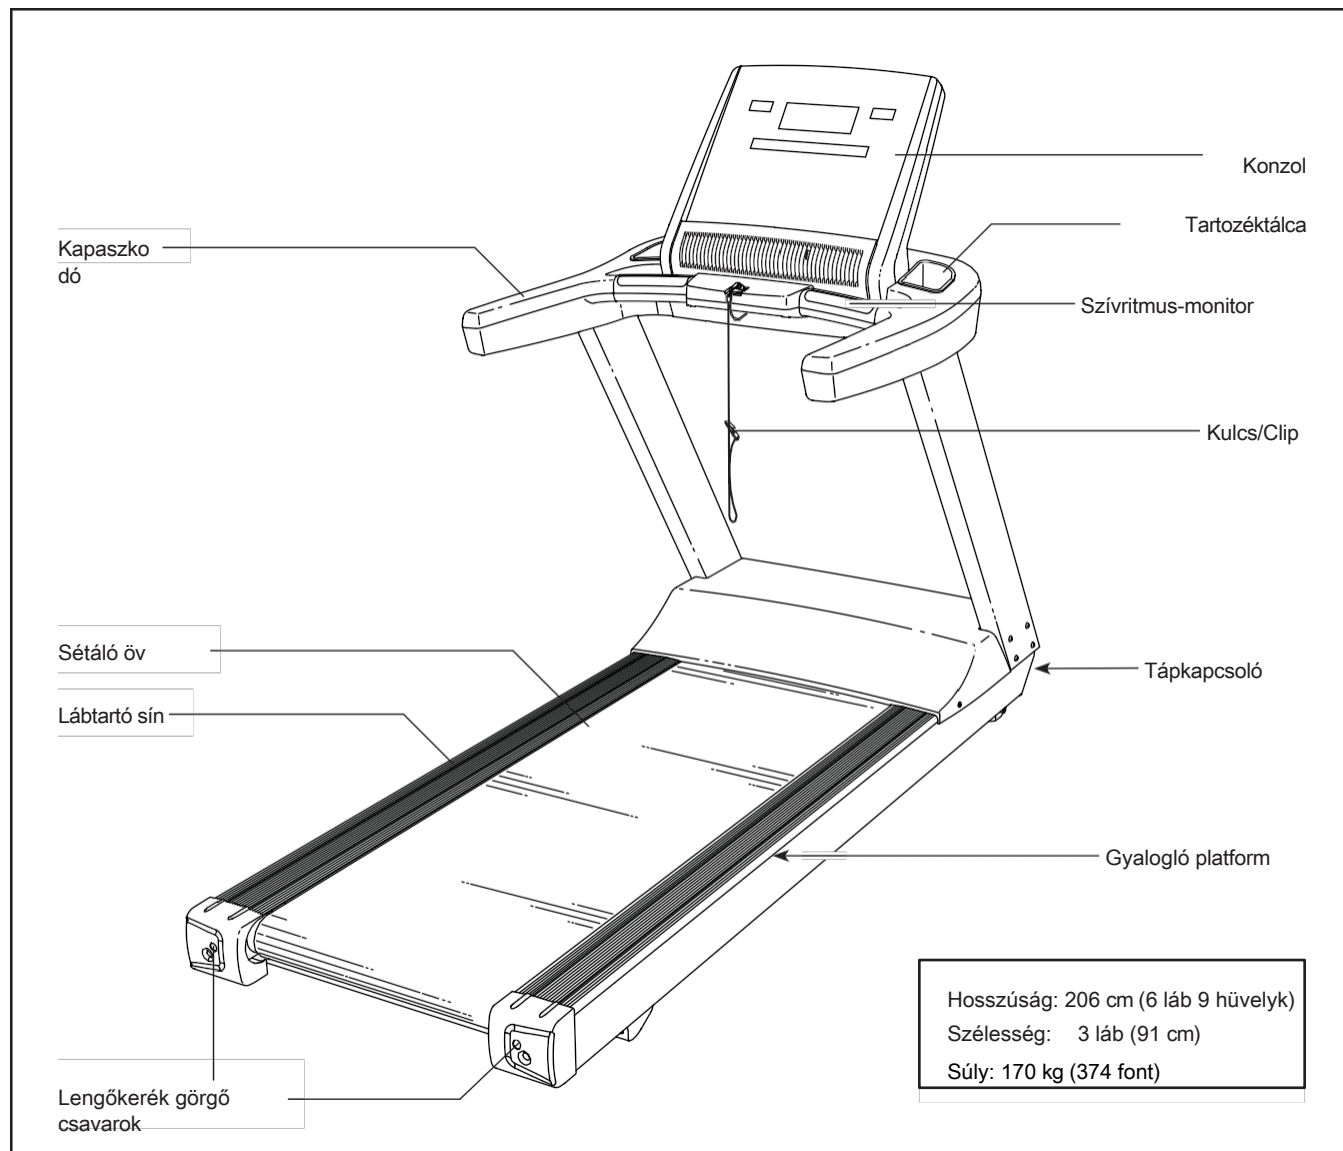


ALKATRÉSZA-ZONOSÍTÁS TÁBLÁZAT


Használja az alábbi rajzokat az összeszereléshez használt kis alkatrészek azonosításához. Az egyes rajzok alatt zárójelben lévő szám az alkatrész kulcsszáma a kézikönyv végén található alkatrészjegyzékből. A kulcsszámot követő szám az összeszereléshez használt mennyiség. Megjegyzés: Ha egy alkatrész nem szerepel a hardverkészletben, ellenőrizze, hogy előzetesen fel van-e szerelve. Előfordulhat, hogy extra hardver tartozékot tartalmaz.




M8 alátét
(33)-8




M8 rögzítő
alátét (30)-8




M4 x 10 mm-
es csavar (1)-2



M8 x 20 mm-es
csavar (10)-4



M8 x 60 mm-es csavar
(8)-4



M8 x 75 mm-es csavar
(17)-8

ÖSSZESÍTÉS

- Az összeszereléshez két személyre van szükség.
- Helyezze az összes alkatrészt egy tiszta helyre, és távolítsa el a csomagolóanyagokat. Ne dobja ki a csomagolóanyagot szükségeseink: anyagok, amíg az összes összeszerelési lépést be nem fejezi.
- Az apró alkatrészek azonosításához lásd a 7. oldalt.
- A szállítás után a futópad külsején olajos anyag lehet. Ez normális. Ha a olajos anyag van a futópadon, törölje le

puha ruhával és enyhe, nem súrolószeres tisztítószerrel tisztítsa le.

- Az összeszereléshez a következő szerszámok

egy készlet angol hatlapos kulcs




egy Phillips csavarhúzó




Az alkatrészek sérülésének elkerülése érdekében ne használjon elektromos szerszámokat.

1. Győződjön meg róla, hogy a hálózati kábel ki van húzva. Vigyázzon, hogy ne csípje be a tápkábelt.




Ezután azonosítsa a jobb oldali támasztékot (99). Egy második személy fogja meg a jobb oldali támaszt a keret (58) közelében.


Lásd a mellékelt rajtot. Kösse a jobb oldali támaszban (99) lévő drótkötegelt (A) biztonságosan a támaszdrót (97) vége köré. Ezután illessze be a jobb oldali támasz alsó végébe a jobb oldali huzalt, miközben a drótköteg másik végét áthúzza a jobb oldali támaszon.

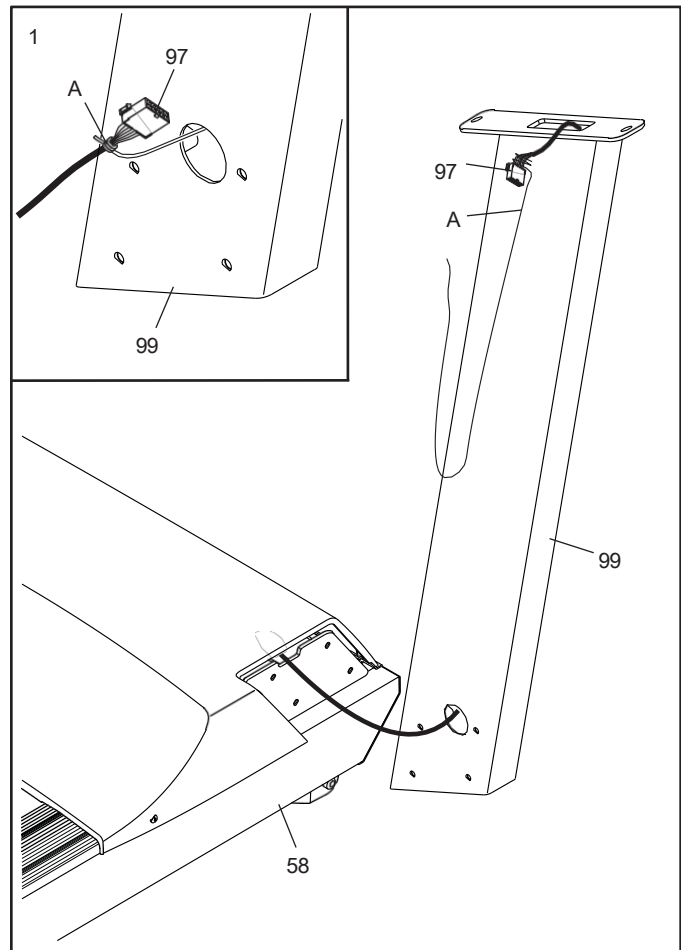


2. Tartsa a jobb oldali támasztékot (99) a kerethez. (58). Ne csípje be a függőleges huzalt (97).
Csatlakoztassa a jobb oldali támasztékot (99) négy darab M8 x 75 mm-es csavarok (17); a csavarokat még ne húzza meg.

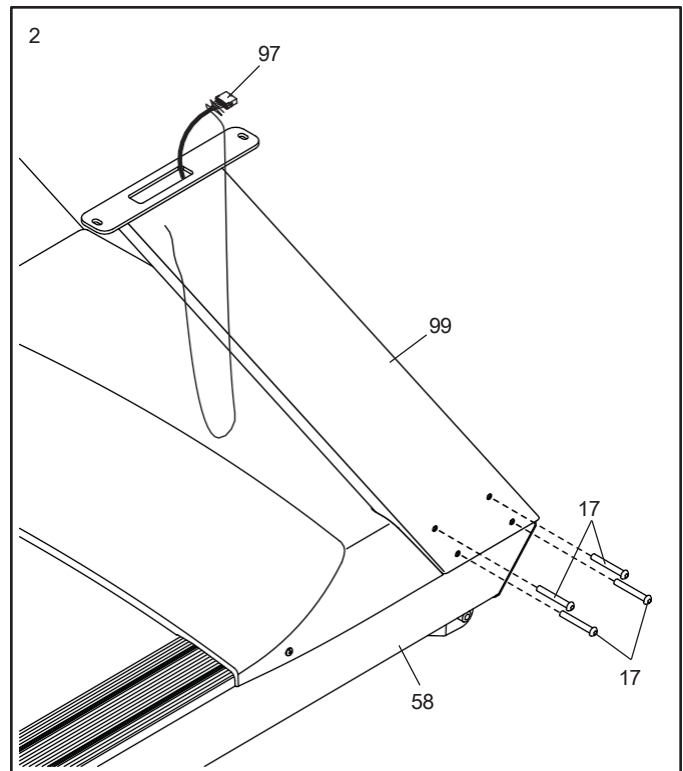

3. Egy második személy tartsa a bal oldali támaszt (100) a keret (58) közelében.
Kösse a bal oldali támlában (100) lévő drótkötélgelőt (B) biztonságosan a TV-kábel (59) vége köré. Ezután helyezze be a TV-kábelt a bal támasz alsó végébe, miközben a drótkötélgelő másik végét áthúzza a bal támaszon.

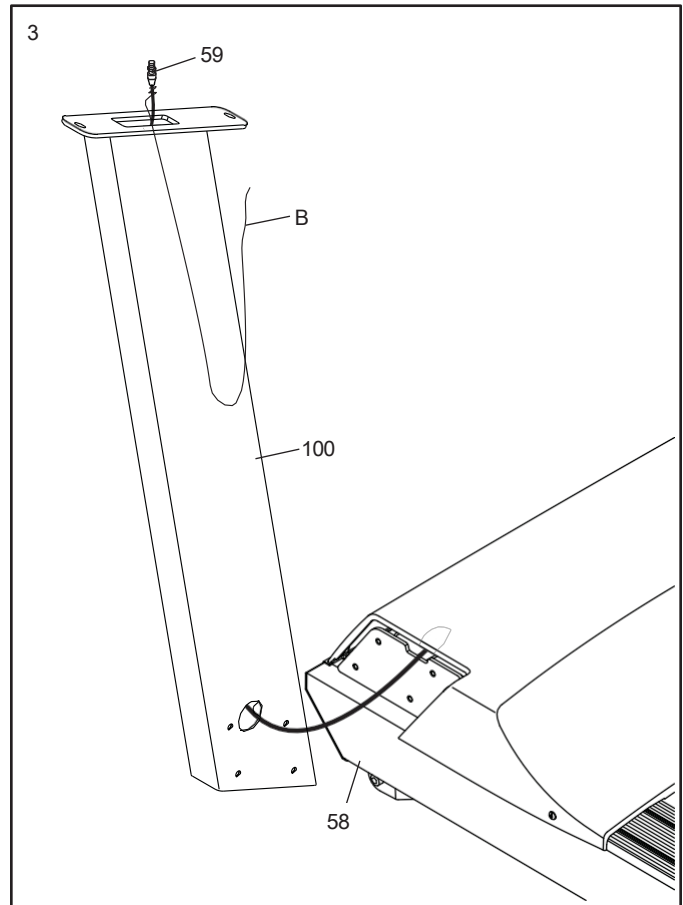


4. Tartsa a bal oldali támasztékot (100) a kerethez. (58). Ne csípje be a TV kábelhuzalt (59).
Rögzítse a bal oldali támasztékot (100) négy M8 x 75 mm-es csavarral (17); a csavarokat még ne húzza meg.

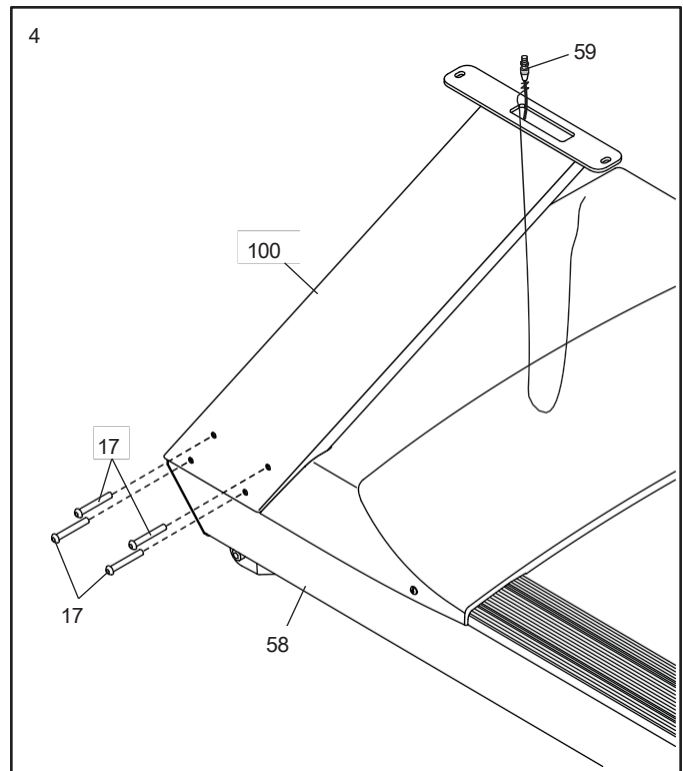


5. Egy második személy segítségével tartsa a kapaszkodószerelvényt (C) a jobb és bal oldali támasz (99, 100) közelében.

Ezután csatlakoztassa a függőleges huzalt (97) a kapaszkodó huzalhoz (98), és csatlakoztassa a TV kábelt. (59) a kapaszkodó TV-kábeléhez (109). **Lásd a mellékelt rajtot. A TV kábel csatlakoztatása után kábelek (59, 109) csatlakoztatása után csúsztassa a fedelet (D) a csatlakozásra.** Ezután távolítsa el a két kötőelemet (A, B).

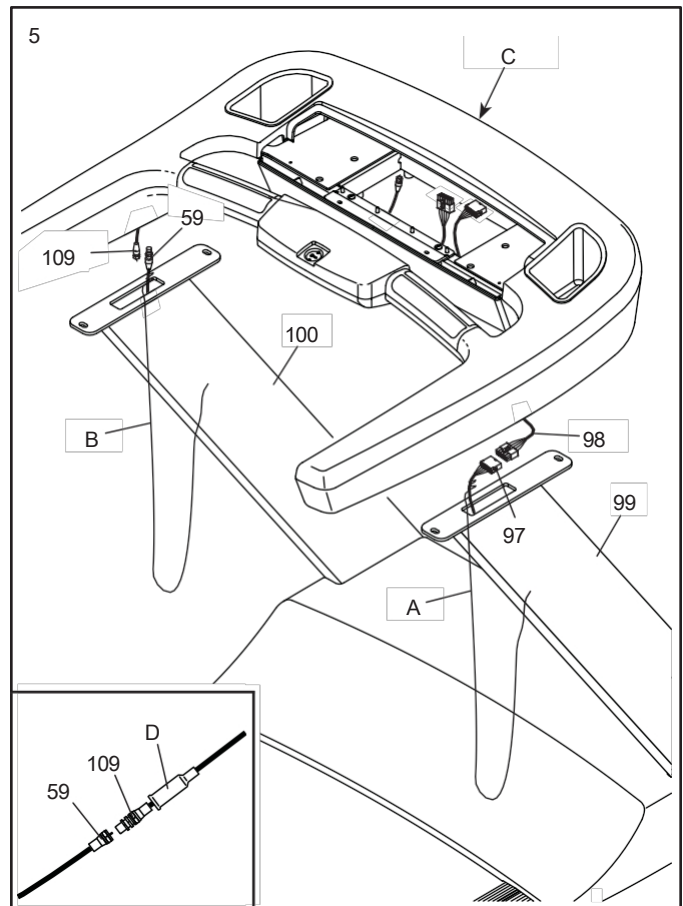

6. Helyezze be a vezetékeket (97, 98) és a kábeleket (59, 109) a támaszokba (99, 100), miközben a kapaszkodóegységet (C) a támaszokra helyezi. Ne csípje be a vezetékeket.
- Rögzítse a kapaszkodó szerelvényt (C) négy M8 x 20 mm-es csavarral (10), négy M8-as rögzítő alátéttel (30) és négy M8-as alátéttel (33) az ábrának megfelelően; indítsa el mind a négy csavart, majd húzza meg őket.
- Lásd a 2. és 4. lépést. Húzza meg mind a nyolc M8 x 75 mm-es csavart (17).

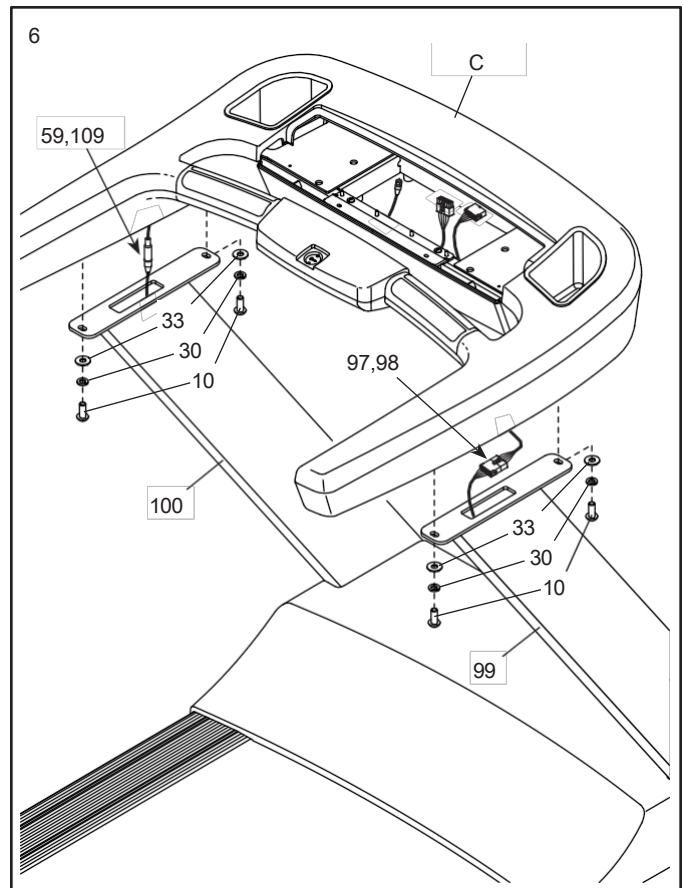

7. Egy második személy tartsa a konzolszerelvényt (102) a kapaszkodószerelvény (C) közelében.


Csatlakoztassa a kapaszkodóvezetéket (98), az impulzusvezetéket (E) és a kapaszkodó TV-kábelt (109) a konzolból (F) jövő vezetékhez. A csatlakozóknak könnyen össze kell csúszniuk és be kell pattanniuk a helyükre.

Ha nem, akkor fordítsa el az egyik csatlakozót, majd próbálja meg újra. HA A CSATLAKOZÓK NEM ILLESZKEDNEK MEGFELELŐEN, A KONZOL LEHET, HOGY


A KÉSZÜLÉK BEKAPCSOLÁSAKOR MEGSÉRÜL.

Ezután helyezze be a felesleges vezetékeket a kapaszkodóegységbe (C).

Ezután helyezze a konzolszerelvényt (102) a kapaszkodószerelvényre (C). **Ne csípje be a vezetékeket.**

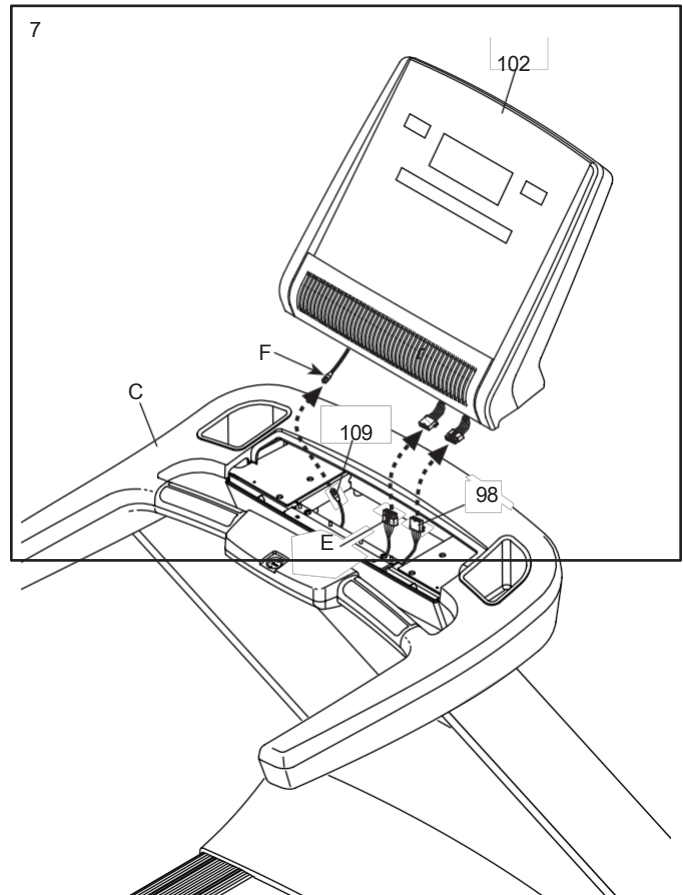


9. Húzza meg a négy M8 x 60 mm-es csavart (8) négy M8-as rögzítő alátéttel (30) és négy M8-as alátéttel (33) a kapaszkodószerelvénybe (C) és a konzolszerelvénybe (102) az ábrának megfelelően.

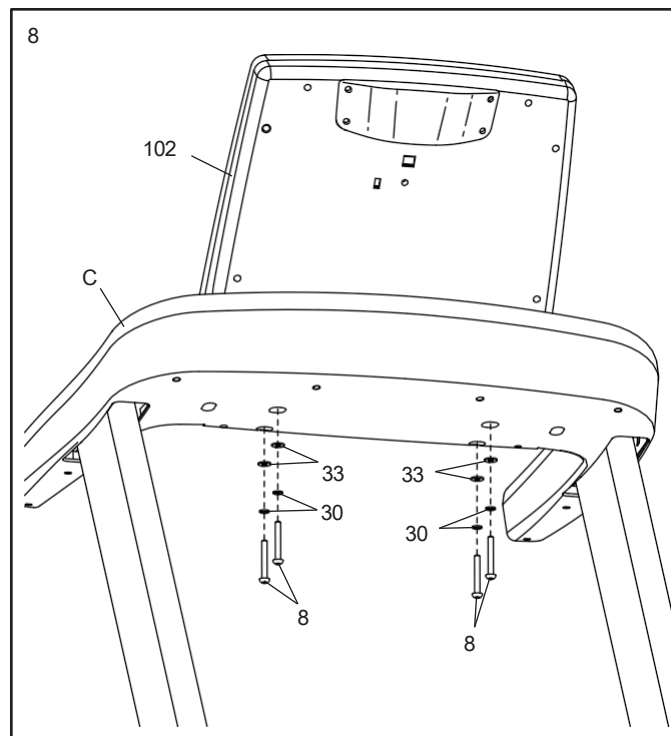

9. Csatlakoztassa a tápkábelt (78) a futópadhoz.

Ezután csúsztassa a tápkábel fedelét (62) a tápkábelre (78), és rögzítse a tápkábel fedelét a futópadhoz két M4 x 10 mm-es csavarral (1).

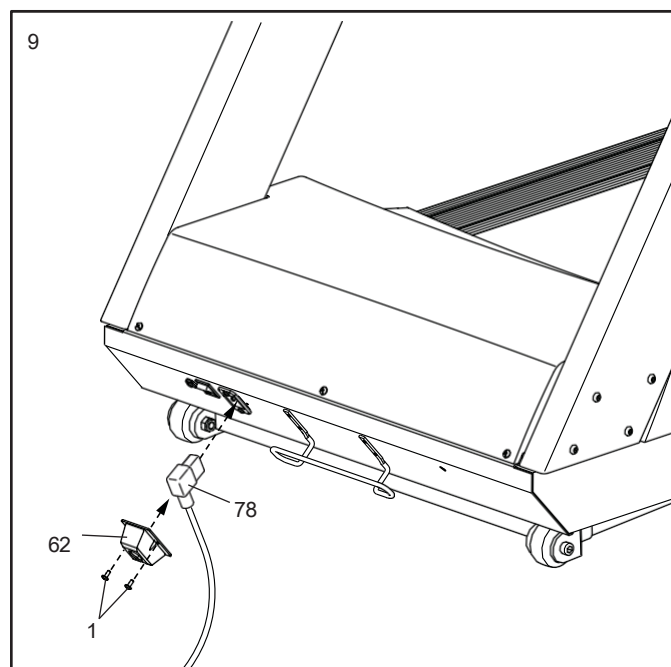

10. **A futópad használata előtt győződjön meg arról, hogy minden alkatrész megfelelően meg van-e húzva.** Ha a futópad matricáin műanyag lapok vannak, távolítsa el a műanyagot. A padló vagy a szőnyeg védelme érdekében helyezzen szőnyeget a futópad alá. A konzol sérülésének elkerülése érdekében tartsa a futópadot a közvetlen napfénytől távol. Megjegyzés: Lehet, hogy extra hardver tartozékokat tartalmaz.

Ha megvásárolta az opcionális MYE vevőegységet egy TV-fal felállításához, kövesse az alábbi lépést a MYE vevőegység beszereléséhez. A MYE vevőegység megrendeléséhez lásd a kézikönyv hátsó borítóját.

11. Távolítsa el a négy hozzáférési ajtócsavart (44), majd vegye ki a hozzáférési ajtót (105).


Ezután húzza ki a "In" (G) és a "Out" (H) feliratú kábelt a csatlakozóból (I).

Dobja ki a csatlakozót. Ezután csatlakoztassa a "In" feliratú kábelt a vevőegység "In" csatlakozójába (J), és csatlakoztassa a "Out" feliratú kábelt a vevőegység "Out" csatlakozójába.

Ezután húzza le a hátlapot (K) a vevőegységről (J), és nyomja rá a vevőegységet a hozzáférési ajtóra.

(105) a szaggatott vonallal jelzett helyen.

Ezután rögzítse vissza a hozzáférési ajtót (105) a négy hozzáférési ajtócsavarral (44).

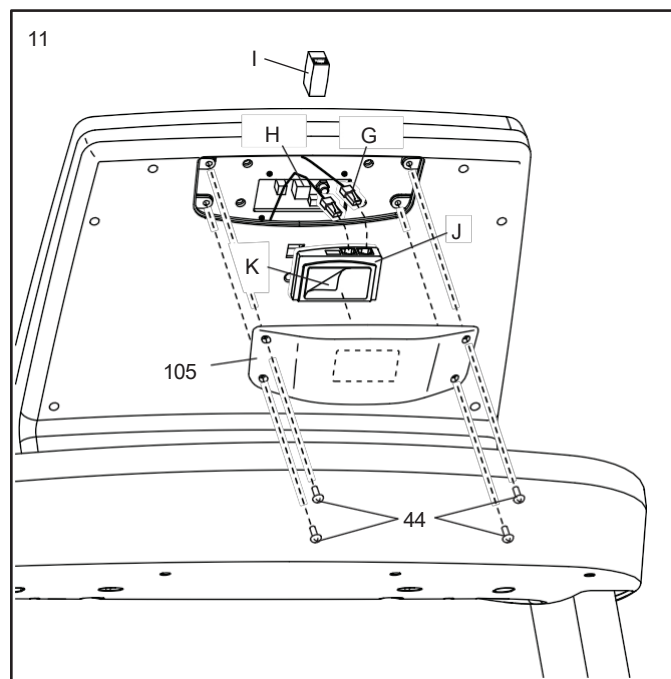

A FUTÓPAD HASZNÁLATA



VESZÉLY: A berendezés földelő vezetékének helytelen csatlakoztatása növeli az áramütés veszélyét. Ha nem biztos abban, hogy a termék megfelelően van-e földelve, forduljon szakképzett villanyszerelőhöz vagy szervíz szakemberhez. Ne módosítsa a csatlakozót - ha nem illeszkedik a konnektorba, egy megfelelő konnektort szereltesse fel egy szakképzett villanyszerelővel. Ne használjon adaptert a dugasz nem megfelelő aljzathoz való csatlakoztatásához.

A TÁPKÁBEL CSATLAKOZTATÁSÁNAK MÓDJA

Ezt a terméket földelni kell. Ha rosszul működne vagy meghibásodna, a földelés a legkisebb ellenállású utat biztosítja az elektromos áram számára, hogy csökkentse az áramütés veszélyét.


Ez a termék dedikált, 20 amperes, 120 voltos áramkörben

való használatra készült. Más készülék nem lehet

ugyanabban az áramkörben. Ez a termék olyan vezetékkel rendelkezik, amely

földelő vezetékkel és földelő dugóval ellátott.

Csatlakoztassa a földelő csatlakozót egy szabványos NEMA 5-20 csatlakozóaljzathoz. Ne módosítsa a dugót vagy a csatlakozóaljzatot. Ne használjon adaptert, túlfeszültség-védőt vagy hosszabbító kábelt. A konnektornak földeltnek kell lennie.

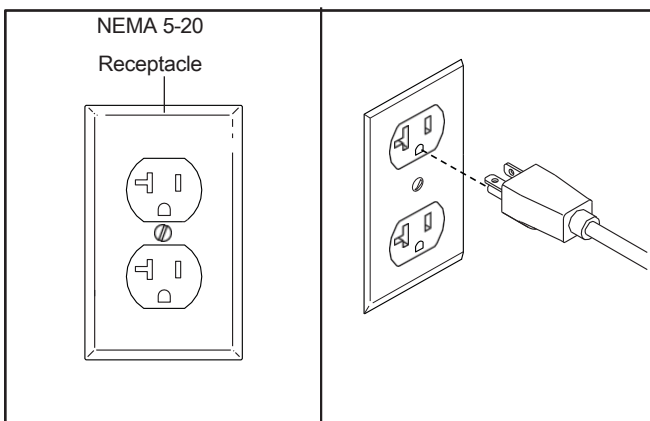


GARANCIÁLIS INFORMÁCIÓK

A termékre vonatkozó garancia nem terjed ki azokra a károkra vagy a berendezés meghibásodására, amelyeket az elektromos vezetékeknek vagy a jelen kézikönyvben szereplő előírásoknak nem megfelelő elektromos vezetékezés, illetve a jelen kézikönyvben leírt ésszerű és szükséges karbantartás elmulasztása okoz.

A garancia érvényét veszti minden olyan meghibásodás vagy kár, amelyet a következő okok okoznak: jogosulatlan szervizelés; helytelen használat; baleset; gondatlanság; nem megfelelő összeszerelés vagy telepítés; a termék környezetében lévő bármilyen roncsolási tevékenységből származó törmelék; a termék helyéből adódó rozsdás vagy korrózió; írásos engedély nélküli módosítások vagy módosítások; vagy a terméknek a jelen kézikönyvben leírtak szerinti használatának, üzemeltetésének és karbantartásának elmulasztása.

A garancia minden feltétele érvényét veszti, ha a terméket a kontinentális határain túlra szállítják a Amerikai Egyesült Államokban (kivéve Alaszkát, Hawaii és Kanadát), és ezután az adott ország helyi, felhatalmazott Freemotion Fitness, Inc. képviselője által biztosított feltételek vonatkoznak rájuk.

A KONZOL HASZNÁLATA

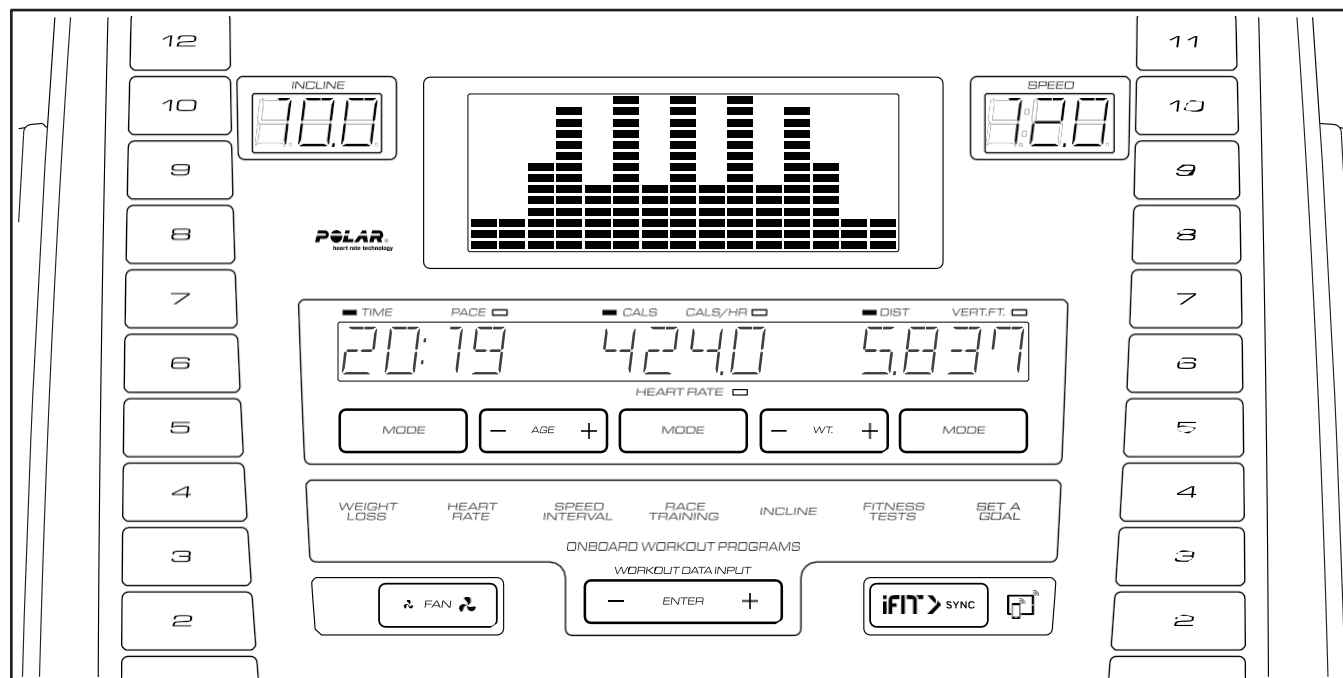

A KONZOL JELLEMZŐI

A futópád konzolja számos olyan funkciót kínál, amelyek célja, hogy hatékonyabbá és élvezetesebbé tegye az edzéseket. A konzol forradalmi iFit technológiával rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy a futópád kommunikáljon a vezeték nélküli hálózattal. Az iFit technológiával személyre szabott edzéseket tölthet le, saját edzéseket hozhat létre, nyomon követheti edzéseredményeit, és számos más funkcióhoz férhet hozzá. A teljes körű

információért lásd az [iFit.com](https://www.ifit.com) webhelyet.

Ezenkívül a konzol a fedélzeti edzések választékát tartalmazza. Minden edzés automatikusan szabályozza a futópád sebességét és emelkedését, miközben végigvezeti Önt egy hatékony edzésen. Ezenkívül beállíthat időt, távolságot vagy kalóriacélt.

Ha a manuális üzemmódot használja, egy gombnyomással módosíthatja a futópád sebességét és emelkedését.

Tabletjét is csatlakoztathatja a konzolhoz, és az iFit® -Smart Cardio Equipment alkalmazással rögzítheti és nyomon követheti az edzéssel kapcsolatos információkat.

Edzés közben a konzol azonnali edzés-visszacsatolást jelenít meg. A pulzusszámát a kézi pulzuszámolóval vagy egy kompatibilis pulzuszámolóval is mérheti. Az opcionális mellkasi pulzuszámoló megvásárlásával kapcsolatos információkat lásd a 23. oldalon.

A bekapcsoláshoz lásd a 16. oldalt. A manuális üzemmód használatához lásd a 16. oldalt. A beépített edzés használatához lásd a 18. oldalt. A kitűzött célú edzés használatához, lásd a 19. oldalt. A pulzusszámos edzés használatához lásd a 19. oldalt. Fittségi teszt használatához lásd a 20. oldalt. A tablet csatlakoztatásához a konzolhoz, lásd a 21. oldalt. A pulzuszámoló csatlakoztatásához a konzolhoz, lásd a 22. oldalt. A karbantartási üzemmód használatához lásd a 22. oldalt.

Megjegyzés: A konzol a sebességet és a távolságot mérföldben vagy kilométerben is meg tudja jeleníteni. Annak megállapításához, hogy melyik mérési egység van kiválasztva, lásd a Karbantartási módot a 22. oldalon. Az egyszerűség kedvéért ebben a kézikönyvben minden utasítás a mérföldekre vonatkozik.


HOGYAN KELL BEKAPCSOLNI AZ ÁRAMOT

1. Csatlakoztassa a tápkábelt.

Lásd: HOGYAN DUGJA BE A TÁVOLTÁVEZETÉKET a következő weboldalon
14. oldalon.

2. Nyomja a hálózati kapcsolót bekapcsolt állásba.


Keresse a tápkapcsolót a futópardon a tápkábel közelében. Nyomja a hálózati kapcsolót bekapcsolt állásba.



3. Helyezze be a kulcsot a konzolba.

Keresse meg a kulcsot (A) és a klipszet (B) a konzolon, és rögzítse a klipszet a ruhája derékszíjához. Ezután helyezze be a kulcsot a konzolba.

FONTOS: Egy vészhelyzetben a kulcs kihúzható a konzolból, aminek hatására a futószalag lelassul és megáll. Tesztelje a klipszet néhány lépés óvatos hátralépésével; ha a kulcs nem húzódik ki a konzolból, állítsa be a klipsz helyzetét.



FONTOS: Ha a konzolon műanyag lapok vannak, távolítsa el a műanyagot. A járófelület s é r ü l é s é n e k megelőzése érdekében a futópad használata közben viseljen tiszta sportcipőt. A futópad első használatakor figyelje meg a járószalag igazítását, és szükség esetén igazítsa középre a járószalagot (lásd a 31. oldalt).

A KÉZI ÜZEMMÓD HASZNÁLATA

1. Helyezze be a kulcsot a konzolba.

Lásd a bal oldalon a HOGYAN KAPCSOLJUK BE AZ ERŐSZÁMOT.

2. Adja meg a súlyát, ha kívánja.

A Wt növelő és csökkentő gombokkal állítsa be a kijelzőn megjelenő súlyt.

3. Adja meg az életkorát, ha kívánja.

A kijelzőn megjelenő életkor beállításához használja az Age növelő és csökkentő gombokat.

4. Indítsa el a gyalogló övet.

A gyalogló öv elindításához nyomja meg a Quick Start gombot. A sétáló öv alacsony sebességgel elkezd mozogni. Edzés közben a sebesség növelő és csökkentő gombok megnyomásával tetszés szerint változtassa a sétáló öv sebességét. Minden alkalommal, amikor megnyomja az egyik gombot, a sebességbeállítás kis lépésekben változik. Megjegyzés: A gomb megnyomása után egy pillanatig eltarthat, amíg a sétaöv eléri a kiválasztott sebességbeállítást.

Ha megnyomja az egyik számozott sebességgombot, a sétálóöv fokozatosan változtatja a sebességet, amíg el nem éri a kiválasztott sebességbeállítást.

A sétálószalag szüneteltetéséhez nyomja meg a Szünet Stop gombot. A kijelzőn villogni kezd az idő. A sétáló öv újraindításához nyomja meg a Gyorsindítás gombot.

5. Módosítsa a futópad emelkedését tetszés szerint.

A futópad meredekségének megváltoztatásához nyomja meg a Meredekség növelése vagy csökkentése gombot vagy a számozott meredekséggombok egyikét. Minden alkalommal, amikor megnyomja valamelyik gombot, a futópad fokozatosan a kiválasztott emelkedési beállításhoz igazodik.

6. Kövesse a haladást a kijelzők segítségével.

A mátrix - A mátrix egy 1/4 mérföldet (400 métert) jelentő pályát jelenít meg. Edzés közben a pálya körüli mutatók egymás után jelennek meg, amíg a teljes pálya meg nem jelenik. Ezután a pálya eltűnik, és a kijelzők ismét egymás után jelennek meg.

A dőlésszög-kijelző - Ez a kijelző a futópád dőlésszögét mutatja.

A sebesség kijelző - Ez a kijelző a futószalag sebességét mutatja.

Az időkijelző - Ez a kijelző az eltelt időt mutatja.

A tempó kijelző - Ez a kijelző mutatja a tempót.

A Cals kijelző - Ez a kijelző az elégetett kalóriák megközelítő számát mutatja.

A Cals/Hr kijelző - Ez a kijelző az óránként elégetett kalóriák hozzávetőleges számát mutatja.

A Dist kijelző - Ez a kijelző a gyaloglás vagy futás távolságát mutatja.

A Vert.Ft. kijelző - Ez a kijelző azt mutatja, hogy hány függőleges lábat mászott meg.

A három középső kijelző bármelyikén megjelenő információ megváltoztatásához nyomja meg a kívánt kijelző alatti Mode gombot. Nyomja meg többször a Mode gombot a kijelző folyamatos változásának beállításához, hogy melyik információ jelenjen meg.

A kijelzők visszaállításához nyomja meg a Pause Stop gombot, vegye ki a kulcsot, majd helyezze vissza a kulcsot. Megjegyzés: Ha a futópádot néhány percig nem használja, a kijelzők automatikusan visszaállnak.

7. Kívánság szerint mérje meg a pulzusszámát.


A pulzusszámot a kézi pulzusmérővel vagy egy kompatibilis pulzusmérővel is mérheti. Az opcionális mellkasi pulzusmérő megvásárlásával kapcsolatos információkért lásd

23. oldalon.

A konzol kompatibilis az összes Bluetooth® Smart pulzusmérővel. A pulzusmérő konzolhoz való csatlakoztatásához lásd a 22. oldalt.

Megjegyzés: Ha egyszerre mindkét pulzusmérőt használja, a Bluetooth Smart pulzusmérő elsőbbséget élvez.

A kézi pulzusmérő használata előtt távolítsa el újra a műanyag lapokat a fémérintkezőkről (C). Ezenkívül győződjön meg arról, hogy a keze tiszta.



A pulzusszám méréséhez álljon a lábtartókra, és helyezze kezét a fémérintkezőkre (C) - **kerülje a kezek mozgatását**. Amikor a pulzusát érzékeli, a pulzusszám megjelenik. **A legpontosabb pulzusszámmérés érdekében folytassa a tartás az érintkezőket körülbelül 15 másodpercig.**

8. Kívánság szerint kapcsolja be a ventilátort.

A ventilátor több sebességfokozatot és automatikus üzemmódot tartalmaz.

Az automatikus üzemmód kiválasztásakor a ventilátor sebessége automatikusan növekszik és csökken.

a gyaloglószalag sebességének növekedésével és csökkenésével.



Nyomja meg a ventilátor növelés vagy csökkentés gombot a ventilátor sebességének kiválasztásához vagy a ventilátor kikapcsolásához. Megjegyzés: Ha a ventilátor be van kapcsolva, amikor a járószíj megáll, a ventilátor néhány perc múlva automatikusan kikapcsol.

9. Ha befejezte az edzést, nyomja meg a Pause Stop gombot.

Lépjen a lábtartókra, nyomja meg a Pause Stop gombot, és állítsa a futópad emelkedését nullára.

A FEDÉLZETI EDZÉS HASZNÁLATA

1. Helyezze be a kulcsot a konzolba.

Lásd a HOGYAN KAPCSOLJA BE AZ ÁRAMOT a 16. oldalon.

2. Adja meg a súlyát, ha kívánja.

Lásd a 2. lépést a 16. oldalon.

3. Adja meg az életkorát, ha kívánja.

Lásd a 3. lépést a 16. oldalon.

4. Válasszon ki egy fedélzeti edzést.

Egy fedélzeti edzés kiválasztásához nyomja meg többször a Weight Loss, Speed Interval, Race Training vagy Incline button gombot, amíg a kívánt edzés meg nem jelenik a kijelzőn.

Néhány másodperccel az edzés kiválasztása után a kijelzőn néhány másodpercre megjelenik az edzés időtartama, távolsága és maximális sebességbeállítása.

5. Indítsa el a gyaloglósíjait.

Nyomja meg a Gyorsindítás gombot. Egy pillanattal a gomb megnyomása után a futószalag automatikusan beállítja az edzés első sebesség- és emelkedési beállításait. Fogja meg a kapaszkodókat, és kezdjen el sétálni.

Minden edzés több egyperces szakaszra van osztva. Minden egyes szegmenshez egy sebesség- és egy emelkedésbeállítás van beprogramozva. Megjegyzés: Az egymást követő szegmensekhez ugyanazokat a sebesség- és/vagy emelkedési beállításokat lehet programozni. Az egyes szegmensek végén a kijelzőn villogni fog a következő szegmens sebesség- és/vagy emelkedési beállítása, hogy figyelmeztesse Önt. A futópad ekkor automatikusan beállítja a következő szegmens sebesség- és emelkedési beállításait.

Az edzés így folytatódik az utolsó szegmens végéig.

Ekkor a gyaloglószalag lelassul és megáll.

Ha az aktuális szegmens sebesség- vagy emelkedési beállítása túl magas vagy túl alacsony, akkor a Sebesség és az emelkedés gombok megnyomásával manuálisan felülbíráhatja a beállítást; azonban amikor az edzés aktuális szegmense véget ér, a futószalag automatikusan felülbírája a beállítást. automatikusan beállítja a következő szegmens sebesség- és emelkedési beállításait.

Az edzés bármikor leállítható a Pause Stop gomb megnyomásával. Az edzés újraindításához nyomja meg a Gyorsindítás gombot. A futószalag alacsony sebességgel kezd el mozogni. Amikor az edzés következő szegmense megkezdődik, a futópad automatikusan beállítja az adott szegmens sebesség- és emelkedési beállításait.

6. Kövesse a haladását a kijelzők segítségével.

Lásd a 6. lépést a 17. oldalon.

7. Kívánság szerint mérje a pulzusszámát.

Lásd a 7. lépést a 17. oldalon.

8. Kapcsolja be a ventilátort, ha kívánja.

Lásd a 8. lépést a 17. oldalon.

9. Ha befejezte az edzést, nyomja meg a Pause Stop gombot.

Lásd a 9. lépést a bal oldalon.

HOGYAN KELL HASZNÁLNI A SET-A-GOAL EDZÉST

1. Helyezze be a kulcsot a konzolba.

Lásd a HOGYAN KAPCSOLJA BE AZ ÁRAMOT a 16. oldalon.

2. Adja meg a súlyát, ha kívánja.

Lásd a 2. lépést a 16. oldalon.

3. Adja meg az életkorát, ha kívánja.

Lásd a 3. lépést a 16. oldalon.

4. Állítson be egy idő-, távolság- vagy kalóriacélt.

A célmeghatározó edzés kiválasztásához nyomja meg többször a Célmeghatározó gombot, amíg a kívánt edzés meg nem jelenik a kijelzőn. Használja a növelő és Enter gomb melletti csökkentő gombokat a célérték beállításához. Ezután nyomja meg az Enter gombot a cél beállításához.

5. Indítsa el az edzést.

Nyomja meg a Gyorsindítás gombot az edzés megkezdéséhez. A gomb megnyomása után egy pillanattal a gyalogló öv elkezd mozogni. Fogja meg a kapaszkodót és kezdjen el sétálni.

Az edzés ugyanúgy fog működni, mint a kézi üzemmódban (lásd a 16. és 17. oldalt).

Az edzés addig folytatódik, amíg el nem éri a beállított célt. A futópad ekkor lehűlési üzemmódba lép, amely után a futószalag lelassul és megáll.

Megjegyzés: A kalóriacél az edzés során elégetett kalóriák becsült száma. A ténylegesen elégetett kalóriák száma különböző tényezőktől, például a testsúlyától függ.

6. Kövesse a fejlődését a kijelzők segítségével.

Lásd a 6. lépést a 17. oldalon.

7. Kívánság szerint mérje a pulzusszámát.

Lásd a 7. lépést a 17. oldalon.

8. Kapcsolja be a ventilátort, ha kívánja.

Lásd a 8. lépést a 17. oldalon.

9. Ha befejezte az edzést, nyomja meg a Szünet Stop gombot.

Lásd a 9. lépést a 18. oldalon.

A PULZUSSZÁMOS EDZÉS HASZNÁLATA

A pulzusszám-edzések automatikusan szabályozzák a futópad sebességét és emelkedését, hogy edzés közben a pulzusszámát egy célszint közelében tartsa. Megjegyzés: A pulzusszám-edzés használatához a kézi pulzusmérőt kell használnia, vagy mellkasi pulzusmérőt kell viselnie.

1. Viseljen Polar-kompatibilis mellkasi pulzusmérőt.

A legpontosabb pulzusmérés érdekében ajánlott Polar-kompatibilis mellkasi pulzusmérőt viselni, amikor pulzusmérő edzést használ.

A pulzusmérő edzés közben a kézi pulzusmérőt is tarthatja.

2. Helyezze be a kulcsot a konzolba.

Lásd: HOGYAN KIKAPCSOLJUK AZ ERŐMŰVET a következő oldalon

a 16. oldalon.

3. Adja meg a súlyát, ha kívánja.

Lásd a 2. lépést a 16. oldalon.

4. Adja meg az életkorát, ha kívánja.

Lásd a 3. lépést a 16. oldalon.

5. Válassza ki a pulzusszámos edzést.

Egy pulzusszámos edzés kiválasztásához nyomja meg többször a Heart Rate (Szívritmus) gombot, amíg a kívánt edzés meg nem jelenik a kijelzőn.

6. Indítsa el az edzést.

Nyomja meg a Quick Start gombot az edzés elindításához. A gomb megnyomása után egy pillanattal a konzol visszaszámlál, majd a gyalogló öv elkezd mozogni. Fogja meg a kapaszkodót, és kezdjen el sétálni.

A pulzusszámos edzés során a konzol összehasonlítja az aktuális pulzusszámát a célpulzusszámmal.

Annak érdekében, hogy a tényleges pulzusszámot a célpulzusszám közelében tartsa, a konzol automatikusan beállítja az edzés sebességét és emelkedését.

Az edzés addig folytatódik, amíg a pulzusszámos edzés be nem fejeződik. Ezután a gyaloglósíj lelassul és megáll, majd a képernyőn megjelenik az edzés összefoglalója. Az edzésösszefoglaló megtekintése után nyomja meg többször a Pause Stop gombot, hogy visszatérjen a főmenübe.

Megjegyzés: A kalóriakijelzés az edzés során elégetett kalóriák becsült száma. A ténylegesen elégetett kalóriák száma különböző tényezőktől, például a testsúlyától függ.

7. A kijelzők segítségével nyomon követheti a fejlődését.

Lásd a 6. lépést a 17. oldalon.

FONTOS: A pulzusszámcél csak motivációként szolgál. Ügyeljen arra, hogy olyan intenzitással eddzen, amely az Ön számára kényelmes. Ha a sebesség- és emelkedőbeállítások kényelmetlenek az Ön számára, nyomja meg a Pause Stop gombot, vagy vegye le a gombot az edzés szüneteltetéséhez vagy befejezéséhez.

8. Kívánság szerint kapcsolja be a ventilátort.

Lásd a 8. lépést a 17. oldalon.

9. Ha befejezte az edzést, nyomja meg a Szünet Stop gombot.

Lásd a 9. lépést a 18. oldalon.

A FITNESZTESZT HASZNÁLATÁNAK MÓDJA

1. Helyezze be a kulcsot a konzolba.

Lásd: HOGYAN BEÁLLÍTJA A TÁMOGATÓT a 16. oldalon.

2. Viseljen egy kompatibilis mellkasi pulzusmérő készüléket.

A legpontosabb pulzusmérés érdekében a fitneszt használatkor ajánlott kompatibilis mellkasi pulzusmérő viselése.

A fitneszt során a kézi pulzusmérőt is tarthatja.

3. Adja meg a testsúlyát, ha kívánja.

Lásd a 2. lépést a 16. oldalon.

4. Adja meg az életkorát, ha kívánja.

Lásd a 3. lépést a 16. oldalon.

5. Válassza ki az alkalmassági tesztet.

A fitneszpróba kiválasztásához nyomja meg többször a Fitness Tests gombot, amíg a kívánt fitneszpróba meg nem jelenik a kijelzőn. Ezután nyomja meg a Gyorsindítás gombot.

6. Kezdje el az edzést.

A fitneszpróba szegmensekre van osztva. A fitneszpróba alatt a kijelzőn megjelenő profil mutatja az Ön előrehaladását.

A fitnesz teszt alatt a konzol automatikusan beállítja a futópád sebességét és emelkedését.

FONTOS: Néhány fitnesz-tesztnél nem tudja manuálisan beállítani a dőlésszög és a sebesség beállításait. Ha kényelmetlenül érzi magát, nyomja meg a Pause Stop gombot, vagy vegye ki a gombot a fitnesz teszt leállításához.

A program így folytatódik az utolsó szegmens végéig.

7. A kijelzők segítségével nyomon követheti a fejlődését.

Lásd a 6. lépést a 17. oldalon.

8. Ha kívánja, kapcsolja be a ventilátort.

Lásd a 8. lépést a 17. oldalon.

9. Ha befejezte az edzést, nyomja meg a Szünet Stop gombot.

Lásd a 9. lépést a 18. oldalon.

A TABLET CSATLAKOZTATÁSA A KONZOLHOZ

A konzol támogatja a Bluetooth-kapcsolatot a tabletekhez az iFit-Smart Cardio Equipment alkalmazáson keresztül, valamint a kompatibilis pulzusmérőkhöz. Megjegyzés: Más Bluetooth-kapcsolatok nem támogatottak.

1. Töltse le és telepítse az iFit-Smart Cardio Equipment alkalmazást a tabletjére.

Az iOS® vagy Android™ táblagépen nyissa meg az App StoreSM vagy a Google PlayTM áruházat, keresse meg az ingyenes iFit-Smart Cardio Equipment alkalmazást, majd telepítse az alkalmazást a táblagépére. **Győződjön meg róla, hogy a Bluetooth opció engedélyezve van a táblagépén.**

Ezután nyissa meg az iFit-Smart Cardio Equipment alkalmazást, és kövesse az iFit-fiók létrehozásához és a beállítások testreszabásához szükséges utasításokat.

2. Kívánság szerint csatlakoztassa pulzusmérőjét a konzolhoz.

Ha a pulzusmérőjét és a táblagépét is csatlakoztatja a konzolhoz, akkor a pulzusmérőjét a táblagép csatlakoztatása előtt kell csatlakoztatnia. Lásd: HOGYAN KIKÖTELEZZE A SZÍVMÉRŐT A KONZOLÁJÁHOZ A SZÍVMÉRŐT A KONZOLÁJÁHOZ A

22. oldalon.

3. Csatlakoztassa a táblagépét a konzolhoz.

Nyomja meg a konzolon az iFit Sync gombot; a kijelzőn megjelenik a konzol párosítási száma. Ezután kövesse az iFit-Smart Cardio Equipment alkalmazásban található utasításokat a táblagép és a konzol összekapcsolásához.

Ha a kapcsolat létrejött, a konzolon lévő LED kijelzője egyszínű kék színűre vált.

4. Rögzítse és kövesse nyomon az edzésinformációkat.

Kövesse az iFit-Smart Cardio Equipment alkalmazásban található utasításokat az edzésinformációk rögzítéséhez és nyomon követéséhez.

5. Ha kívánja, válassza le a táblagépet a konzolról.

Ha szeretné leválasztani a táblagépét a konzolról, először válassza ki a leválasztás opciót az iFit-Smart Cardio Equipment alkalmazásban. Ezután nyomja meg és tartsa lenyomva a konzolon lévő iFit Sync gombot, amíg a konzolon lévő LED kijelzője folyamatosan zöldre nem vált.

Megjegyzés: A konzol és más eszközök (beleértve a tableteket, pulzusmérőket stb.) közötti minden Bluetooth-kapcsolat megszakad.

A PULZUSMÉRŐ CSATLAKOZTATÁSA A KONZOLHOZ

A konzol kompatibilis az összes Bluetooth Smart pulzusmérővel.

Bluetooth Smart pulzusmérőjének a konzolhoz való csatlakoztatásához nyomja meg a konzolon található iFit Sync gombot; a kijelzőn megjelenik a konzol párosítási száma. Ha a kapcsolat létrejött, a konzolon lévő LED kétszer pirosan villogni fog.

Megjegyzés: Ha a konzol közelében egynél több kompatibilis pulzusmérő van, a konzol a legerősebb jellel rendelkező pulzusmérőhöz csatlakozik.

A pulzusmérő és a konzol közötti kapcsolat megszakításához nyomja meg és tartsa lenyomva a konzolon lévő iFit Sync gombot, amíg a konzolon lévő LED világító zöld színűre nem vált.

Megjegyzés: A konzol és más eszközök (beleértve a tableteket, pulzusmérőket stb.) közötti minden Bluetooth-kapcsolat megszakad.

A KARBANTARTÁSI ÜZEMMÓD

A konzol karbantartási üzemmóddal rendelkezik, amely nyomon követi a futópaddal kapcsolatos információkat, és lehetővé teszi a konzol beállításainak személyre szabását.

A karbantartási üzemmód kiválasztásához tartsa lenyomva a Pause Stop gombot, miközben a kulcsot a konzolba helyezi, majd engedje fel a Pause Stop gombot. Ha a karbantartási üzemmód van kiválasztva, nyomja meg a Pause Stop gombot a választható képernyők eléréséhez. Ezután nyomja meg a Sebességnövelő gombot a beállítások módosításához.

UNITS - Ez a kijelző mutatja, hogy melyik mértékegység van kiválasztva. A távolság mérföldben történő megjelenítéséhez válassza az UNITS ENGLISH lehetőséget. A kilométerben mért távolság megtekintéséhez válassza az UNITS METRIC lehetőséget.

INCLINE CALIBRATION - Ez a kijelző a lejtőrendszer kalibrálására szolgál. A dőlésszög-rendszer kalibrálásához nyomja meg a Dőlésszög növelés és csökkentés gombokat.

SOFTWARE VERSION - Ez a kijelző a konzolon lévő különböző szoftverek aktuális verzióit mutatja.

TOTAL TIME (ÖSSZES IDŐ) - Ez a kijelző mutatja a futópadon eltöltött összes óraszámot.

TOTAL BELT TIME - Ez a kijelző a futószalag által megmozgatott órák számát mutatja.

ÖSSZES FELHÚZÁSI IDŐ - Ez a kijelző az emelőmotor által használt összes óraszámot mutatja.

IDLE TIME (IDLE IDLE IDŐ) - Ez a kijelző lehetővé teszi, hogy beállítsa azt az időtartamot, amely eltelt, mielőtt a konzol nyugalmi állapotba kerül, miután egyetlen gombot sem nyomott meg.

PAUSE TIME (szünetelési idő) - Ez a kijelző lehetővé teszi, hogy beállítsa azt az időtartamot, amely eltelt, mielőtt a konzol visszaállítja a kijelzőket, miután a futószalag szünetelt.

TV SETUP - Ez a kijelző az opcionális TV beállítása során használatos.


LANGUAGE (NYELV) - Ez a kijelző mutatja, hogy a konzolon megjelenő szöveghez melyik nyelv van kiválasztva.

Megjegyzés: A karbantartási üzemmódban számos más opcionális képernyő is található, amelyek célja, hogy a szerviztechnikusok számára információkat nyújtson a futópadról.

A karbantartási üzemmódból való kilépéshez húzza ki a kulcsot a konzolból.

AZ OPCIONÁLIS MELLKASI PULZUSMÉRŐ

Akára zsírégetés a célja, akár a erősíti a szív- és érrendszerét, a legjobb eredmények elérésének kulcsa, hogy a megfelelő pulzusszámot tartsa fenn a

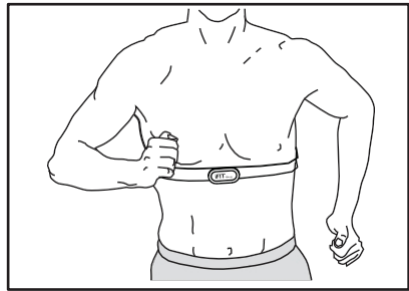

edzéseken. Az opcionális mellkasi pulzusmérő lehetővé teszi, hogy edzés közben folyamatosan nyomon kövesse pulzusszámát, így segítve Önt személyes fitnesscéljai elérésében. A mellkasi pulzusmérő megvásárlásához lásd a kézikönyv hátsó borítóját.

Megjegyzés: A konzol kompatibilis az összes Bluetooth Smart pulzusmérővel.

A FUTÓPAD MOZGATÁSA

FONTOS: A futópád mérete és súlya miatt a mozgatásához két vagy három személyre van szükség. A szintező lábak

sérülésének elkerülése érdekében ne mozgassa a futópádot csúsztatással.

A futópád mozgatása előtt csatlakoztassa a tápkábelt, dugja be a kulcsot a konzolba, és állítsa a dőlésszöget a legmagasabb

állásba (lásd a 14-16. oldalt). Ezután húzza ki a kulcsot, és húzza ki a tápkábelt.

FIGYELMEZTETÉS: A sérülés vagy a futópád sérülésének lehetőségét csökkentendő, ne emelje fel a futópádot a


kapaszkodónál fogva. Emelje fel a keretet (A), amíg a futópád-

a malom a kerekeken (B) fog gurulni. Ezután óvatosan görgesse meg a futópádot a kívánt helyre, és engedje le a vízszintes helyzetbe.

FIGYELEM: A sérülésveszély csökkentése érdekében,

a futópád mozgatása során fokozott óvatossággal járjon el.

Ne próbálja meg a futópádot egyenetlen felületen mozgatni.

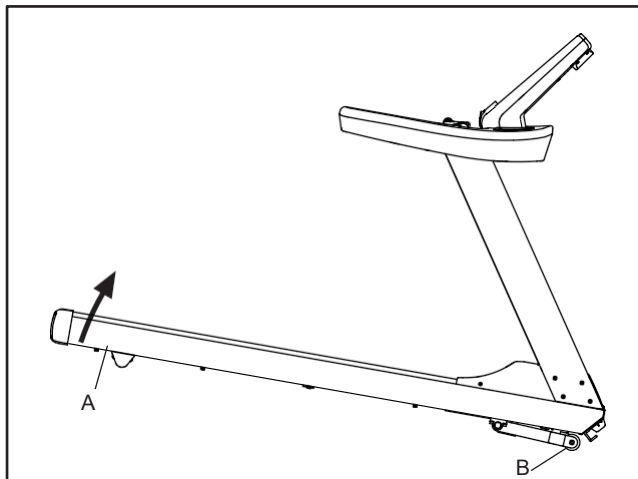

MEGELŐZŐ KARBANTARTÁS

A futópád optimális teljesítménye és hosszú élettartama érdekében rendszeres karbantartásra van szükség. Kérjük, olvassa el és kövesse az alábbi utasításokat. Ha kérdése van, forduljon a kézikönyv hátsó borítójához.



FIGYELMEZTETÉS: Ha nem a leírtak


szerint végzi el az összes karbantartási eljárást, az alkatrészek túlzottan elhasználódhatnak, a futópád megsérülhet, sérülés- vagy tűzveszélyt okozhat, és a garancia érvényét veszti.

HETI KARBANTARTÁS


1. Távolítsa el a kulcsot, és húzza ki a tápkábelt. Ellenőrizze és megfelelően húzza meg a futópád minden külső alkatrészét.
2. Egy 100%-os pamutkendőre kenjen enyhe, többcélú tisztítószer, és távolítsa el a port és a szennyeződések a kézi sínekről, az állványról, a lábtartókról, a vázról és a motorháztetőről. Ezenkívül törölje át a járófelületet a járószíj oldalai mentén; **ne törölje át a járószíj alatt**. Ezután vigyen fel egy kis mennyiségű tisztítószer a egy második ruhára, és törölje át a konzolt és a képernyő(ke)t. **Ne fújja a tisztítószer közvetlenül a futópadra. illetve ne használjon ammónia- vagy savalapú tisztítószereket.**
3. Porszívózza ki a futópád körüli területet.
4. Győződjön meg arról, hogy a futószalag középen van-e és megfelelően meg van-e feszítve. Ha a futószalag középen van és simán fut, amikor egy személy fut a futópádon, ne végezzen semmilyen módosítást. Ha a futószalagot be kell állítani, lásd a 27., 28. és 31. oldalt.

HAVI KARBANTARTÁS

1. Távolítsa el a kulcsot, és húzza ki a tápkábelt. Távolítsa el az öt M5 x 15 mm-es csavart (24), és emelje le a motorháztetőt (79).

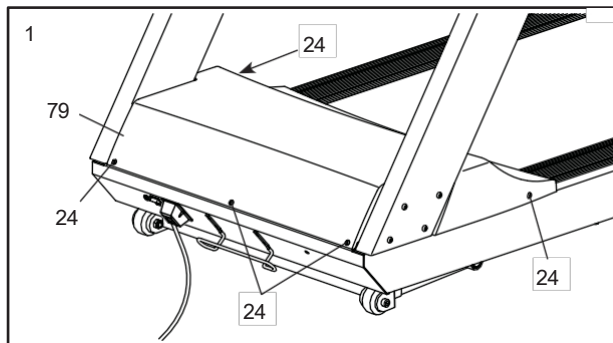

2. Kézi porszívó segítségével tisztítsa meg a motorháztető alatti területet. **Vigyázzon, hogy ne érintsen meg semmilyen alkatrészt.** Ezután ellenőrizze a motorszíjat (56) kopását, repedéseit, porfelhalmozódását és megfelelő feszesességét. Ha a motorszíjat ki kell cserélni, lásd a kézikönyv hátsó borítóját.

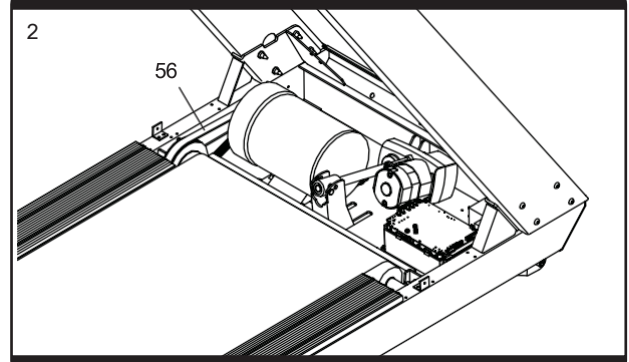


3. Emelje meg a járószíj szélét, és csúsztassa a kezét a járószíj és a járólemez közé. Ha a járószíj alja száraz, akkor lehet, hogy több kenőanyagra van szüksége (lásd a kézikönyv hátsó borítóját).
4. Csatlakoztassa a tápkábelt, és helyezze be a kulcsot a konzolba. Ezután nyomja meg a Gyorsindítás gombot. Legyen óvatos a sérülések elkerülése érdekében; tartsa távol a kezét a mozgó alkatrészekről, és győződjön meg arról, hogy ruhája nem akadhat bele a mozgó alkatrészekbe. Miközben a futószalag mozog, ellenőrizze a futópádot a szokatlan zajokat vagy szagokat. Ha bármelyik ilyen probléma fennáll, olvassa el a kézikönyv hátsó borítóját. Távolítsa el a kulcsot, és húzza ki a tápkábelt. Lásd az 1. lépést. Szerelje vissza a motorháztetőt (79) az M5 x 15 mm-es csavarokkal (24).

A JÁRÓFELÜLET ÉS A FUTÓSZALAG CSERÉJE


Rendszeresen ellenőrizze a járőfelületet kopás szempontjából. Ha a fenolos bevonaton keresztül faanyag látszik, vagy ha a felület sérült, a járőfelületet át kell fordítani vagy ki kell cserélni. Ezenkívül ellenőrizze a járőszíjat is kopás szempontjából. Ha a járőszíj repedezik, szakad vagy összecusukodik, ki kell cserélni. Kövesse az alábbi utasításokat a járőfelület átfordításához vagy cseréjéhez és/vagy a járőszíj cseréjéhez. A csavarok eltávolítása során ügyeljen arra, hogy feljegyezze, mely csavarok

távolítson el az egyes részekből.


1. Távolítsa el a kulcsot, és húzza ki a tápkábelt. Távolítsa el az öt M5 x 15 mm-es csavart (24), és emelje le a motorháztetőt (79).

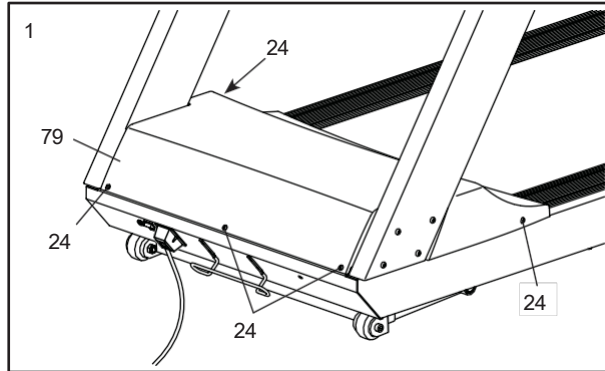


2. Távolítsa el a két M5 x 15 mm-es csavart (24), majd távolítsa el a két M10 x 80 mm-es csavart (28) és az M10-es alátéteket (36). Ezután távolítsa el a jobb és a bal oldali keretsapkát (74, 75).

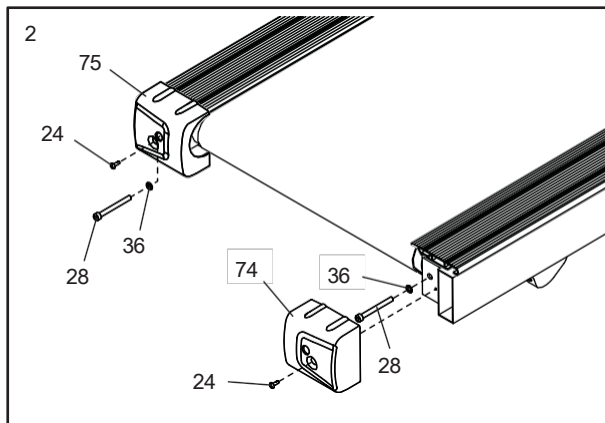

3. Lazítsa meg a keret (58) alján lévő nyolc M8 x 115 mm-es csavart (18) annyira, hogy le tudja csúsztatni a lábléceket (48).

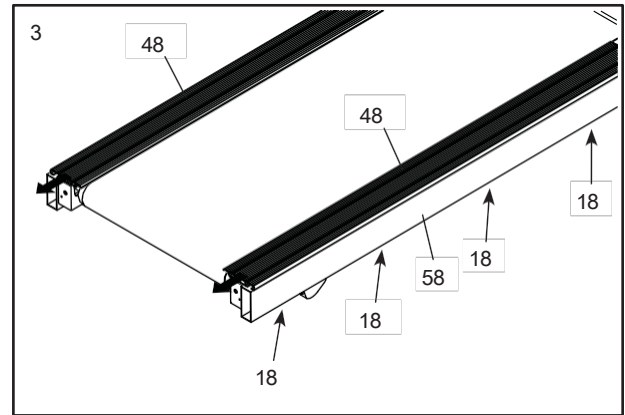

4. Távolítsa el a négy M8 x 40 mm-es laposfejű csavart (14) és a hat M8 x 40 mm-es csavart (13). Ezután távolítsa el az M10-es görgő rögzítőanyát (41), az M10 x 100 mm-es csavart (21), az M10-es csillag alátétet (34), az M10-es alátétet (29) és az M10-es anyát (40) a meghajtó görgőről (55).

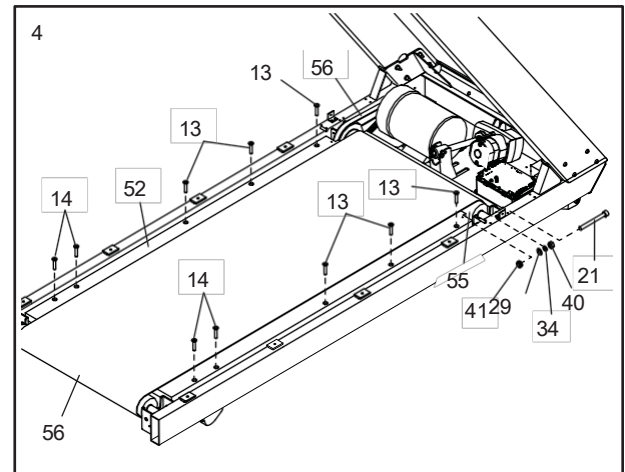


Ezután távolítsa el a meghajtószíjat (56) a meghajtó görgőről (55). Ha a járőkeretet (52) fordítja meg vagy cseréli ki, folytassa az 5. lépéssel.

Ha csak a járőszíjat (53) cseréli ki, távolítsa el a régi járőszíjat, és dobja ki.

Ezután csúsztassa az új járőszíjat a járőszalagra.

Platform (52). Ezután lépjen a 6. lépésre.


5. Távolítsa el a bolygógörget (76), a meghajtó görget (55), a járófelületet (52) és a járószalagot (53).

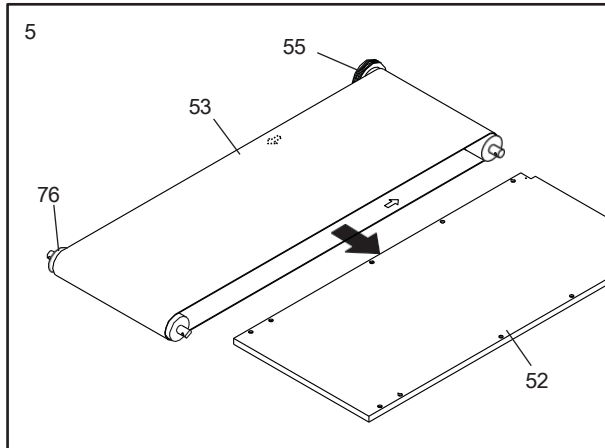

Ellenőrizze, hogy a Sétaplatform (52) mindkét oldala kopott-e. Ha az alsó oldal nem kopott, akkor megfordíthatja a Sétaplatformot, és tovább használhatja. Ha a Sétaplatformot már korábban megfordították, dobja ki a régi Sétaplatformot. Az összes többi alkatrészt mentse meg.

Az új járópad (52) vagy a régi járópadot a nem kopott oldalával felfelé használva fordított sorrendben kövesse az 1-5. lépést.


6. Emelje fel a Sétáló öv (53) jobb vagy bal szélét, és keressen egy kis nyilat, amely a Sétáló öv aljára van nyomtatva; ha szükséges, mozgassa a Sétáló övet, miközben a nyilat keresi. **Ha talál egy nyilat, győződjön meg arról, hogy a nyíl a futópad hátsó része felé mutat, ahogy az ábrán látható.** Ha nem így van, távolítsa el a sétálószíjat, fordítsa meg, és csúsztassa vissza a sétáló platformra (52). Megjegyzés: Lehet, hogy az Ön sétálóövében nincs nyíl. Ha nincs rajta nyíl, akkor mindkét irányba elfordítható.

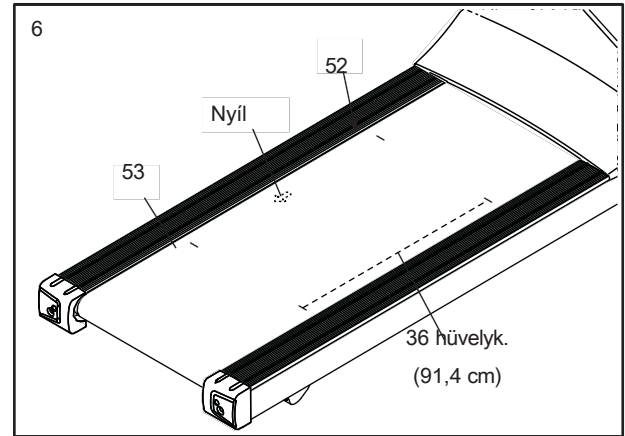

Ezután, ha szükséges, mozgassa el a Sétálószíjat (53) addig, amíg a Sétálószíjon átívelő varrás (nem látható) a Sétálóplatform (52) alá nem kerül. Ezután óvatosan kövesse az 1-4. lépést fordított sorrendben.

Ezután keresse meg a jelzett jeleket a járósíj (53) mindkét oldalán. A jeleknek pontosan 91,4 cm (36 in.) távolságra kell lenniük egymástól. Lásd a 28. oldalon a 7. lépésnél lévő rajzot. Ha szükséges, fordítsa el mindkét M10 x 80 mm-es csavart (28) az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg a jelek pontosan 91,4 cm (36 in.) távolságra nem kerülnek egymástól.

7. Szükség esetén centrálja a járókaros szalagot (53) (lásd a 31. oldalt). Ezután csatlakoztassa a tápkábelt, lépjen a lábtartókra, helyezze be a kulcsot a konzolba, és nyomja meg a Gyorsindítás gombot. Fogja meg a kapaszkodókat, és óvatosan nyomja egyik lábát a mozgó Walking Belthez. Ha a Walking Belt megáll a mozgásban, húzza ki a kulcsot a konzolból, húzza ki a tápkábelt, és fordítsa el a két M10 x 80 mm-es csavart (28) egy fordulatot. Folytassa a Walking Belt feszességének tesztelését, amíg a Walking Belt már nem csúszik. Ügyeljen arra, hogy a sétálósíj középen legyen. Ha a bolygóörgő (76) nem forog tovább, ne folytassa a további műveletet. ne húzza meg a csavarokat; lásd a kézikönyv hátsó borítóját.

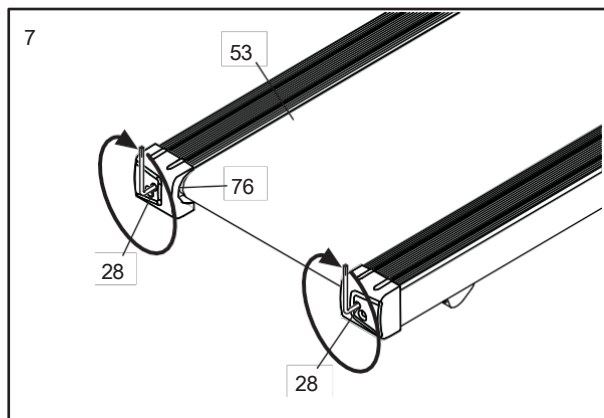

A FUTÓSZALAG KENÉSE

A futópad nagy teljesítményű kenőanyaggal bevont futószalaggal rendelkezik. Ha a futószalag alja száraz, előfordulhat, hogy több kenőanyagot kell felhordania a futószalagra.

(lásd a kézikönyv hátsó borítóját). **FONTOS:**

Soha ne alkalmazzon szilikon spray-t vagy más anyagot

a futószalagra vagy a járófelületre, kivéve, ha erre felhatalmazott szervképviseelő utasítást ad.

MEGELŐZŐ KARBANTARTÁS REKORD

Fénymásolja ki ezt a nyomtatványt, és használja a futópádon elvégzett megelőző karbantartás nyilvántartására. A nyomtatvány minden példányát hat hónapig (26 hétig) használható. A karbantartás elvégzésekor írja be a dátumot a megfelelő helyekre. FONTOS: Végezze el az összes karbantartási eljárást a 25-28. oldalon leírtak szerint. Ha nem a leírtaknak megfelelően végzi el az összes eljárást, az alkatrészek túlzottan elhasználódhatnak, a futópáda

megsérül, sérülés vagy tűzveszély következhet be, és a garancia érvényét veszti.

	Heti karbantartás			Havi karbantartás		
	Ellenőrizze és húzza meg a futópáda minden külső alkatrészét.	Tisztítsa meg a futópádat, és porszívózza ki a futópáda körüli területet.	Ellenőrizze a futószalag megfelelő feszességét és igazítását.	Távolítsa el a motorháztetőt, és porszívózza ki a motortérben.	Ellenőrizze a motorszj kopását, és ellenőrizze a járószj kenését.	Ellenőrizze a motort, hogy nincs-e ívesedés, és ellenőrizze, hogy nincs-e zaj vagy szag.
1. hét	/ /	/ /	/ /			
2. hét	/ /	/ /	/ /			
3. hét	/ /	/ /	/ /			
4. hét	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /
5. hét	/ /	/ /	/ /			
6. hét	/ /	/ /	/ /			
7. hét	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /
8. hét	/ /	/ /	/ /			
9. hét	/ /	/ /	/ /			
10. hét	/ /	/ /	/ /			
11. hét	/ /	/ /	/ /			
12. hét	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /
13. hét	/ /	/ /	/ /			
14. hét	/ /	/ /	/ /			
15. hét	/ /	/ /	/ /			
16. hét	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /
17. hét	/ /	/ /	/ /			
18. hét	/ /	/ /	/ /			
19. hét	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /
20. hét	/ /	/ /	/ /			
21. hét	/ /	/ /	/ /			
22. hét	/ /	/ /	/ /			
23. hét	/ /	/ /	/ /			
24. hét	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /
25. hét						
26. hét						

Gyalogló öv kicserélve	/ /	Sétalemez átfordítva/cserélve	/ /
------------------------	-----	-------------------------------	-----

HIBAELHÁRÍTÁS

KARBANTARTÁS

A rendszeres karbantartás fontos az optimális teljesítmény és a kopás csökkentése érdekében. Minden egyes alkalommal, amikor a futópadot használja, ellenőrizze és megfelelően húzza meg az összes alkatrészt. Az elhasználódott alkatrészeket azonnal cserélje ki.

Rendszeresen tisztítsa meg a futópadot, és tartsa tisztán és szárazon a futószalagot. Először nyomja a hálózati kapcsolót kikapcsolt állásba, és húzza ki a hálózati kábelt. Törölje át a futópad külső részeit egy nedves ruhával és egy

kis mennyiségű enyhe szappannal. **FONTOS: Ne permetezze le folyadékokat közvetlenül a futópadra. A sérülések elkerülése érdekében**

a konzol sérülésének elkerülése érdekében tartsa távol a folyadékokat a konzoltól.


Ezután alaposan szárítsa meg a futópadot egy puha törülközővel.
HIBAELHÁRÍTÁS

A legtöbb futópadprobléma megoldható az alábbi egyszerű lépések követésével. Keresse meg a megfelelő tünetet, és kövesse a felsorolt lépéseket. Ha további segítségre van szükség, olvassa el a kézikönyv hátsó borítóját.

TÍPUS: A készülék nem kapcsol be.

- a. A tápkábel csatlakoztatása után győződjön meg arról, hogy a kulcs a konzolba van dugva.
- b. Győződjön meg arról, hogy a tápkábel megfelelően földelt konnektorba van-e dugva (lásd a 14. oldalt). Ha hosszabbító kábelre van szükség, csak háromvezetősét használjon, 14-es (2 mm²) vezetékkel használjon, amely nem hosszabb 1,5 méternél (5 láb).

- c. Ellenőrizze a futópadon a tápkábel közelében található hálózati kapcsolót. Győződjön meg arról, hogy a hálózati kapcsoló bekapcsolt állásba van-e nyomva.



TÍPUS: A készülék használat közben kikapcsol.


- a. Ellenőrizze a hálózati kapcsolót (lásd a fenti rajzot). Ha a kapcsoló kioldott, várjon öt percet, majd nyomja a kapcsolót bekapcsolt állásba.
- b. Ellenőrizze, hogy a hálózati kábel be van-e dugva. Ha a tápkábel be van dugva, húzza ki, várjon öt percet, majd dugja vissza.
- c. Vegye ki a kulcsot a konzolból, majd helyezze vissza.
- d. Ha a futópad továbbra sem működik, tekintse meg a kézikönyv hátsó borítóját.

TÍPUS: A futópad dőlésszöge nem változik helyesen


- a. Kalibrálja a dőlésszög-rendszert (lásd a Karbantartási módot a 22. oldalon).

TÍPUS: A futószalag nem középen áll vagy csúszik járás közben

- a. **Ha a futószalag nem középen van,** először távolítsa el a kulcsot, és **húzza ki a tápkábelt.** **Ha a futószalag balra tolódott, akkor** egy hatlapos kulccsal fordítsa el a bal oldali tárcsahenger csavart az óramutató járásával megegyező irányba 1/2 fordulatot; **ha a futószalag jobbra tolódott, akkor** fordítsa el a bal oldali tárcsahenger csavart az óramutató járásával megegyező irányba 1/2 fordulatot. Vigyázzon, hogy ne húzza túl a járósíjait. Ezután csatlakoztassa a tápkábelt, helyezze be a kulcsot, és sétáljon a futópádon néhány percig. Ismételje ezt addig, amíg a járósíj középre nem áll.

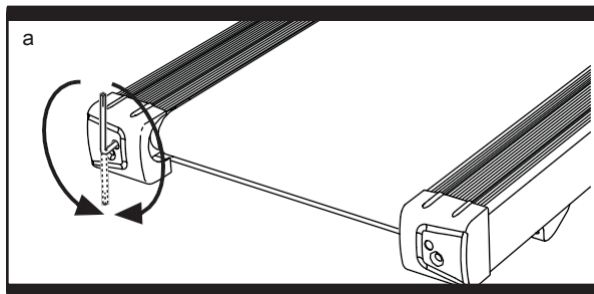

- b. **Ha a futószalag járás közben megcsúszik,** először húzza ki a kulcsot, és **húzza ki a tápkábelt.** A járósíj megfelelő meghúzásához lásd a 7. lépést a 28. oldalon.

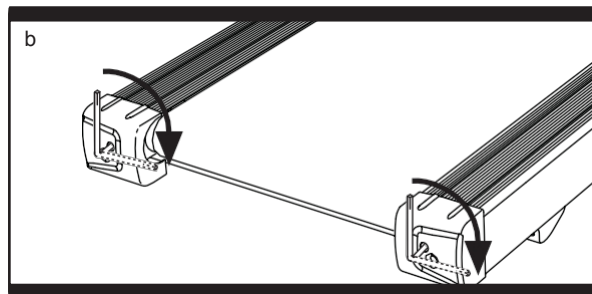

EDZÉS IRÁNYMUTATÁSOK



FIGYELMEZTETÉS: Mielőtt elkezdené

ezt vagy bármilyen edzésprogramot, konzultáljon a fizioterapeutájával. Ez különösen fontos a 35 év feletti vagy a már meglévő egészségügyi problémákkal küzdő személyek esetében.

A pulzsmérő nem orvosi eszköz. Különböző tényezők befolyásolhatják a pulzusszámmérés pontosságát. A pulzsmérő csak edzéssegédeszközként szolgál a pulzusszám alakulásának általános meghatározásához.

Ezek az iránymutatások segítenek Önnek edzésprogramja megtervezésében. Részletes edzésinformációért szerezzen be egy jó hírű könyvet, vagy forduljon orvosához. Ne feledje, hogy a megfelelő táplálkozás és a megfelelő pihenés elengedhetetlen a sikeres eredményekhez.

EDZÉSINTENZITÁS

Akár a zsírégetés, akár a szív- és érrendszer erősítése a cél, az eredmények elérésének kulcsa a megfelelő intenzitású edzés. A megfelelő intenzitási szint megtalálásához a pulzusszámot használhatja útmutatóként. Az alábbi táblázat a zsírégető és aerob edzésekhez ajánlott pulzusszámokat mutatja.

165	155	145	140	130	125	115	
145	138	130	125	118	110	103	
125	120	115	110	105	95	90	
20	30	40	50	60	70	80	

A megfelelő intenzitási szint megtalálásához keresse meg az életkorát a táblázat alján (az életkorokat a legközelebbi tíz évre kerekítjük). Az életkorod felett felsorolt három szám határozza meg az "edzési zónádat". A legalacsonyabb szám a zsírégetéshez szükséges pulzusszám, a középső szám a maximális zsírégetéshez szükséges pulzusszám, a legmagasabb szám pedig az aerob edzéshez szükséges pulzusszám.

Zsírégetés - A hatékony zsírégetéshez alacsony intenzitáson kell edzenie tartósan. Az edzés első néhány percében a szervezet szénhidrátkalóriákat használ fel energiaként. Csak az edzés első néhány perce után kezd el a szervezet a tárolt zsírkalóriákat energiaként felhasználni. Ha a zsírégetés a cél, akkor az edzés intenzitását addig állítsa be, amíg a pulzusszáma a legalacsonyabb érték közelében van a az edzési zóna közelében van. A maximális zsírégetés érdekében eddz úgy, hogy a pulzusszáma az edzési zóna középső értéke közelében legyen.

Aerob edzés - Ha a szív- és érrendszer erősítése a cél, aerob edzést kell végeznie, amely olyan tevékenység, amely nagy mennyiségű oxigént igényel hosszabb ideig. Az aerob edzéshez állítsa be az edzés intenzitását addig, amíg a pulzusszáma az edzési zóna legmagasabb értékének közelében van.

EDZÉSI IRÁNYELVEK

Bemelegítés - Kezdje 5-10 perces nyújtással és könnyű testmozgással. A bemelegítés növeli a testhőmérsékletet, a pulzusszámot és a keringést az edzésre való felkészülés érdekében.

Edzési zónás edzés - Gyakoroljon 20-30 percig úgy, hogy a pulzusszáma az edzési zónában legyen. (Az edzésprogram első néhány hetében ne tartsa a pulzusszámot 20 percnél tovább az edzési zónában.) Edzés közben lélegezzen rendszeresen és mélyen; soha ne tartsa vissza a lélegzetét.

Lehülés - Befejezőként 5-10 perc nyújtás. A nyújtás növeli az izmok rugalmasságát és segít megelőzni az edzés utáni problémákat.

EDZÉS GYAKORISÁGA

Állapotának fenntartása vagy javítása érdekében végezzen hetente három edzést, az edzések között legalább egy nap pihenőidővel. Néhány hónap rendszeres edzés után, ha kívánja, akár heti öt edzést is végezhet. Ne feledje, a siker kulcsa az, hogy a testmozgást a mindennapi élet rendszeres és élvezetes részévé tegye.

JAVASOLT NYÚJTÁSOK

Számos alapvető nyújtás helyes formája látható a jobb oldalon. Lassan mozogjon nyújtás közben - soha ne ugráljon.

1. Lábujjhegynyújtás

Álljon enyhén behajlított térdekkel, és csípőből lassan hajoljon előre. Hagyja, hogy a háta és a vállai ellazuljanak, miközben a lábujjai felé nyúl, amennyire csak lehet. Tartsa 15 számolásig, majd lazítson.

Ismételje meg 3-szor. Nyújtások: Combizom, térd hátsó része és hát.

2. Hamstring nyújtás

Üljön le az egyik lábát kinyújtva. Hozza magához az ellenkező lábfej talpát, és támassza azt a nyújtott láb belső combjához. Nyúljon a lábujjai felé, amennyire csak lehet. Tartsa 15 számolásig, majd lazítson. Ismételje meg 3-szor mindkét lábával. Nyújtások: Combizom, hát alsó része és ágyék.

3. Vádli/Achilles nyújtás


Egyik lábát a másik elé téve nyúljon előre, és tegye a kezét a falnak. Tartsa egyenesen a hátsó lábát, a hátsó lábfejét pedig tartsa laposan a padlón. Hajlítsa be az elülső lábát, hajoljon előre, és mozgassa a csípőjét a fal felé. Tartsa 15 számolásig, majd lazítson. Ismételje meg 3-szor mindkét lábával. Az achilles-ín további nyújtásához hajlítsa be a hátsó lábát is. Nyújtások: Vádli, achilles-ín és boka.

4. Négyfejű combizom nyújtás

Egyik kezével támaszkodjon a falnak, hogy egyensúlyban legyen, nyúljon hátra, és a másik kezével fogja meg az egyik lábát. Hozza a sarkát a lehető legközelebb a fenekéhez. Tartsa 15 számolásig, majd lazítson. Ismételje meg 3-szor mindkét lábával. Nyújtások: Négyfejű combizom és csípőizmok.

5. Belső combnyújtás

Üljünk úgy, hogy a talpunk legyen együtt, a térdünk pedig kifelé. Húzza a lábfejét az ágyéktájék felé, amennyire csak lehet. Tartsa 15 számolásig, majd lazítson. Ismételje meg 3-szor. Nyújtás: A combok nyújtása: Négyfejű combizom és csípőizmok.

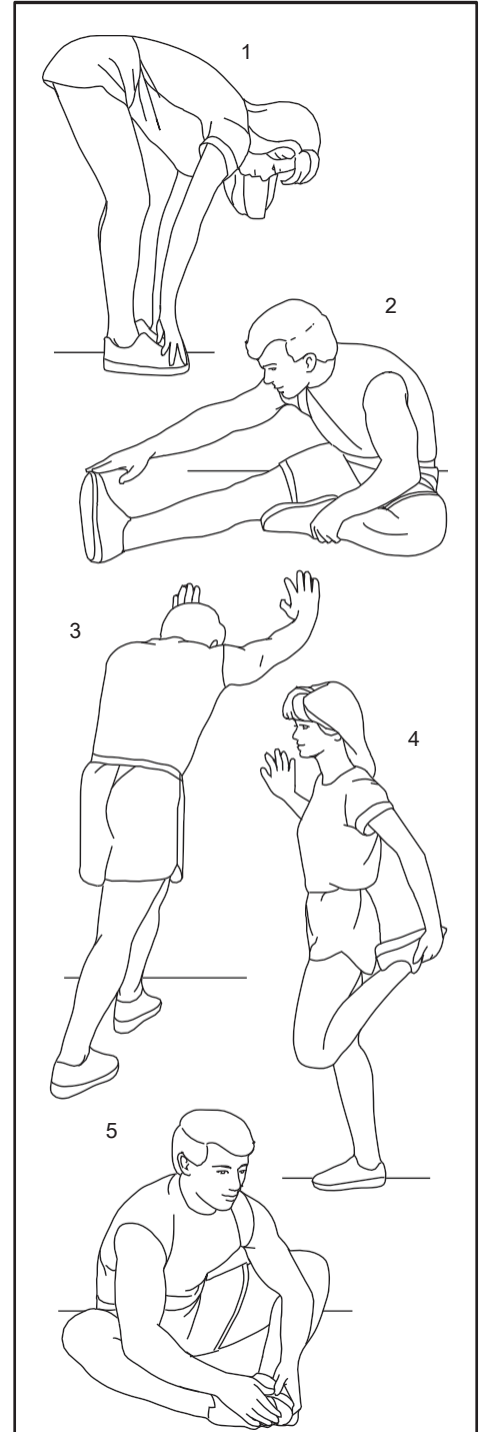


RÉSZLISTÁK

Modellszám: VMTL29818.0 R0719A

Kulcsszá m	Menny iség.	Leírás	Kulcsszám	Menny iség	Leírás
1	4	M4 x 10 mm-es csavar	51	8	Lábtartó konzol
2	1	M8 x 80mm csavar	52	1	Sétáló platform
3	1	M4 x 12 mm-es csavar	53	1	Sétálósíj
4	4	M5 x 12 mm-es csavar	54	6	Platfor párna
5	10	M4 x 16mm csavar	55	1	Hajtókerék/csiga
6	4	M5 x 12 mm-es csavar	56	1	Motorsíj
7	1	M4 x 10 mm-es csavar	57	2	Figyelmeztető matrica
8	4	M8 x 60 mm-es csavar	58	1	Keret
9	6	M4 x 12mm gépcsavar	59	1	TV kábel
10	4	M8 x 20 mm-es csavar	60	1	Tápkábel tartó
11	1	M10-es csavar	61	1	Foglat
12	4	M5 x 10mm csavar	62	1	Tápkábel burkolat
13	6	M8 x 40mm csavar	63	1	Tápkapcsoló
14	4	M8 x 40mm laposfejű csavar	64	1	Megszakító
15	1	M4 x 16 mm-es csavarkötő csavar	65	2	Nagyfeszültségre figyelmeztető dekval
16	4	M6 x 10 mm-es csavar	66	1	Szűrő
17	8	M8 x 75mm csavar	67	1	Choke
18	8	M8 x 115mm csavar	68	1	Vezérlő
19	2	M4 x 60mm csavar	69	4	Motor felső távtartó
20	12	M4 x 20mm csavar	70	4	Motor alsó távtartó
21	1	M10 x 100 mm-es csavar	71	1	Hajtómotor
22	7	M5 x 10mm gépcsavar	72	1	Hüvely
23	4	M10 x 25mm csavar	73	1	M3 alátét
24	13	M5 x 15mm csavar	74	1	Jobb oldali keret sapka
25	4	M8 x 25mm csavar	75	1	Bal oldali keretsapka
26	2	M10 x 60mm csavar	76	1	Lökhárító görgő
27	2	M4 x 16mm Tek csavar	77	2	Csuklya hab
28	2	M10 x 80mm csavar	78	1	Tápkábel
29	1	M10 alátét	79	1	Motorháztető
30	20	M8 rögzítő alátét	80	2	Emelőkeret ütköző
31	2	M6.5 alátét	81	2	Kerék
32	1	M5 lapos alátét	82	1	Emelőmotor
33	8	M8 alátét	83	2	Hajcsavaros csapszeg
34	1	M10 csillag alátét	84	2	Tű
35	4	M10 lapos alátét	85	2	Emelőkeret konzol
36	6	M10 rögzítő alátét	86	1	Emelőkeret
37	4	M5 rögzítő alátét	87	1	Impulzusrúd Keresztrúd
38	1	M8 anya	88	1	Impulzus szerelvény
39	10	M8 záróanyát	89	1	Impulzus földelő vezeték
40	1	M10 anya	90	1	Kulcs/Clip
41	1	M10 görgős rögzítőanya	91	1	Kormánykeret
42	3	M10 záróanyát	92	1	Bal tálca
43	4	M3 x 8mm csavar	93	1	Jobb oldali tálca
44	4	Hozzáférfési ajtó csavar	94	1	Kapaszkodó burkolat
45	6	Konzol hátsó csavar	95	1	Konzol tartó
46	4	Ventilátor csavar	96	1	Alsó kapaszkodó burkolat
47	1	Motorvédő lemez	97	1	Állványhuzal
48	2	Lábsín	98	1	Kormányhuzal
49	2	Lábléc távtartó	99	1	Jobb oldali támasz
50	2	Hátsó láb	100	1	Bal oldali függőleges

Kulcsszám	Mennyiség	Leírás	Kulcsszám	Mennyiség	Leírás
101	1	Figyelmeztető matrica	106	1	Konzol hátlap
102	1	Konzol szerelvény	107	1	Ventilátor
103	1	Konzol keret	108	1	Ventilátor rács
104	1	TV-tábla	109	1	TV kábel
105	1	Bejárati ajtó	*	-	Felhasználói kézikönyv


Megjegyzés: A specifikációk előzetes értesítés nélkül változhatnak. A cserealkatrészek megrendelésével kapcsolatos információkért lásd a kézikönyv hátsó borítóját. *Ezek az alkatrészek nincsenek illusztrálva.

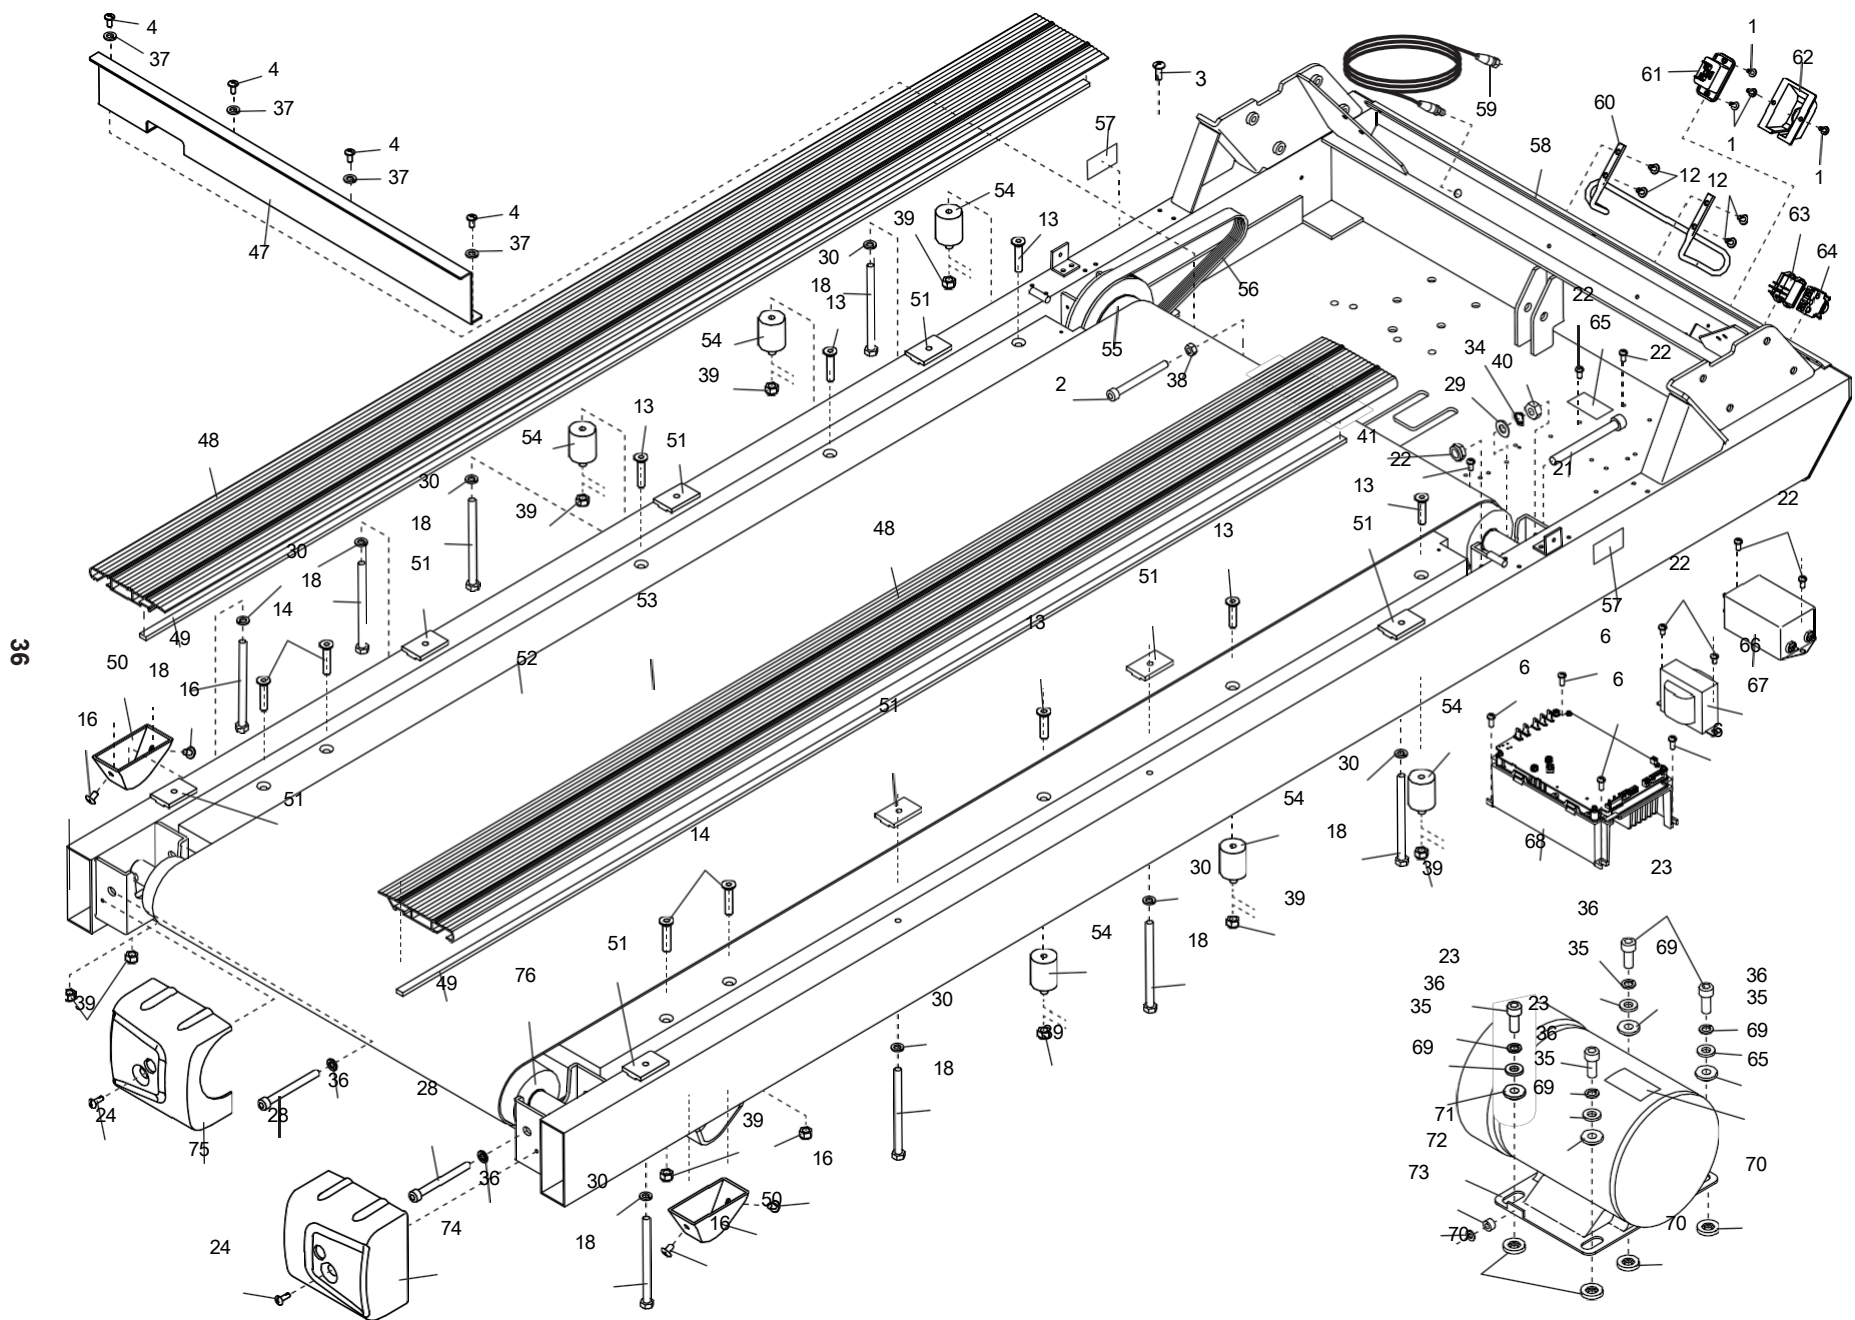



B ROBBANÁSI RAJZ

VMTL29818.0 R0719A típusszám

VMTL29818.0 R0719A

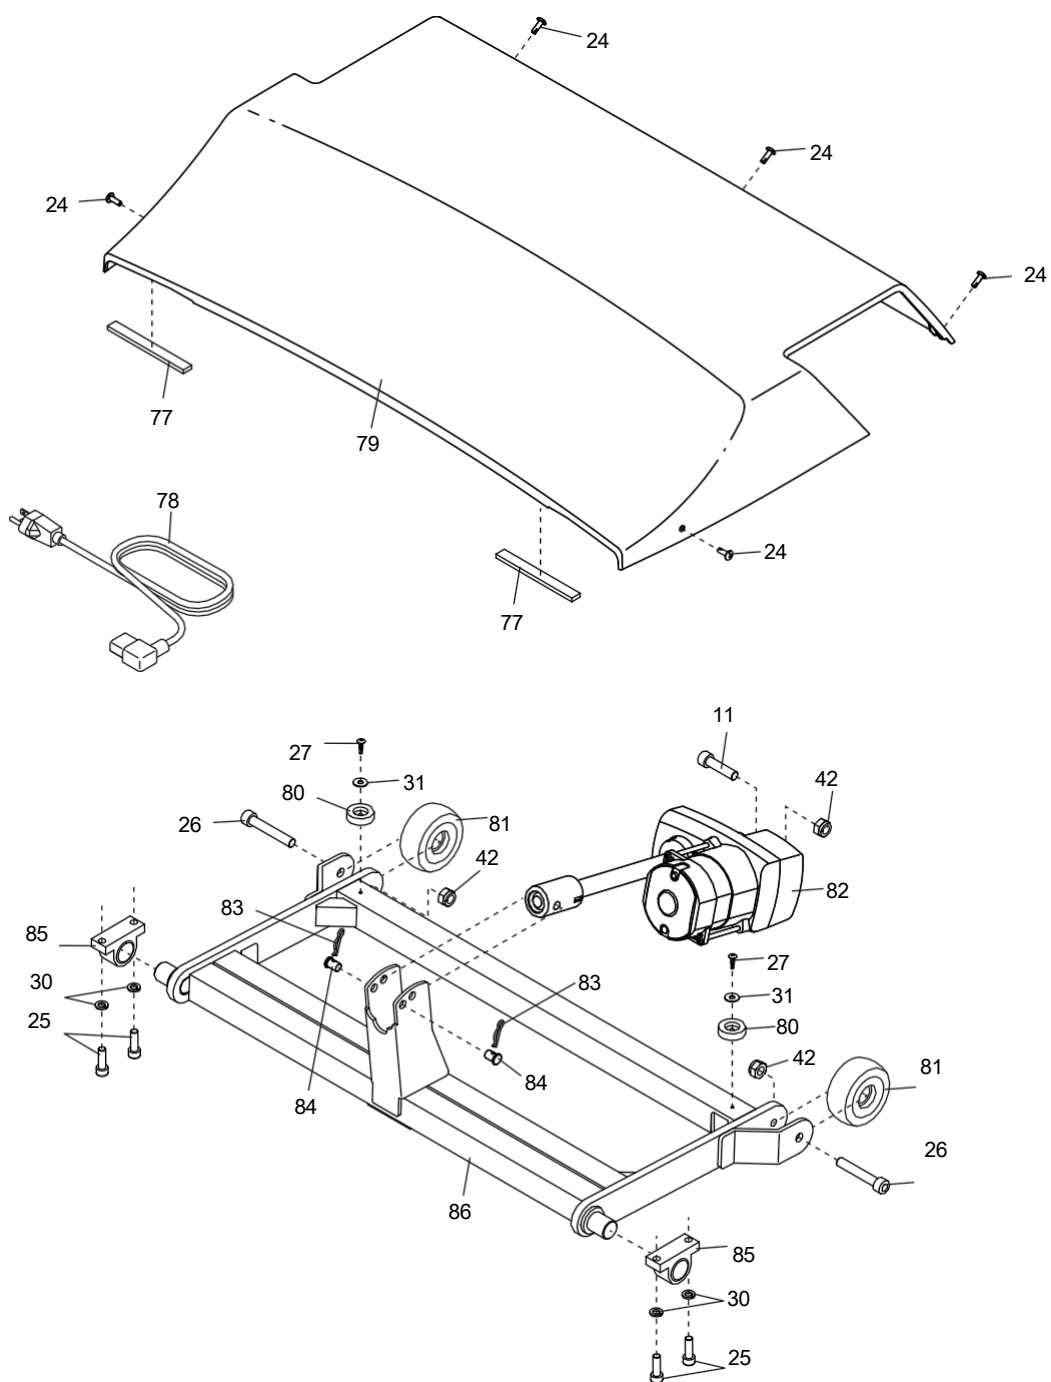

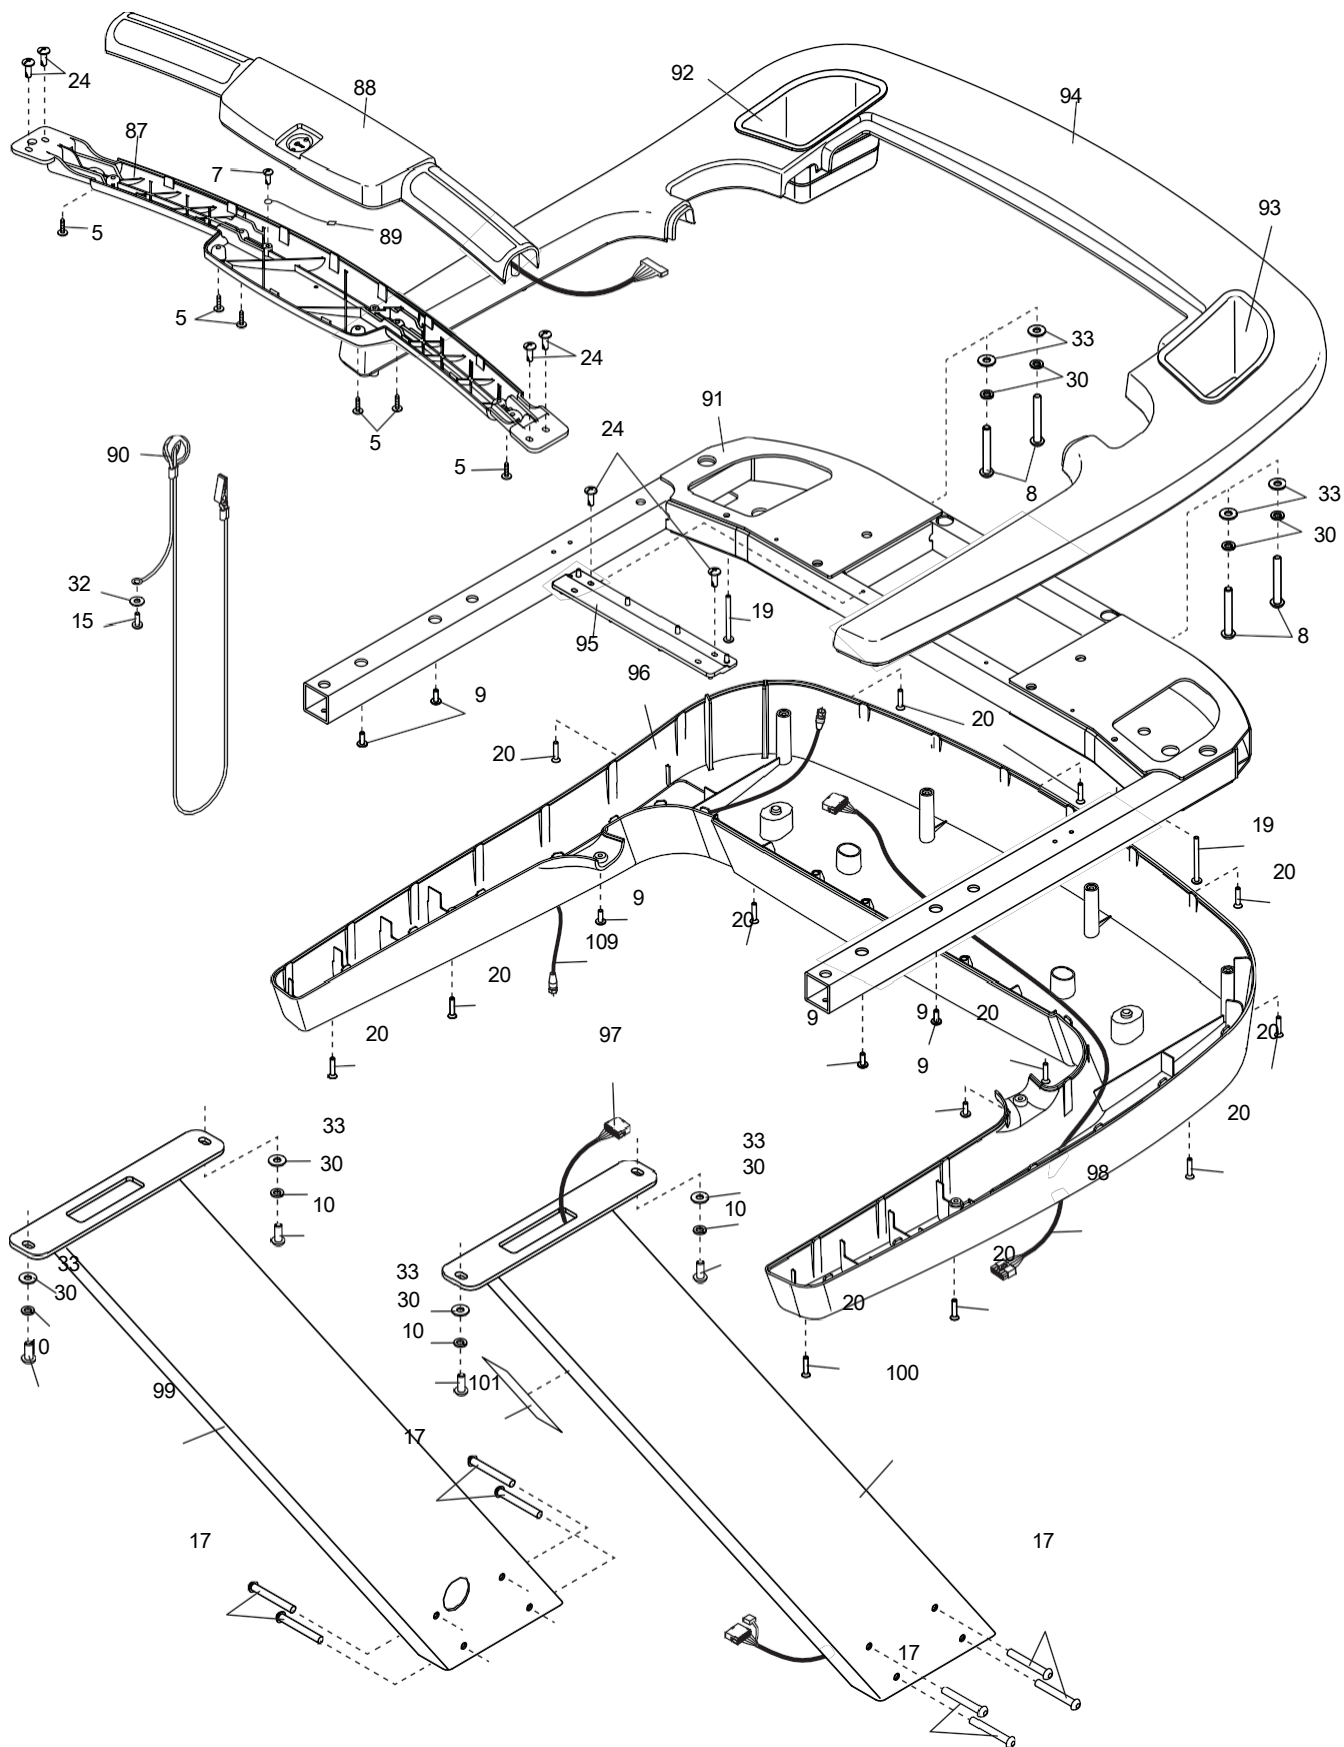

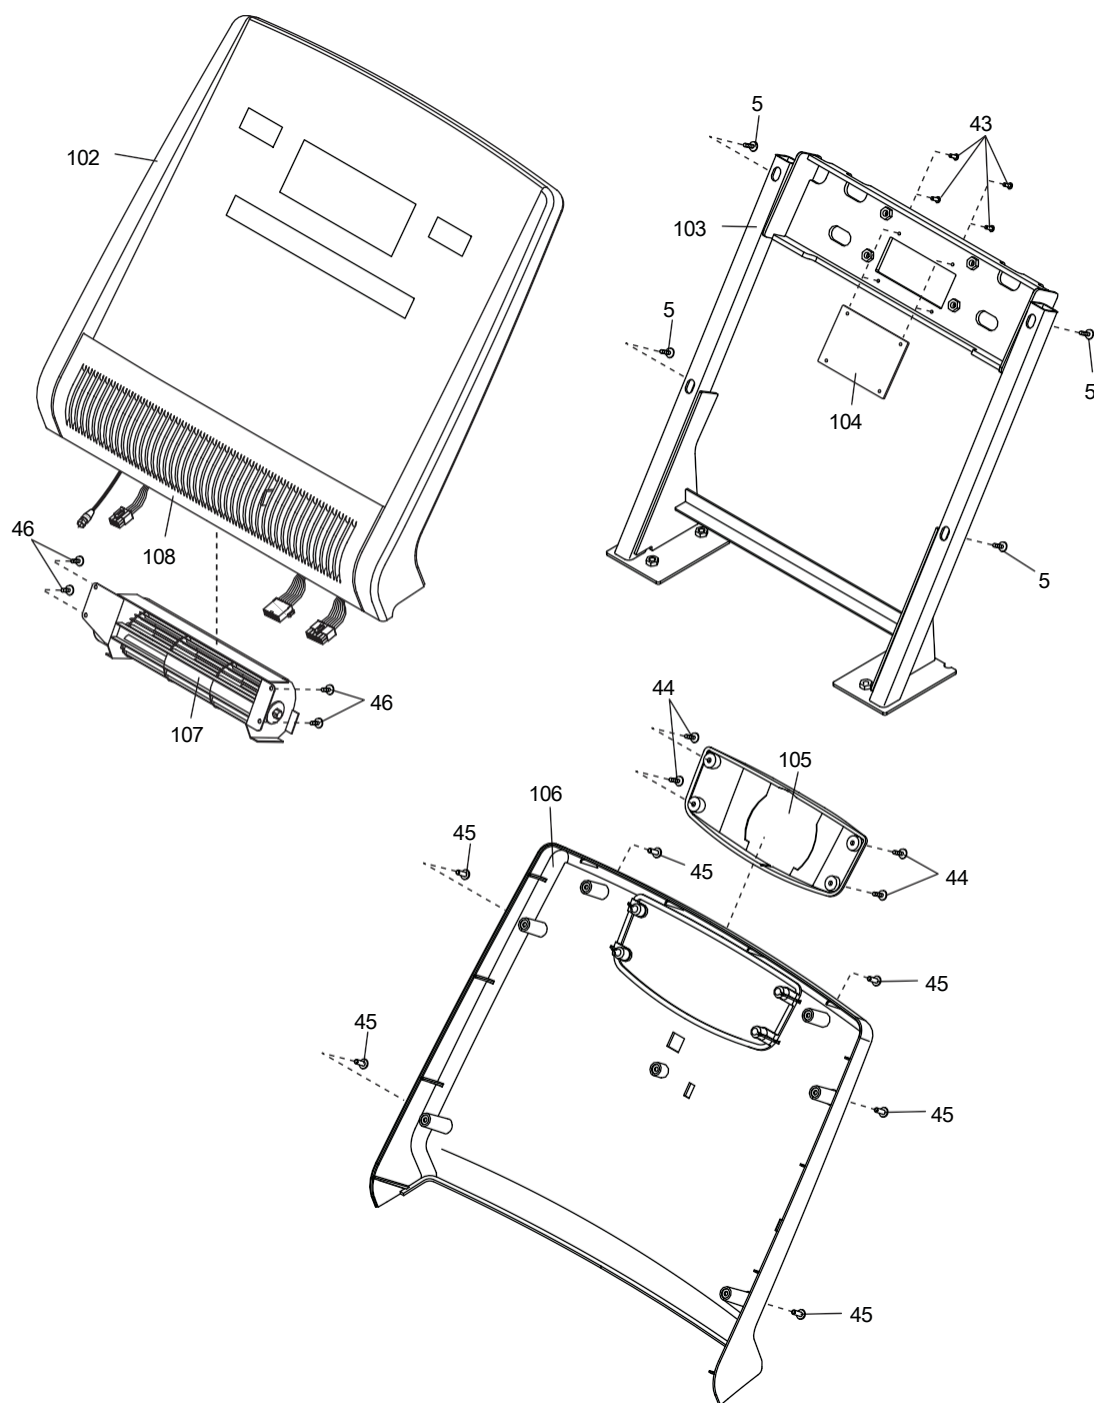

HOGYAN LÉPJEN KAPCSOLATBA AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLATTAL

Ha a kézikönyv elolvasása után kérdései vannak, vagy ha alkatrészek sérültek vagy hiányoznak, kérjük, lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálatnál az alábbi telefonszámok vagy címek valamelyikén. Kérjük, jegyezze fel a modellszámot, a sorozatszámot és a termék nevét (lásd a kézikönyv első borítóját), mielőtt kapcsolatba lépne az ügyfélszolgálatnál. Ha Ön

cserealkatrészeket rendel, kérjük, jegyezze fel az egyes alkatrészek kulcsszámát és leírását is (lásd az alkatrészjegyzéket és a kézikönyv végén található KIJELELT ÁBRÁT).

Az Egyesült Államokban

Hívjon: Hétfő-péntek 6.00-18.00 MT.
Email: customercare@freemotionfitness.com Írjon:
Freemotion Fitness 1500
South 1000 West
Logan, UT 84321-9813
Egyesült Államok

Az Egyesült Államokon kívül

Hívjon telefonon: 001-800-527-5417 vagy 001-435-786-3521
Hétfőtől péntekig 6.00-15.00 óráig USA hegyvidéki idő
szerint Email: intlcustomercare@freemotionfitness.com

KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁS

JÓTÁLLÁSI IDŐSZAKOK ÉS FEDEZET

A Freemotion Fitness garanciát vállal arra, hogy ez a termék normál használat és szervizkörülmények között nem tartalmaz gyártási és anyaghibákat. Az alkatrészekre és a munkára egy (1) év garancia vonatkozik, hacsak a számlán másként nem szerepel.

A garanciaidő a vásárlás számlázási dátumától kezdődik. A jótállási időszak alatt javított vagy kicserélt alkatrészekre az eredeti jótállási időszak hátralévő részére érvényes a jótállás.

FELTÉTELEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A következők miatt a termékre vonatkozó garancia érvényét veszti:

1. Ez a garancia csak az eredeti tulajdonosra vonatkozik, és nem ruházható át.
2. A munkagarancia csak az USA-ban és Kanadában értékesített termékekre vonatkozik. Az Ön országában érvényes munkabérfedezettel kapcsolatos részletekért forduljon a Freemotion Fitness hivatalos kereskedőjéhez.
3. Bármilyen helytelen használat, visszaélés vagy nem megfelelő szervizelés.
4. A 181 kg-nál (181 fontnál) nagyobb testsúlyú felhasználók.
5. A termék mozgatása vagy helytelen tárolása által okozott károk, beleértve a termék oldalra fordított mozgását vagy tárolását.
6. A termék használata vagy tárolása kültéren vagy magas páratartalmú környezetben, beleértve a gyógyfürdőket és medencéket.
7. Nem megfelelő kábelezés vagy elégtelen elektromos áram által okozott károk. Megjegyzés: Előfordulhat, hogy ez a termék nem rendelkezik vezetékkel.

Ez a garancia nem vonatkozik a következőkre:

1. Kozmetikai cikkek, beleértve a markolatokat, üléseket, matricákat és címkeket.

2. A javítással kapcsolatos átvételi, szállítási vagy szállítási költségek.
3. A nem megfelelő összeszerelésből vagy szállításból eredő problémákra.

MI A TEENDŐ, HA SZERVIZELÉSRE VAN SZÜKSÉG

A Freemotion Fitness garanciális szerviz szolgáltatását a termék vásárlását végző hivatalos kereskedőhöz fordulhat. Ügyeljen arra, hogy megőrizze az eredeti számla és a sorozatszám adatait. Ha a termék meghibásodik az előírt garanciális feltételek szerint, a Freemotion Fitness saját választása szerint javítást, cserét vagy a vételár visszatérítését biztosítja. A Freemotion Fitness kompenzálja a szervizszolgáltatókat a szolgáltatási területükön belüli garanciális utakért. Az ezen a szolgáltatási területen kívüli szervizhívásokért pluszköltséget számíthatnak fel.

A Freemotion Fitness nem felelős és nem vállal felelősséget a termék használatából vagy teljesítményéből eredő vagy azzal összefüggésben keletkező közvetett, különleges vagy következményes károktól; a gazdasági veszteséggel, vagyonvesztéssel, veszteséggel, veszteséggel, vagyonvesztéssel, vagyonvesztéssel, vagyonvesztéssel kapcsolatos károktól.

a bevételek vagy a nyereség, az élvezet vagy a használat elvesztése, vagy az eltávolítás vagy a telepítés költségei; vagy egyéb következményes károk. Egyes régiók nem teszik lehetővé a következményes károk kizárását vagy korlátozását. Ennek megfelelően előfordulhat, hogy a fenti korlátozás nem vonatkozik Önre. Ez a jótállás meghatározott jogokat biztosít Önnek, és előfordulhat, hogy más jogai is vannak, amelyek régióként eltérőek.

KAPCSOLATFELVÉTEL A FREEMOTION FITNESS-SZEL

Lásd fentebb a HOGYAN KAPCSOLATKOZZON AZ ÜGYFÉLKEDVEZÉSSEL.